

小型照明ポールのケーブル配線を簡単・確実に…

防水型「配線用遮断器」「漏電遮断器」 **小型**

ジョイントユニットS

ジョイントユニットSは、小型照明ポールに適用した、防水ブレーカです。小型デザインポール、共架灯、公園灯、防犯灯のブレーカに最適です。

- リード線とケーブルの接続によって1灯、2灯用に対応できます。
- リード線とケーブルの接続によって単独、連接用に対応できます。



1. 結露対策が万全

(JIS C 0920の保護等級7級 防浸形)

- ブレーカをカバーで覆って万全の結露対策をしています。
- リード線は全て水止め処理がされてます。

2. 小型です

- ボディがコンパクトなので取り付けがとても楽です。
- 安定器の交換が容易です。
- 配線部にとらわれない自由なポールデザインが可能です。

3. 接続作業が簡単

- 接続は、現場の標準的な工法(圧着端子接続)でできます。
- ケーブルの接続はポールの外でも可能です。

■■■ 用途 ■■■

小型デザインポール、共架灯、公園灯、防犯灯のブレーカに最適です。


小型照明ポールのケーブル配線を簡単・確実に・・・ ジョイントユニットS

仕様

製品に使用する部品はJISまたは電気用品規格に適合したものです。

型式	FMS-15A	FES-15A
遮断器	配線用遮断器	漏電遮断器
フレーム	30AF	30AF
定格	110 / 220V 15A	100 / 200 15A 30mA
遮断容量	1500A	1500A
取付寸法 (mm)	取付ネジピッチ19～33 適合ネジM4	取付ネジピッチ19～33 適合ネジM4
リード線	EM IE/F線 2mm ² 長さ=約300mm	EM IE/F線 2mm ² 長さ=約300mm

注意：ジョイントユニットSを固定するネジは、ご用意ください。

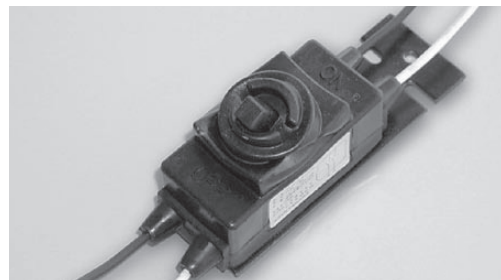

構造

型式：FMS-15A

配線図

型式：FES-15A

配線図

品番	部品名称	数量	備考
①	ベースプレート	1	銅板 (クロメート処理)
②	ブレーカ (MCB)	1	2P、30AF、15AT、110 / 220V
③	ブレーカカバー	1	
④	パッキン	1	低硬度ゴム
⑤	EM IE 線	1	2mm ²

品番	部品名称	数量	備考
①	ベースプレート	1	銅板 (クロメート処理)
②	ブレーカ (MCB)	1	2P、30AF、15AT、30mA、110 / 220V
③	ブレーカカバー	1	
④	パッキン	1	低硬度ゴム
⑤	EM IE 線	1	2mm ²

古河電気工業株式会社 <http://www.furukawa.co.jp/>

本社 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 (丸の内仲通りビル) TEL. (03) 3286-3327 FAX. (03) 3286-3648

古河電工産業電線株式会社 <http://www.feic.co.jp/>

本社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6丁目48番10号 TEL. (03) 3803-1151 FAX. (03) 3801-0581
 関西支店 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目1番29号 (古河ビル) TEL. (06) 6346-2956 FAX. (06) 6346-2959
 中部支店 〒461-0005 名古屋市中区東桜1丁目14番25号 (テレビアビル) TEL. (052) 972-8990 FAX. (052) 972-8992
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号 (日本生命博多駅前ビル) TEL. (092) 452-7231 FAX. (092) 452-7232

快適な都市・住宅の環境づくり

古河エレコム株式会社 <http://www.f-elecom.com/>

本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号 (古河電工神田ビル) TEL. (03) 5297-8778 FAX. (03) 5297-8606
 関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目1番29号 (古河ビル) TEL. (06) 6346-4172 FAX. (06) 6346-4195
 中部支社 〒460-0005 名古屋市中区東桜2丁目22番18号 (日興ビル) TEL. (052) 931-8336 FAX. (052) 931-8339
 九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号 (日本生命博多駅前ビル) TEL. (092) 483-5561 FAX. (092) 483-5559
 北海道支店 〒060-0061 札幌市中央区南一条西2丁目5番地 (南一条Kビル) TEL. (011) 251-5991 FAX. (011) 231-2927
 東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目1番2号 (NOF仙台青葉通りビル) TEL. (022) 267-0771 FAX. (022) 268-7375
 北東北営業所 〒039-2282 八戸市北インター工業団地5丁目1番14号 (アクセスケーブル (株) 内) TEL. (022) 267-0771 FAX. (022) 268-7375
 新潟営業所 〒950-0916 新潟市中央区米山6丁目11-10 (ワンノールⅡ米山B棟419号室) TEL. (025) 243-9577 FAX. (03) 5297-8704
 長野営業所 〒380-0824 長野市南石堂町1315-4 (グランディオーゼナガノ401号) TEL. (026) 223-1873 FAX. (026) 223-1873
 宇都宮支店 〒320-0811 宇都宮市大通り4丁目1番20号 (けやき通りビル) TEL. (028) 624-6894 FAX. (028) 624-6896
 静岡支店 〒410-0882 沼津市町方町80 (MKビル103号) TEL. (055) 951-0515 FAX. (055) 951-0580
 北陸営業所 〒930-0858 富山市牛島町18番7号 (アーバンプレイスビル) TEL. (076) 431-0863 FAX. (076) 431-0023
 中国支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2丁目2番2号 (紙屋町ビル) TEL. (082) 246-0881 FAX. (082) 246-8689
 四国営業所 〒760-0017 高松市番町1丁目2番14号 (安西ビル) TEL. (087) 851-3255 FAX. (087) 851-4690
 沖縄支店 〒900-0015 那覇市久茂地3丁目17番5号 (美栄橋ビル) TEL. (098) 863-2226 FAX. (098) 863-0456

・本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
 ・本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。