



拠点追加動作(MPSA構成)

MPSA方式における拠点の追加動作

拠点A-CがMPSAで拠点間通信を行っている状況で拠点Dを追加

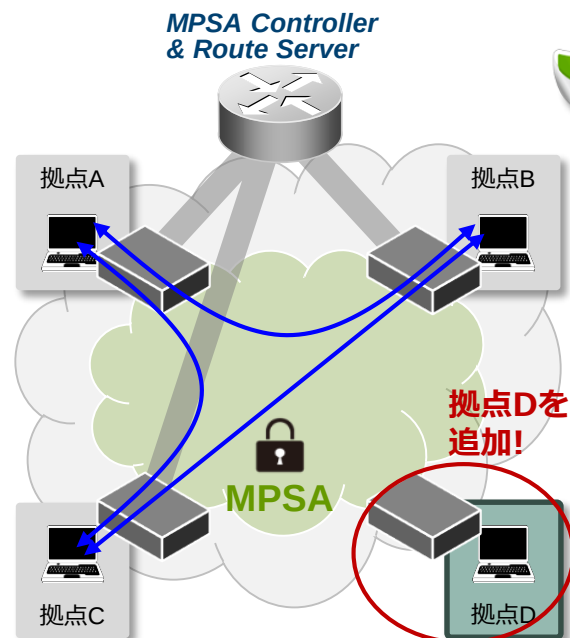

拠点Dは、まずコントローラとの間にコントロールセッションを確立開始。セッションが確立すると、コントローラは拠点Dの認証を実施

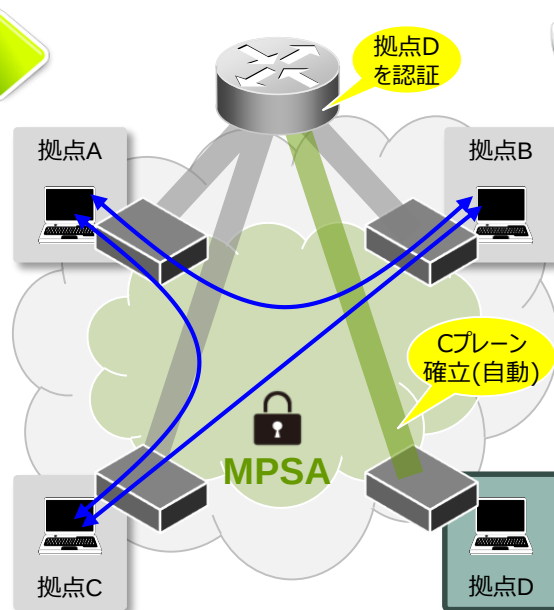

認証に成功すると、コントローラは拠点DにMPSAに参加するための鍵情報、および拠点A-Cの経路情報(nextIF=MPSA)をBGPで配信。拠点A-Cには、それぞれ拠点Dへの経路情報(nextIF=MPSA)をBGPで配信することで、設定変更することなくフルメッシュの通信が可能になる

