


- MPSAコントローラを冗長することが可能です。冗長構成により、メインのMPSAコントローラがダウンした場合も**無停止**でバックアップ側に切り替わります。

通常運用時、クライアントはメイン・バックアップ両方と制御用IPsecを確立します

- CPEはメイン・バックアップ両方のMPSAコントローラからMPSA情報・経路を取得し、通常時はメイン側情報を利用
- 両コントローラとのC.プレーン(IPsec)はDPDで監視

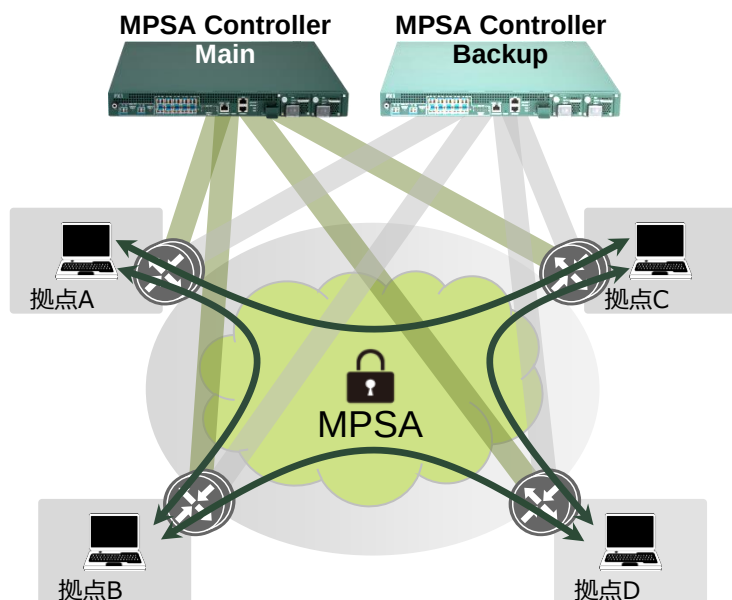

メインコントローラのダウンを検知すると、バックアップ側に切り替わります。

- メインコントローラが突然ダウンしても、**拠点間通信には一切影響ありません。**
- コントローラのダウン検知にはC.プレーンのDPDを用います。

