


平文中継 (IPinIPトンネリング: IPv4 over IPv6)

回線速度: 1Gbps、双方向フロー印加

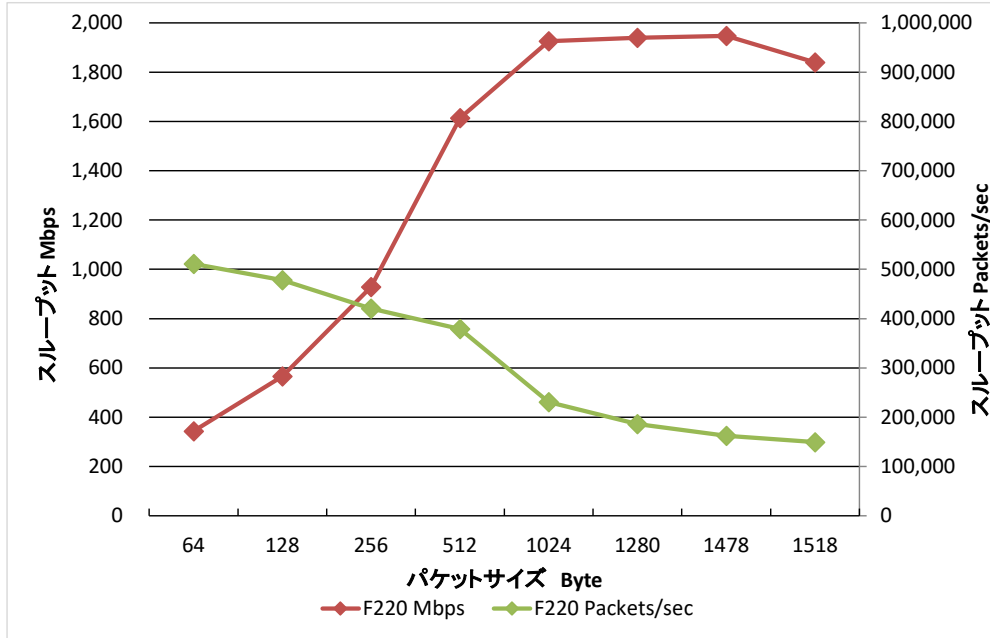


	測定フレームサイズ (bytes)							
	64	128	256	512	1024	1280	1478	1518
Packets/sec	511,094.0	477,946.6	420,655.2	379,151.4	230,586.2	186,491.8	162,493.2	149,545.2
Mbps	343.5	565.9	928.8	1,613.7	1,925.9	1,939.5	1,947.3	1,840.0

※最小値: 64bytes、フラグメント前の最大値: 1478bytes

平文中継 (EtherIPトンネリング: Ethernet over IPv4 over IPv6)

回線速度: 1Gbps、双方向フロー印加

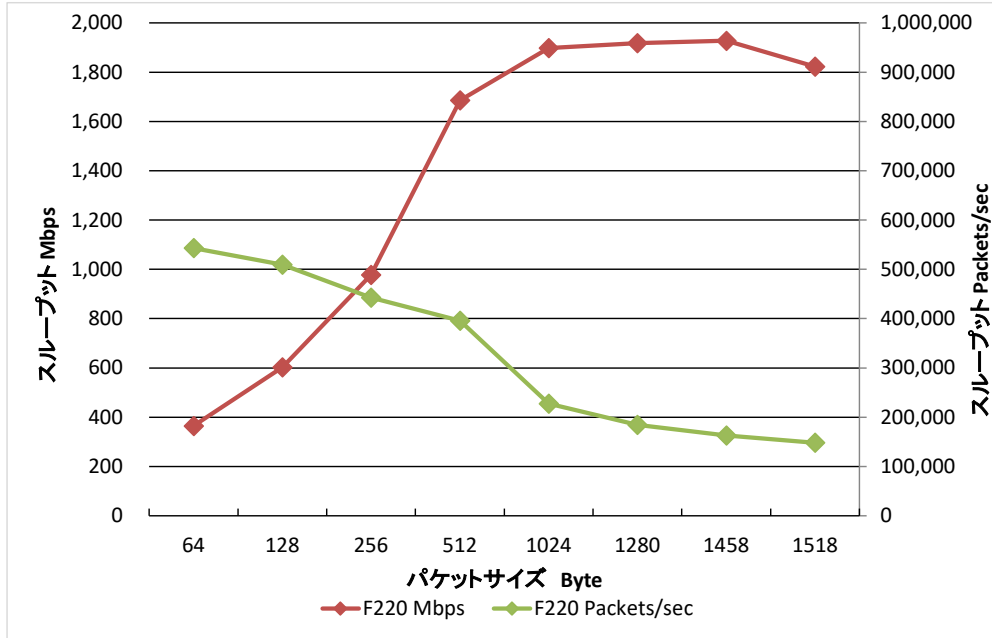


	測定フレームサイズ (bytes)							
	64	128	256	512	1024	1280	1458	1518
Packets/sec	543,032.8	509,257.6	442,747.4	396,114.2	227,315.6	184,428.0	163,042.0	148,118.0
Mbps	364.9	603.0	977.6	1,685.9	1,898.5	1,918.1	1,927.8	1,822.4

※最小値: 64bytes、フラグメント前の最大値: 1458bytes

平文中継 (L2TPv3トンネリング: Ethernet over IPv4 over IPv6)

回線速度: 1Gbps、双方向フロー印加

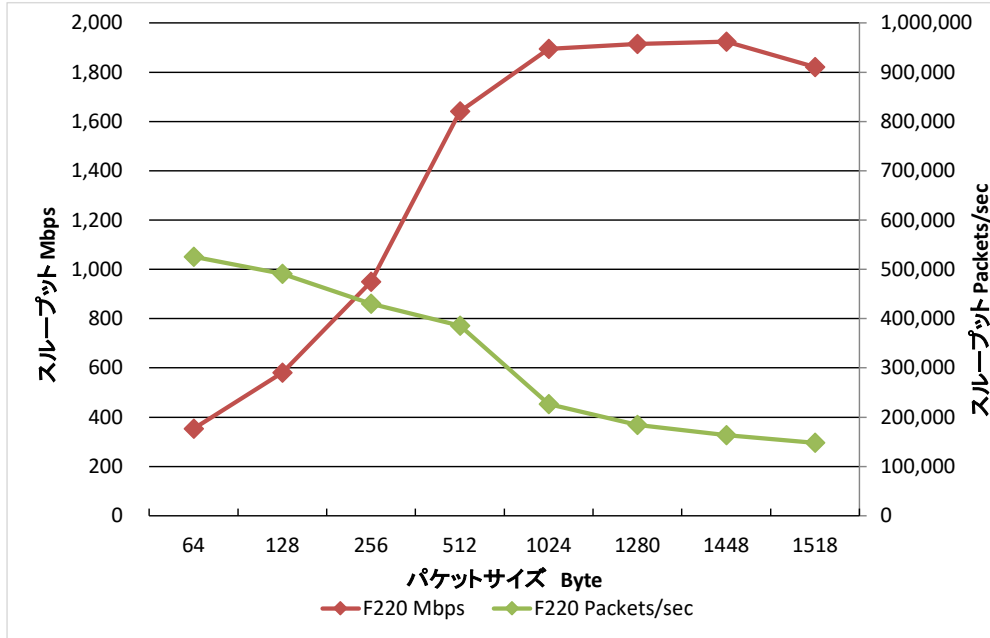

	測定フレームサイズ (bytes)							
	64	128	256	512	1024	1280	1448	1518
Packets/sec	525,611.6	491,130.2	430,375.8	385,569.8	226,848.4	184,052.8	163,820.2	147,959.4
Mbps	353.2	581.5	950.3	1,641.0	1,894.6	1,914.1	1,923.9	1,820.5

※最小値: 64bytes、フラグメント前の最大値: 1448bytes