

ケーブル配線接続が簡単・確実
ブレーカを結露から守ります

FURUKAWA
ELECTRIC GROUP

ジョイントユニット ロクハチ 68

街路灯用防水型「配線用遮断器」「漏電遮断器」



電源線、
安定器コードなどの
接続作業が
ボールの外で行えます。

接続は、
現場の標準的な工法
(圧着端子接続)で
行えます。

特長

ボディがコンパクトなので
取付けがとても楽です。
しかも安定器の交換が
容易に行えます。

結露から守る
JIS C 0920
IP68相当※

※テストスイッチ (IP67) を除きます。

ジョイントユニット68 (ロクハチ) は、ブレーカと配線を一体化した街路灯用のケーブル配線システムです。ブレーカを薄型の防水カバーで覆い、内部配線を樹脂でモールドした防水性に優れた構造です。また、リード線を単線化することで、防水性能がさらに向上しました。



FEIC

古河電工

ケーブル配線接続が簡単・確実
ブレーカを結露から守ります


防水型「配線用遮断器」「漏電遮断器」
ジョイントユニット 68

仕様 製品に使用する部品はJISまたは電気用品規格に適合したものです。

型式	FMN68-15A	FMT68-15A	FEN68-15A	FET68-15A
遮断器	配線用遮断器		漏電遮断器	
フレーム (AF)	30	30	30	30
定格電圧 (V)	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200
定格電流 (A)	15	15	15	15
定格感度電流 (mA)	—	—	30	30
自動点滅器対応	無	有	無	有
配線方式	連接ポール	単独ポール	連接ポール	単独ポール
取付寸法 (mm)	取付板寸法: 横84×縦190以上、取付ピッチ: 170～190			
リード線	EM IE/F線 φ1.6mm			
付属部品	取付ネジ M6×L16 2個			

構造


型式: FMT68-15A

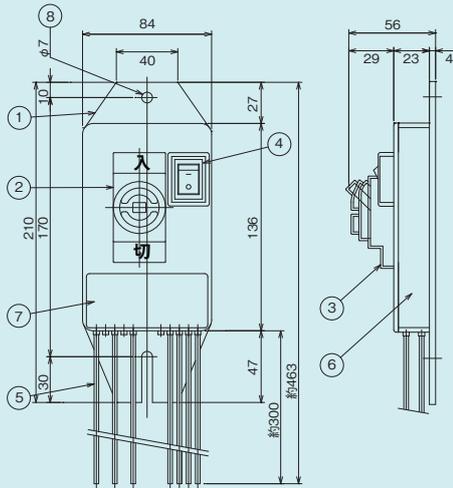


品番	部品名称	数量
①	ベースプレート	1
②	ブレーカ (MCB)	1
③	ブレーカカバー	1
④	テストSW	1
⑤	EM IE/F線 φ1.6mm	1式
⑥	ボッティング	1
⑦	銘板	1
⑧	十字穴付トラス小ネジ	2

配線例

型式: FMN68-15A・FEN68-15A

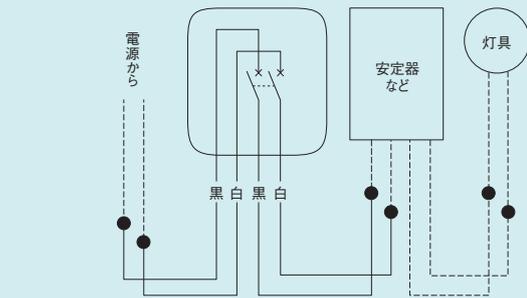

型式: FMT68-15A・FET68-15A

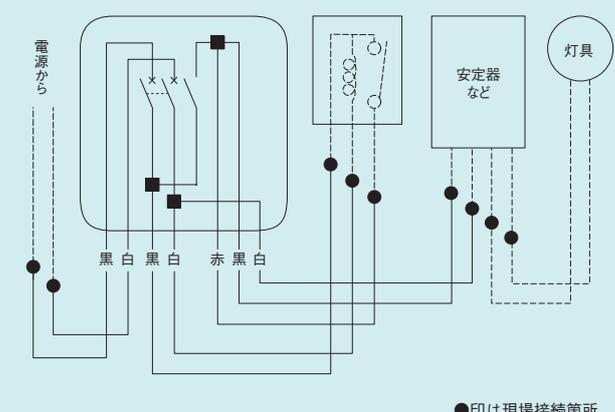

古河電気工業株式会社 <http://www.furukawa.co.jp/>

本社 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 (丸の内仲通りビル) TEL. (03) 3286-3327 FAX. (03) 3286-3648

古河電工産業電線株式会社 <http://www.feic.co.jp/>

本社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-48-10 TEL. (03) 3803-1151 FAX. (03) 3801-0581
 戦略営業部
 北陸工場 〒925-0375 石川県羽咋郡志賀町若葉台19-2 TEL. (0767) 38-1213 FAX. (0767) 38-1162
 栃木工場 〒329-2331 栃木県塩谷郡塩谷町大字田所1601-8 TEL. (0287) 45-1151 FAX. (0287) 45-1154
 平塚工場 〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5-1-9 TEL. (0463) 21-8287 FAX. (0463) 21-8285
 九州工場 〒800-0115 北九州市門司区新門司1-8 TEL. (093) 481-1461 FAX. (093) 481-5036

建設・電材部門のご用命は
古河エレコム株式会社 <http://www.f-elecom.com/>

本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号 (古河電工神田ビル)
 建設部 TEL. (03) 5297-8620 FAX. (03) 5297-8605
 第一電材部 TEL. (03) 5297-8778 FAX. (03) 5297-8606
 第二電材部 TEL. (03) 5297-8696 FAX. (03) 5297-8705
 電力エレクトロニクス部 TEL. (03) 5297-8730 FAX. (03) 5297-8703
 産業インフラ営業部 TEL. (03) 5297-8771 FAX. (03) 5297-8619
 営業開発部 TEL. (03) 5297-8772 FAX. (03) 5297-8619
 関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目1番29号 (古河大阪ビル)
 建設部 TEL. (06) 6346-4173 FAX. (06) 6346-4198
 電材部 TEL. (06) 6346-4181 FAX. (06) 6346-4174
 中部支社 〒461-0005 名古屋市中区東桜1丁目14番25号 (テレビアビル)
 建設電販部 TEL. (052) 950-7765 FAX. (052) 950-7817
 情報エレクトロニクス部 TEL. (052) 950-7633 FAX. (052) 950-7818
 九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号 (日本生命博多駅前ビル) TEL. (092) 483-5561 FAX. (092) 483-5559
 東北支社 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目1番25号 (東二番丁スクエア) TEL. (022) 267-0771 FAX. (022) 268-7375
 北海道支店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目1番地2 (武田リそなビル) TEL. (011) 251-5991 FAX. (011) 231-2927
 長野営業所 〒380-0824 長野市南石堂町1260番地 (アーバニーズクボタ) TEL. (026) 223-1873 FAX. (03) 5297-8704
 北関東支店 〒320-0811 宇都宮市大通り4丁目1番20号 (けやき通りビル) TEL. (028) 624-6894 FAX. (028) 624-6896
 静岡支店 〒420-0851 静岡市葵区黒金町20番1号 (富士火災静岡ビル) TEL. (054) 652-5070 FAX. (054) 652-5080
 北陸支店 〒930-0005 富山市新桜町4丁目28番 (朝日生命富山ビル) TEL. (076) 431-0863 FAX. (076) 431-0865
 中国支店 〒730-0037 広島市中区中町8番18号 (広島クリスタルプラザ) TEL. (082) 246-0881 FAX. (082) 246-8689
 沖縄支店 〒900-0015 那覇市久茂地3丁目15番9号 (アルテビルディング那覇) TEL. (098) 863-2226 FAX. (098) 863-0456

・本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
 ・本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。