

S220A 取り扱い説明書

はじめに

この取り扱い説明書には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品をより安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

ご使用の前にこの「取り扱い説明書」をよくお読みのうえお使い下さい。


お読みになった後も、いつも手元においてお使い下さい。

注意事項

- 本製品は、現用回線には絶対に使用しないで下さい。
- 本製品は、光ファイバテープ心線端末部の単心分離工具です。中間分岐などの単心分離には絶対に使用しないで下さい。
- 本製品による単心分離は3cmを目安として下さい。光ファイバテープ心線の引き裂き作業は、手で行って下さい。
- 本製品を用いて単心分離した光ファイバテープ心線部分はファイバに傷が入っている可能性がありますので、引き裂き作業終了後必ず切り捨ててください。
切り捨てずに使用し事故が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本機に水が入ったりしないよう、またぬらさないようご注意ください。湿気やほこりの多い場所に置かないで下さい。故障の原因となることがあります。
- 本製品の光ファイバテープ心線単心分離部には刃物を使用しています。直接触れると危険ですので絶対に触れないで下さい。

操作方法

1. S220Aに光ファイバテープ心線をはさみます。
2. S220Aの蓋を閉じ、しっかり抑えて光ファイバテープ心線を矢印A方向に引き抜いて下さい。引き抜いた時点で光ファイバテープ心線の端部が単心に分離されます。
3. 単心に分離されたテープ心線部分を指で持って、必要な長さまで引き裂くように分離します。
4. 所定の長さまで引き裂き作業行ったら本製品を用いて単心分離した光ファイバテープ心線先端部分(3cm)を切り捨てて下さい。

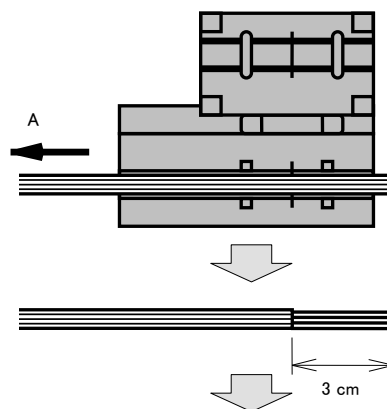

分離部を長く引き裂く作業は必ず手で行って下さい。
本工具で単心分離した光ファイバテープ心線はファイバに傷が入っている可能性があります。引き裂き終了後必ず切り捨てて下さい
現用中の回線には絶対に使用しないで下さい。



⚠ 禁止：中間分岐には使用しないで下さい。

本製品の故障、不具合及び外部要因等により生じた損害等の純粋経済損害について当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめ御承知おき下さい。

連絡先

技術的なお問い合わせは...

〒290-8555 千葉県 市原市 八幡海岸通 6番地
古河電気工業株式会社 ファイテル製品事業部門
営業技術部 光接続機器課
TEL: 0436-55-8178 FAX:0436-55-8174

修理・メンテナンスは...

〒290-8555 千葉県 市原市 八幡海岸通 6番地
古河電気工業株式会社 ファイテル製品事業部門
営業技術部 テクニカルサービスセンター
TEL: 0436-55-8175 FAX: 0436-55-8177