

局内ケーブル

プリント局内ケーブル SWVP, SWVP-SC

RoHS 対応

■規格


古河標準

■用途

電話局内および構内交換設備などに使用します。

■特長

- 絶縁体の色およびプリントマークの種類により、全線心が識別可能です。
- 導体にすずめっきが施してあり、接続がきわめて簡単です。
- 引き裂き紐によりケーブルシースの切り裂きが可能です。
- SWVP-SC (軟銅テープ遮へいあり) はドレンワイヤ入りですので、接地作業が容易です。

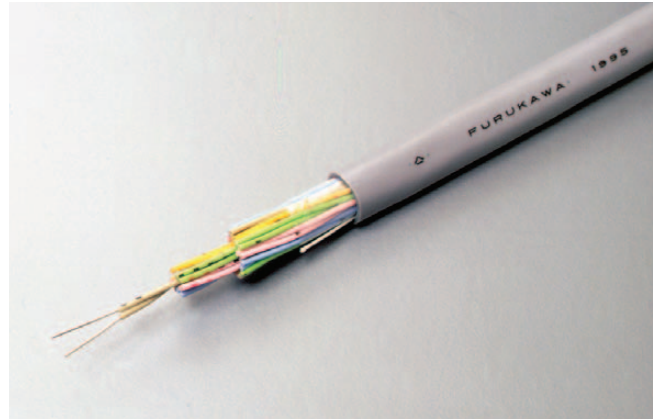

■特性

項目	導体サイズ	0.4mm	0.5mm
	導体抵抗 (Ω/km, 20°C)		157.0以下
絶縁抵抗 (MΩ・km)		100以上	
絶縁耐圧 (V, 1分間)		DC500またはAC350	

* 梱包材はRoHS規制対象外ですが、含有物質規制対応が必要な場合はご相談をお願いします。

SWVP

SWVP-SC

■構成 (サイズ)

サイズ 線径×心(C)	線心		導体径 (mm)	絶縁体厚さ (mm)	各層の線心単位数および線幅								SWVP		SWVP-SC			
	単位種別	単位数			中心層		第1層		第2層		第3層		シース厚さ (mm)	外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	シース厚さ (mm)	外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)
					単位数	線番	単位数	線番	単位数	線番	単位数	線番						
0.4mm×6C	2コより	3	0.4	0.25	3	1~3	-	-	-	-	-	0.7	4.9	25	1.0	6.1	50	
	12C	2コより	6		1	6	5	1~5	-	-	-		6.2	45		7.1	70	
	16C	2コより	8		1	8	7	1~7	-	-	-		6.6	50		7.7	85	
	22C	2コより	11		2	10~11	9	1~9	-	-	-		6.9	65		8.0	100	
	24C	3コより	8		1	8	7	1~7	-	-	-		7.0	70		8.1	100	
	33C	3コより	11		2	10~11	9	1~9	-	-	-		8.3	90		9.4	130	
	40C	2コより	20		1	20	6	14~19	13	1~13	-		8.8	105		9.9	145	
	48C	3コより	16		4	13~16	12	1~12	-	-	-		9.7	120		11.0	170	
	60C	3コより	20		1	20	6	14~19	13	1~13	-	0.8	11.0	150		12.0	200	
	75C	3コより	25		3	23~25	8	15~22	14	1~14	-		12.0	185		13.0	235	
	80C	2コより	40		1	40	7	33~39	13	20~32	19	1~19		12.0	195		13.0	245
	100C	2コより	50		4	47~50	10	37~46	15	22~36	21	1~21		13.5	235		14.5	295
	120C	3コより	40		1	40	7	33~39	13	20~32	19	1~19		15.0	280		15.5	345
	150C	3コより	50		4	47~50	10	37~46	15	22~36	21	1~21		16.5	340		17.5	415
★ 0.5mm×6C	2コより	3	0.5	0.30	3	1~3	-	-	-	-	-	1.0	6.2	45	1.0	6.8	65	
	12C	2コより	6		1	6	5	1~5	-	-	-		7.9	70		8.0	90	
	16C	2コより	8		1	8	7	1~7	-	-	-		8.3	80		8.8	110	
	★ 22C	2コより	11		2	10~11	9	1~9	-	-	-		8.7	100		9.2	130	
	★ 24C	3コより	8		1	8	7	1~7	-	-	-		8.9	105		9.4	135	
	* 33C	3コより	11		2	10~11	9	1~9	-	-	-		10.5	140		11.0	175	
	★ 40C	2コより	20		1	20	6	14~19	13	1~13	-		11.0	165		11.5	200	
	48C	3コより	16		4	13~16	12	1~12	-	-	-		12.5	190		13.0	230	
	* 60C	3コより	20		1	20	6	14~19	13	1~13	-		13.5	230		14.0	275	
	75C	3コより	25		3	23~25	8	15~22	14	1~14	-		15.0	280		15.5	330	
	★ 80C	2コより	40		1	40	7	33~39	13	20~32	19	1~19		15.0	295		15.5	345
	★ 100C	2コより	50		4	47~50	10	37~46	15	22~36	21	1~21		16.5	360		17.0	415
	120C	3コより	40		1	40	7	33~39	13	20~32	19	1~19		18.0	425		18.5	485
	150C	3コより	50		4	47~50	10	37~46	15	22~36	21	1~21		20.0	520		20.5	590

* SWVPのみ在庫品。