


PBコネクタ

PB Connector

Features

- 特長**
- 250サイズ (6.4mm) の非防水コネクタです。
 - オスタブ用コネクタとして使用します。
 - 250 size (6.4mm) non-waterproof connector.
 - Used as male tab connector.

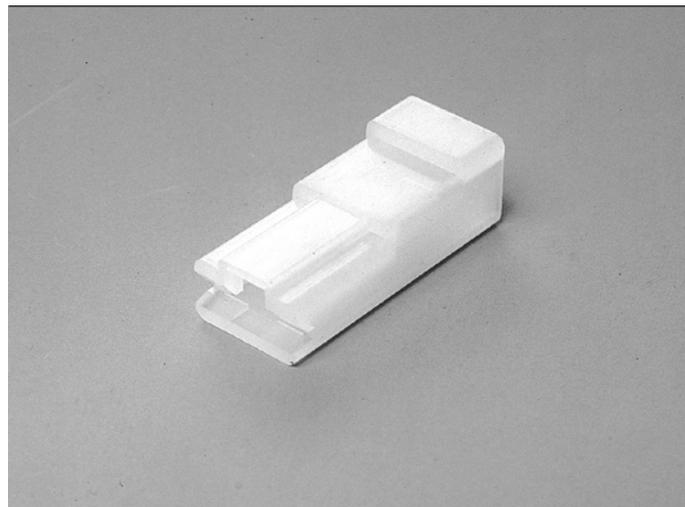

Material

材質	Insulator housing
ハウジング	POM
Female terminal	Brass
Fターミナル	黄銅

Specification


仕様	Allowable current
許容電流	27A (AVS 3mm ²)
Insulation resistance	100MΩ or more
絶縁抵抗	100MΩ以上

- ※電線径で種類指示が無い場合はAVSS線とする。
- ※AVSS wire is used unless otherwise specified for wire size.
- ※許容電流はあくまでも参考値です。
- ※The allowable current stands for reference only.

構成 Composition

No. of terminal	Name of female housing	Name of female terminal
極数	メスハウジング名称	メス端子名称
1	PB-1F	PB32-1 0.5~2.0mm ² 用 PB24-2 3mm ² 用

Female |メス| PB-1F



- 端子種類、電線種類については、営業担当へお問い合わせの上、ご確認ください。
- ハウジングの標準色は自然色です。その他の色についてはお問い合わせください。

- Please contact our sales representative for selection of terminals and wires.
- Standard insulator housing color is natural. Contact our sales representative to select colors.