

低圧分岐付きケーブル

古河ビル用ハーネスケーブル

エコケーブル分岐にも対応



低圧分岐付きケーブルの主流

古河ビル用ハーネスケーブル

古河ビル用ハーネスケーブルは、ビルやマンションなどへの幹線ケーブルに、工場で分岐線を必要位置に必要な数量接続し、モールド絶縁を施した分岐付きケーブルです。

この配線システムは、全てが工場加工のため大幅な省力化が図れるほかに安定した品質、省資源化などの特長を持ち、総合的にみて経済的であり、ビル幹線の主流となっています。

古河ビル用ハーネスケーブルは、環境に配慮したエコケーブルの分岐加工にも対応しています。

古河ビル用ハーネスケーブルの特長

● 環境への対応

リサイクルしやすいエコ材料を使ってエコケーブルの分岐加工にも対応しています。

● 高品質、高信頼性

品質管理の行き届いた工場で加工されるため、品質が安定しています。また、分岐部はケーブルシースと一体となったモールド構造で気密、防水が完全です。

● 容易な布設

幹線ケーブルには、吊上治具などが取り付けられており、布設が容易です。また、分岐部はコンパクトなモールドを採用しておりますので狭いケーブル管路にも最適です。

● 簡単な資材管理

分岐部や吊上治具が本体と一体となっているので、それらの材料調達の手間が省け、管理が容易です。


● 工事コストの低減

作業量の多い分岐接続作業を工場で加工しますので、現場の作業が大幅に省力化できます。省力化による工期の短縮でトータルコストを下げるすることができます。

CONTENTS

■ 構 成	3
■ 分 岐 部	4~5
■ 吊 上 治 具	6
■ ケ ー ブ ル	7~9
■ 接 続 材 料	10~11
■ 布 設 方 法	11


構成

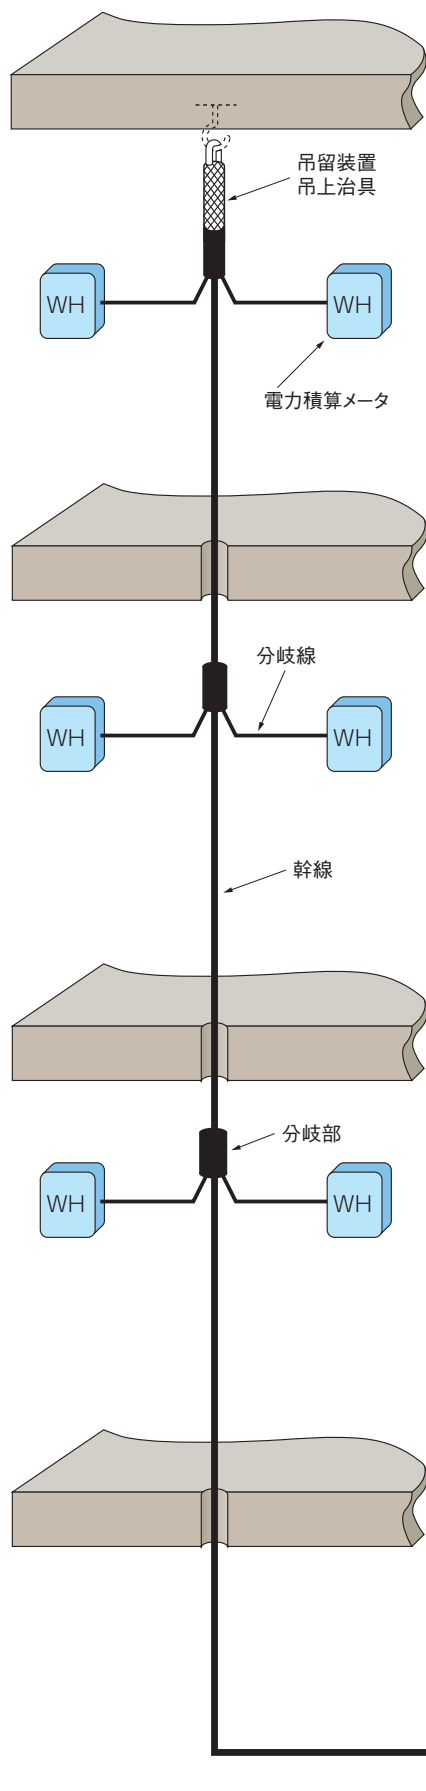

※ブーリングネットは布設時に使用する吊上治具です。布設後は速やかに中間支持（ブラケット等）を施してください。

幹線ケーブル および分岐線ケーブル 600V	一般用	600V CE/F 単心、600V CED/F、600V CET/F、600V CEQ/F 600V CV 単心、600V CVD、600V CVT、600V CVQ
	耐火用	EM-FT-8-C 単心、EM-FT-8-C-D、EM-FT-8-C-T、EM-FT-8-C-Q

※ご用命により、接地線 IE/F および IV を沿わせることができます。

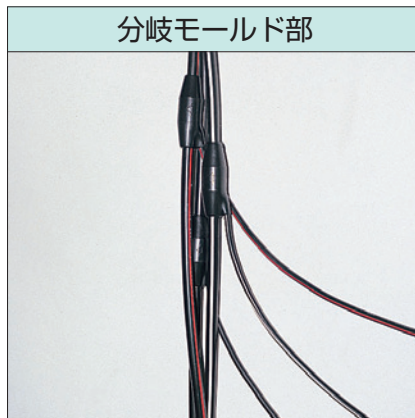

分岐部	1 本分岐
	2 本分岐
	3 本分岐
	4 本分岐



※接地線の分岐部は、テープ巻きとなります。

分岐部

CV ケーブル



1 本分岐

- ① 幹線ケーブル
- ② 分岐線ケーブル
- ③ 分岐コネクタ
- ④ モールド

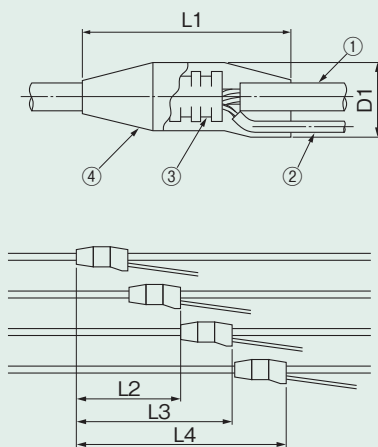



2 本分岐

- ① 幹線ケーブル
- ② 分岐線ケーブル
- ③ 分岐コネクタ
- ④ モールド

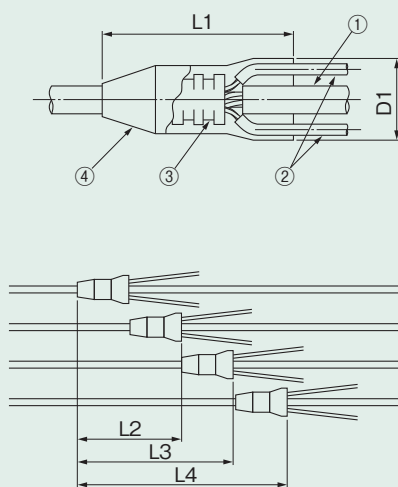

3～4 本分岐

- ① 幹線ケーブル
- ② 分岐線ケーブル
- ③ 分岐コネクタ
- ④ モールド

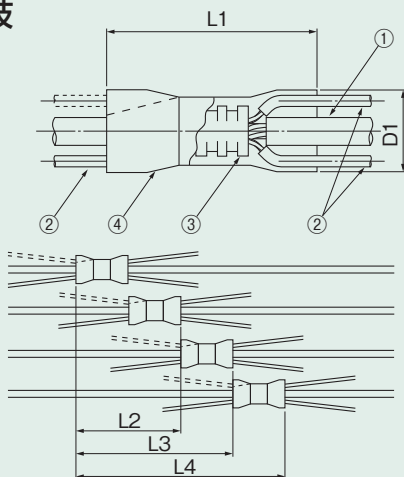

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)							
	幹線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4
0	14	5.5 ~ 14	85	170	260	340	28	45	50	55
0	22 ~ 38	5.5 ~ 14	85	170	260	340	28	45	50	55
1B		22 ~ 38	103	210	310	420	45	65	70	75
1A	60	5.5 ~ 14	93	190	280	380	40	55	60	65
1B		22 ~ 60	103	210	310	420	45	65	70	75
2B	100	5.5 ~ 22	139	280	420	560	58	75	85	90
2A		38 ~ 100					55			
2B	150	5.5 ~ 22	139	280	420	560	58	75	85	90
3B		38					58			
4A	200	60 ~ 100	160	320	480	640	65	93	115	130
4A		150	180	360	540	720	73	105	130	140
3A	250	5.5 ~ 38	160	320	480	640	62	90	115	130
3B		60	180	360	540	720	65	93	115	130
4A	325	100 ~ 150	180	360	540	720	73	105	130	140
5A		200	195	390	590	780	77	110	150	160
3A	325	5.5 ~ 38	160	320	480	640	62	90	115	130
4A		60 ~ 100	180	360	540	720	73	105	130	140
5A	325	150 ~ 250	195	390	590	780	77	110	150	160
4A		5.5 ~ 38	180	360	540	720	73	105	130	140
5A	325	60 ~ 200	195	390	590	780	77	110	150	160
6A		250 ~ 325	230	460	690	920	100	130	160	180

(注) 床貫通部の管路口径は D 寸法プラス 20mm 以上確保してください。

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)							
	幹線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4
0	14	5.5 ~ 8	85	170	260	340	39	50	55	60
1A	22 ~ 38	14	93	190	280	380	47	63	70	72
0		5.5 ~ 8	85	170	260	340	39	50	55	60
1A	60	14	93	190	280	380	47	63	70	72
1B		22 ~ 38	103	210	310	420	55	65	75	77
1A	100	5.5 ~ 14	93	190	280	380	47	63	70	72
1B		22	103	210	310	420	55	65	75	77
2B	150	38 ~ 60	139	280	420	560	72	95	95	98
1A		5.5 ~ 8	93	190	280	380	47	63	70	72
2A	200	14 ~ 22	139	280	420	560	70	92	95	98
2B		38 ~ 60					72	95		
5A	250	100	195	390	590	780	92	125	160	165
2A		5.5 ~ 22	139	280	420	560	70	92	95	98
3A	325	38	160	320	480	640	75	105	130	133
4A		60	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	325	100 ~ 150	195	390	590	780	92	125	160	165
3A		5.5 ~ 38	160	320	480	640	75	105	130	133
4A	325	60	180	360	540	720	88	120	140	145
5A		100 ~ 150	195	390	590	780	92	125	160	165
3A	325	5.5 ~ 14	160	320	480	640	75	105	130	133
4A		22 ~ 38	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	325	60 ~ 150	195	390	590	780	92	125	160	165
4A		5.5 ~ 14	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	325	22 ~ 100	195	390	590	780	92	125	160	165
4A		5.5 ~ 14	180	360	540	720	88	120	140	145

(注) 1. 分岐線のサイズがそれぞれ異なるときは、分岐部の大きさが変わることがあります。
2. 床貫通部の管路口径は D 寸法プラス 20mm 以上確保してください。

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)							
	幹線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4
1A	14	5.5 ~ 14	93	190	280	380	47	63	70	72
1A	22 ~ 38	5.5 ~ 14	93	190	280	380	47	63	70	72
2A		22	139	280	420	560	70	92	95	98
1A	60	5.5 ~ 14	93	190	280	380	47	63	70	72
2A		22	139	280	420	560	70	92	95	98
2B	100	38					72	95		
2A		5.5 ~ 22	139	280	420	560	70	92	95	98
3A	150	38	160	320	480	640	75	105		
2A		5.5 ~ 22	139	280	420	560	70	92	95	98
4A	200	38	180	360	540	720	88	120	140	145
3A		5.5 ~ 22	160	320	480	640	75	105	130	133
3A	250	5.5 ~ 8	160	320	480	640	75	105	130	133
4A		14 ~ 22	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	325	38	195	390	590	780	92	125	160	165
4A		5.5 ~ 8	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	325	14 ~ 38	195	390	590	780	92	125	160	165
4A		5.5 ~ 8	180	360	540	720	88	120	140	145

(注) 1. 3 本分岐や分岐線のサイズがそれぞれ異なるときは、分岐部の大きさが変わることがあります。
2. 床貫通部の管路口径は D 寸法プラス 20mm 以上確保してください。

エコケーブル

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)							
	幹 線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4
0	14	8	85	170	260	340	28	45	50	55
1B		14	103	210	310	420	45	65	70	75
0		8	85	170	260	340	28	45	50	55
1B	22	14 ~ 22	103	210	310	420	45	65	70	75
1B		8 ~ 38	103	210	310	420	45	65	70	75
1A	60	8	93	190	280	380	40	55	60	65
1B		14 ~ 38	103	210	310	420	45	65	70	75
2B		60	139	280	420	560	58	75	85	90
1B	100	8 ~ 22	103	210	310	420	45	65	70	75
2B		38 ~ 100	139	280	420	560	58	75	85	90
2A		8 ~ 14	139	280	420	560	55	75	85	90
2B	150	22 ~ 38	139	280	420	560	58	75	85	90
3B		60 ~ 100	160	320	480	640	65	93	115	130
4A		150	180	360	540	720	73	105	130	140
3A	200	8 ~ 22	160	320	480	640	62	90	115	130
3B		38 ~ 60	160	320	480	640	65	93	115	130
4A		100 ~ 150	180	360	540	720	73	105	130	140
5A	250	200	195	390	590	780	77	110	150	160
3A		8 ~ 38	160	320	480	640	62	90	115	130
4A		60 ~ 100	180	360	540	720	73	105	130	140
5A	325	150 ~ 250	195	390	590	780	77	110	150	160
4A		8 ~ 22	180	360	540	720	73	105	130	140
5A		38 ~ 200	195	390	590	780	77	110	150	160
6A		250 ~ 325	230	460	690	920	100	130	160	180

(注) 床貫通部の管路口径は D 寸法プラス 20mm 以上確保してください。

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)							
	幹 線	分枝線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4
0	14	8	85	170	260	340	39	50	55	60
1B		14	103	210	310	420	55	65	75	77
0		8	85	170	260	340	39	50	55	60
1B	22	14 ~ 22	103	210	310	420	55	65	75	77
1A		8	93	190	280	380	47	63	70	72
1B		14 ~ 22	103	210	310	420	55	65	75	77
2B	38	38	139	280	420	560	72	95	95	98
1A		8	93	190	280	380	47	63	70	72
1B		14 ~ 22	103	210	310	420	55	65	75	77
2B	60	38	139	280	420	560	72	95	95	98
5A		60	195	390	590	780	92	125	160	165
1A		8	93	190	280	380	47	63	70	72
2A	100	14	139	280	420	560	70	92	95	98
2B		22 ~ 38	139	280	420	560	72	95	95	98
5A		60 ~ 100	195	390	590	780	92	125	160	165
2A	150	8 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98
3A		22	160	320	480	640	75	105	130	133
4A		38	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	200	60 ~ 150	195	390	590	780	92	125	160	165
3A		8 ~ 22	160	320	480	640	75	105	130	133
4A		38	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	250	60 ~ 150	195	390	590	780	92	125	160	165
3A		8 ~ 14	160	320	480	640	75	105	130	133
4A		22 ~ 38	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	325	60 ~ 150	195	390	590	780	92	125	160	165
4A		8 ~ 14	180	360	540	720	88	120	140	145
5A		22 ~ 100	195	390	590	780	92	125	160	165

(注) 1. 分岐線のサイズがそれぞれ異なるときは、分岐部の大きさが変わることがあります。

2 床貫通部の管路口径はD寸法プラス20mm以上確保してください。

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)							
	幹 線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4
1A	14	8	93	190	280	380	47	63	70	72
1B		14	103	210	310	420	55	65	75	77
1A		8	93	190	280	380	47	63	70	72
1B	22	14 ~ 22	103	210	310	420	55	65	75	77
1A		8	93	190	280	380	47	63	70	72
1B		14	103	210	310	420	55	65	75	77
2A	38	8	93	190	280	380	47	63	70	72
2B		14	103	210	310	420	55	65	75	77
2B		22	139	280	420	560	72	95	95	98
1A	60	8	93	190	280	380	47	63	70	72
1B		14	103	210	310	420	55	65	75	77
2B		22 ~ 38	139	280	420	560	72	95	95	98
2A	100	8 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98
2B		22	139	280	420	560	72	95	95	98
3B		38	160	320	480	640	78	108	130	133
2A	150	8 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98
4A		22 ~ 38	180	360	540	720	88	120	140	145
3A		8 ~ 14	160	320	480	640	75	105	130	133
4A	200	22 ~ 38	180	360	540	720	88	120	140	145
3A		8	160	320	480	640	75	105	130	133
4A		14 ~ 38	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	250	60	195	390	590	780	92	125	160	165
4A		8 ~ 14	180	360	540	720	88	120	140	145
5A		22 ~ 38	195	390	590	780	92	125	160	165

(注) 1. 3本分岐や分岐線のサイズがそれぞれ異なるときは、分岐部の大きさが変わることがあります。

2. 床貫通部の管路口径は D 寸法プラス 20mm 以上確保してください。

耐火ケーブル (FP-C) (EM-FT-8-C)

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)													
	幹 線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4						
1B	14	5.5 ~ 14	103	210	310	420	45	65	70	75						
2A	22	5.5 ~ 14	139	280	420	560	55	75	85	90						
2B		22					58									
2A	38	5.5 ~ 14					55									
2B		22 ~ 38					58									
2A	60	5.5 ~ 14	55	160	320	480	640	55	90	115	130					
2B		22 ~ 60	58													
2A	100	5.5 ~ 14	55													
3A		22	62					90								
3B		38 ~ 60	65	93												
4A	150	100	180	360	540	720	73	105	130	140						
3A		5.5 ~ 22	160	320	480	640	62	90	115	130						
3B		38 ~ 60	65	93												
4A		100	180	360	540	720	73	105	130	140						
5A		150	195	390	590	780	77	110	150	160						
3A	200	5.5 ~ 22	160	320	480	640	62	90	115	130						
3B		38					65	93								
4A		60					180	360			540	720	73	105	130	140
5A		100 ~ 200					195	390			590	780	77	110	150	160
4A	250	5.5 ~ 38	180	360	540	720	73	105	130	140						
5A		60 ~ 200					195	390	590	780	77	110	150	160		
6A		250					230	460	690	920	100	130	160	180		
6A	325	250														

(注) 床貫通部の管路口径は D 寸法プラス 20mm 以上確保してください。

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)								
	幹 線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4	
1B	14	5.5 ~ 14	103	210	310	420	55	65	75	77	
2A	22	5.5 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98	
2B		22					72	95			
2A	38	5.5 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98	
2B		22 ~ 38					72	95			
2A	60	5.5 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98	
2B		22 ~ 38					72	95			
3B	100	60	160	320	480	640	78	108	130	133	
2A		5.5 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98	
3A		22	160	320	480	640	75	105	130	133	
4A		38	180	360	540	720	88	120	140	145	
5A		60 ~ 100	195	390	590	780	92	125	160	165	
3A	150	5.5 ~ 22	160	320	480	640	75	105	130	133	
4A		38	180	360	540	720	88	120	140	145	
5A		60 ~ 100	195	390	590	780	92	125	160	165	
3A		5.5 ~ 22	160	320	480	640	75	105	130	133	
4A		38	180	360	540	720	88	120	140	145	
5A	200	60 ~ 100	195	390	590	780	92	125	160	165	
4A		5.5 ~ 22	160	320	480	640	75	105	130	133	
5A		38	180	360	540	720	88	120	140	145	
4A	250	5.5 ~ 14	180	360	540	720	88	120	140	145	
5A		22 ~ 100	195	390	590	780	92	125	160	165	

(注) 1 分岐線のサイズがそれぞれ異なるときは 分岐部の大きさが変わる場合があります。

2 床貫通部の管路口径はR寸法プラス20mm以上確保してください。

型番	ケーブルサイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)							
	幹 線	分岐線	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	D4
2A	14 ~ 60	5.5 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98
2B		22					72	95		
2A	100	5.5 ~ 14	139	280	420	560	70	92	95	98
3A		22					160	320	480	640
3A	150	5.5 ~ 22	160	320	480	640	75	105	130	133
4A	200	5.5 ~ 22	180	360	540	720	88	120	140	145
5A	250	5.5 ~ 22	195	390	590	780	92	125	160	165

(注) 1. 3本分岐や分岐線のサイズがそれぞれ異なるときは、分岐部の大きさが変わることがあります。

2. 床貫通部の管路口径は D 寸法プラス 20mm 以上確保してください。


●接続工法について

耐火電線の分岐部については、標準工法（射出成形方式）により分岐加工を施していますので、
所要の耐火性能があります。

吊上治具

プーリングネット

- 600V CV ケーブル用
- 600V CE/F ケーブル用
- 耐火ケーブル (FP-C) (EM-FT-8-C) 用

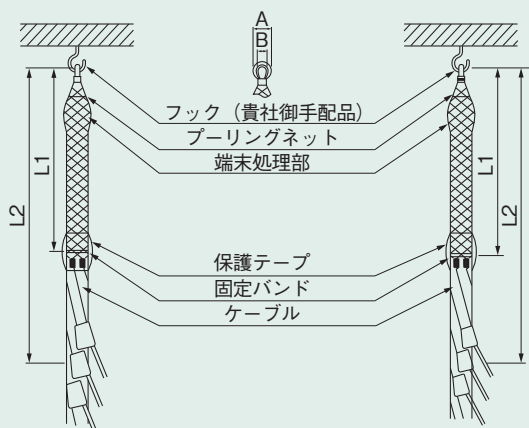

600V CV ケーブル用

品番	各部の寸法 (mm)				適用ケーブルサイズ (mm ²)		
	A	B	L1	L2	CVD	CVT	CVQ
OAS 号	35	16	300	500	14, 22, 38, 60	14, 22, 38, 60	14, 22, 38
1A 号	45	24	500	800	100	100	60
2A 号	55	28	500	800	150	150	100
3 号	60	28	700	1000	200, 250	200, 250	150, 200
4 号	60	28	700	1100	325	325	250, 325

600V CE/F ケーブル用


品番	各部の寸法 (mm)				適用ケーブルサイズ (mm ²)		
	A	B	L1	L2	CED/F	CET/F	CEQ/F
AS-23 号	35	16	380	500	14, 22	14, 22	14, 22
OAS 号	35	16	300	500	38, 60	38, 60	38
1A 号	45	24	500	800	100	100	60
2A 号	55	28	500	800	150	150	100
3 号	60	28	700	1000	200, 250	200, 250	150, 200
4 号	60	28	700	1100	325	325	250, 325

耐火ケーブル (FP-C) (EM-FT-8-C) 用

品番	各部の寸法 (mm)				適用ケーブルサイズ (mm ²)		
	A	B	L1	L2	EM-FT-8-C-D	EM-FT-8-C-T	EM-FT-8-C-Q
AB-23 号	28	20	510	1000	14, 22, 38	14, 22	14
AB-30 号	40	25	670	1000	60	38, 60	22, 38
AB-40 号	45	28	870	1200	100, 150	100	60
AB-52 号	51	30	1150	1600	200, 250, 325	150, 200, 250	100

プーリングアイ (導体把持方式絶縁形)

- 600V CE/F・CV ケーブル用

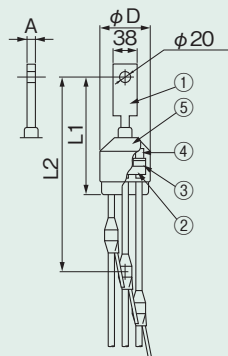

- ①吊り下げ棒
- ②押さえ金具
- ③絶縁スペーサ
- ④導体スリーブ
- ⑤モールド

品番	適用ケーブルサイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)				許容荷重 (N)
		L1	L2	φ D	A	
PE-1	22 ~ 60	180	400	78	12	9800 (1000kgf)
PE-2	100 ~ 200	220	600	106	16	
PE-3	250 ~ 325	220	700	116	16	


600V CED/F、600V CET/F、600V CEQ/F および CVD、CVT、CVQ に適用します。

(注) 1. L2 の長さは最低必要寸法です。

2. プーリングアイの許容荷重は安全率 4 以上を満足しています。

関連法規：電気設備技術基準の解釈第 187 条「ケーブル工事」3 項二号で規定された安全率

中間プーリングネット



中間プーリングネットは、現場取り付けの二つ割り形と、工場取り付けの一般形とがあります。一般形については、お問い合わせください。

品番	適用ケーブル外形寸法 D (mm)	各部の寸法 (mm)				
		A	B	D	L1	L2
OA 号	20 - 30	30	16	25	230	115
1 号	31 - 40	45	22	35	450	250
2 号	41 - 50	45	22	45	525	275
3 号	51 - 60	50	28	55	600	300
4 号	61 - 70	55	28	65	625	325

(注) プーリングネットは布設工事に使用する吊上治具です。布設後は速やかに中間支持(ブラケット等)を施してください。


関連法規：電気設備技術基準の解釈第 187 条「ケーブル工事」1 項三号で規定されたケーブル支持間隔。

ケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V CV

導 体			架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	仕 上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径					最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(kg/km)			
5.5	7 / 1.0	3.0	1.0	1.5	8.0	110	3.33	1500	2500
8	7 / 1.2	3.6	1.0	1.5	8.6	135	2.31	1500	2000
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	200	1.31	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	295	0.832	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	460	0.481	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	695	0.305	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	1120	0.183	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	1610	0.122	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	2150	0.0915	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	2650	0.0739	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	3390	0.0568	3000	900
400	円形圧縮	24.1	2.5	2.0	34	4120	0.0462	3000	800
500	円形圧縮	26.9	3.0	2.1	38	5150	0.0369	3500	800
600	円形圧縮	29.5	3.0	2.2	40	6120	0.0308	3500	800




赤相：赤線シースストライプ
白相：白線シースストライプ
黒相：なし
青相：青線シースストライプ

(注) CV (単心) 22mm²以上はテープ識別を標準とします。

600V CVD


導 体			架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	線 心 外 径	仕 上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径						最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)			
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	19.0	405	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	22	590	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	26	920	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	31	1400	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	38	2250	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	44	3240	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	51	4340	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	56	5330	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	61	6810	0.0579	3000	900



白相：白線シースストライプ
黒相：なし

600V CVT


導 体			架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	線 心 外 径	仕 上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径						最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)			
8	7 / 1.2	3.6	1.0	1.5	8.6	19.0	410	2.36	1500	2000
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	21	605	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	24	880	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	28	1380	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	33	2100	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	41	3380	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	47	4860	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	55	6510	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	60	7990	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	66	10300	0.0579	3000	900



赤相：赤シースストライプ
白相：白シースストライプ
黒相：なし

600V CVQ

導 体			架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	線 心 外 径	仕 上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径						最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)			
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	23	805	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	27	1180	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	31	1840	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	37	2790	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	46	4500	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	53	6480	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	62	8670	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	67	10700	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	74	13700	0.0579	3000	900



赤相：赤シースストライプ
白相：白シースストライプ
黒相：なし
青相：青シースストライプ

ケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

EM 600V CE/F

導 体			絶縁体厚さ 架橋ポリエチレン	シース厚さ(黒)	仕上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径					最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(kg/km)			
8	7/1.2	3.6	1.0	1.5	8.6	130	2.31	1500	2000
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	195	1.31	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	285	0.832	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	450	0.481	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	685	0.305	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	1110	0.183	3000	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	1600	0.122	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	2140	0.0915	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	2630	0.0739	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	3360	0.0568	3000	900
400	円形圧縮	24.1	2.5	2.0	34	4090	0.0462	3000	800
500	円形圧縮	26.9	3.0	2.1	38	5190	0.0369	3500	800
600	円形圧縮	29.5	3.0	2.2	40	6170	0.0308	3500	800


導 体

絶縁体

シース (黒)

■線心識別

識別はシース表面のストライプ線によります。



赤相：赤線シースストライプ

白相：白線シースストライプ

黒相：なし

青相：青線シースストライプ

EM 600V CED/F

導 体			絶縁体厚さ 架橋ポリエチレン	シース厚さ(黒)	線 心 外 径	仕上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径						最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)			
8	7/1.2	3.6	1.0	1.5	8.6	17.5	270	2.36	1500	2000
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	19.0	390	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	22	570	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	26	900	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	31	1370	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	38	2220	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	44	3200	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	51	4280	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	56	5340	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	61	6830	0.0579	3000	900




白相：白線シースストライプ

黒相：なし

EM 600V CET/F

導 体			絶縁体厚さ 架橋ポリエチレン	シース厚さ(黒)	線 心 外 径	仕上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径						最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)			
8	7/1.2	3.6	1.0	1.5	8.6	19.0	410	2.36	1500	2000
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	21	580	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	24	850	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	28	1350	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	33	2050	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	41	3320	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	47	4790	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	55	6420	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	60	7950	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	66	10200	0.0579	3000	900




赤相：赤シースストライプ

白相：白シースストライプ

黒相：なし

EM 600V CEQ/F

導 体			絶縁体厚さ 架橋ポリエチレン	シース厚さ(黒)	線 心 外 径	仕上 外 径	(概 算 質 量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形 状 構成または	外 径						最大導体抵抗 20℃ (Ω/km)	交流耐電圧 (V・1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ km)
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)			
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	9.4	23	775	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.0	27	1140	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.0	31	1800	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	15.5	37	2730	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	19.0	46	4430	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.5	22	53	6390	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	62	8560	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	28	67	10700	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	31	74	13700	0.0579	3000	900



赤相：赤シースストライプ

白相：白シースストライプ

黒相：なし


青相：青シースストライプ

※14mm²以上のシースの表面には、一条突起がつく場合があります。シース表面の一条突起は、リサイクル時にエコマテリアル電線・ケーブルの分別を容易にするため、施される場合があります。

600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース耐火ケーブル (FP-C) (EM-FT-8-C)

600V EM-FT-8-C

導 体			耐火層厚さ	絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	仕上外径	(概算質量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形状構成または	外 径						最大導体抵抗 20℃	交流耐電圧	最小絶縁抵抗
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(約 mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(kg/km)	(Ω/km)	(V・1分)	(MΩ km)
5.5	7 / 1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	9.1	125	3.33	2000	2500
8	7 / 1.2	3.6	0.4	1.0	1.5	9.7	145	2.31	2000	2000
14	円形圧縮	4.4	0.4	1.0	1.5	10.5	215	1.31	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	0.4	1.2	1.5	12.0	310	0.832	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	0.4	1.2	1.5	14.0	475	0.481	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	0.4	1.5	1.5	16.5	715	0.305	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	0.4	2.0	1.5	21	1140	0.183	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	0.5	2.0	1.6	23	1660	0.122	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	0.5	2.5	1.7	27	2220	0.0915	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	0.5	2.5	1.8	29	2700	0.0739	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	0.5	2.5	1.9	32	3440	0.0568	3000	900



■線心識別
シース上にテープを
巻いて識別します。

赤相：赤テープ
白相：白テープ
黒相：なし
青相：青テープ

600V EM-FT-8-C-D


導 体			耐火層厚さ	絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	線心外径	仕上外径	(概算質量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形状構成または	外 径							最大導体抵抗 20℃	交流耐電圧	最小絶縁抵抗
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(約 mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)	(Ω/km)	(V・1分)	(MΩ km)
14	円形圧縮	4.4	0.3	1.0	1.5	10.5	21	395	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	0.3	1.2	1.5	12.0	24	565	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	0.5	1.2	1.5	14.0	28	960	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	0.5	1.5	1.5	16.5	33	1440	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	0.5	2.0	1.5	21	41	2310	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	0.8	2.0	1.6	24	48	3400	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	0.8	2.5	1.8	28	55	4520	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	0.8	2.5	1.8	30	59	5510	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	0.8	2.5	1.9	33	65	7020	0.0579	3000	900



白相：白テープ
黒相：なし

600V EM-FT-8-C-T


導 体			耐火層厚さ	絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	線心外径	仕上外径	(概算質量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形状構成または	外 径							最大導体抵抗 20℃	交流耐電圧	最小絶縁抵抗
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(約 mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)	(Ω/km)	(V・1分)	(MΩ km)
14	円形圧縮	4.4	0.3	1.0	1.5	10.5	22	635	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	0.3	1.2	1.5	12.0	26	915	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	0.5	1.2	1.5	14.0	30	1440	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	0.5	1.5	1.5	16.5	36	2160	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	0.5	2.0	1.5	21	44	3460	0.187	2500	1500
150	円形圧縮	14.7	0.8	2.0	1.6	24	51	5090	0.124	3000	1000
200	円形圧縮	17.0	0.8	2.5	1.8	28	59	6780	0.0933	3000	1500
250	円形圧縮	19.0	0.8	2.5	1.8	30	64	8270	0.0754	3000	1000
325	円形圧縮	21.7	0.8	2.5	1.9	33	70	10600	0.0579	3000	900



赤相：赤テープ
白相：白テープ
黒相：なし

600V EM-FT-8-C-Q

導 体			耐火層厚さ	絶縁体厚さ	シース厚さ(黒)	線心外径	仕上外径	(概算質量 (参考値))	電 気 特 性		
公称断面積	形状構成または	外 径							最大導体抵抗 20℃	交流耐電圧	最小絶縁抵抗
(mm ²)	(本/mm)	(mm)	(約 mm)	(mm)	(mm)	(約 mm)	(約 mm)	(kg/km)	(Ω/km)	(V・1分)	(MΩ km)
14	円形圧縮	4.4	0.3	1.0	1.5	10.5	25	845	1.34	2000	1500
22	円形圧縮	5.5	0.3	1.2	1.5	12.0	29	1220	0.849	2000	1500
38	円形圧縮	7.3	0.5	1.2	1.5	14.0	34	1920	0.491	2500	1500
60	円形圧縮	9.3	0.5	1.5	1.5	16.5	40	2880	0.311	2500	1500
100	円形圧縮	12.0	0.5	2.0	1.5	21	49	4610	0.187	2500	1500



赤相：赤テープ
白相：白テープ
黒相：なし
青相：青テープ


接続材料

低圧ケーブル用レジン注入型接続キット

セルパック **エコ対応**


セルパックは、現場でのケーブル接続を簡単にしたレジン注入型の接続キットで、水平、垂直施工が容易にできます。

直線接続 タイプ M



Type	L (mm)	D (mm)	A (mm)
M0	185	40 (33)	54
M1	240	46 (40)	67
M2	267	52 (45)	71
M2 1/2	310	65 (58)	80

Y 分岐接続 タイプ Y

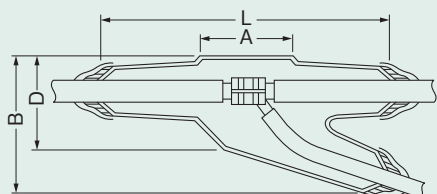

Type	L (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)
Y0	185	53 (45)	55	70
Y1	240	75 (68)	70	106
Y2	285	75 (68)	70	110
Y3 1/2	300	105 (100)	100	148

※耐火ケーブル (FP-C) (EM-FI-8-C) の接続には、耐火セルパックがあります。(お問い合わせください)

(注) キットの中には、ケーブル接続用コネクタは含まれませんので別途ご用意ください。

タイプ M 接続選定表 600V CE/F・CV 単心

(mm ²)	14	22	38	60	100	150	200	250	325
Type	M0	M0	M0	M1	M1	M2	M2	M2 1/2	M2 1/2

※同サイズケーブル接続で選定しています。

※導体接続は JIS C2806 突合せ用圧着スリーブ使用で選定しています。

タイプ Y 接続選定表 (幹線引通し) 600V CE/F・CV 単心

分岐線 (mm ²)	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
幹線 (mm ²)											
14	Y0	Y0	Y0								
22	Y0	Y0	Y0	Y0							
38	Y0	Y0	Y0	Y0	Y0						
60	Y0	Y0	Y0	Y0	Y0	Y0					
100	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1				
150	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2			
200	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2		
250	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y3 1/2	
325	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y3 1/2	Y3 1/2	Y3 1/2	Y3 1/2


※導体接続は C 形圧縮コネクタをご使用ください。

屋内低圧ケーブル接続キット

エコ対応
エフエフタッチカバー **エフタッチカバー**


ケーブルの直線接続や分岐接続を狭いスペースでも簡単に、確実にできる接続キットです。

分岐接続用

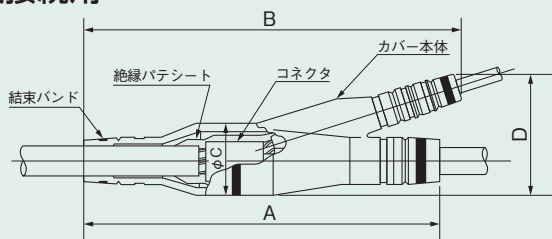

(注) 1. A, B, D 寸法は最大寸法を示します。
2. EYJ-1 ~ 3 および YJ-1 ~ 3 は図面と若干形状が異なります。

直線接続用

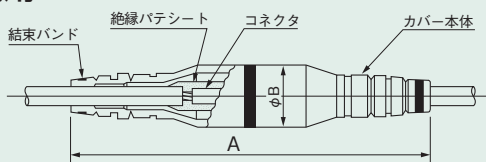

(注) 1. A 寸法は最大寸法を示します。
2. ENJ-1 ~ 2 および NJ-1 ~ 2 は図面と若干形状が異なります。

キット構成

部品名	数量 (1 相 1 組)	
	直線接続用	分岐接続用
カバー本体 (個)	1	1
結束バンド (本)	3	4
絶縁パテシート (枚)	1	1

分岐接続選定表 (幹線引通し)

型番	適用導体サイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)			
	幹線	分岐線	A	B	C	D
EYJ-SS・YJ-SS	22/38/60	14/22/38	255	240	48	82
EYJ-S・YJ-S	100/150	14/22/38/60	235	250	56	95
EYJ-1・YJ-1	200	22/38/60	205	223	61	96
EYJ-2・YJ-2	250	60/100/150	220	246	71	110
EYJ-3・YJ-3	325	100/150/200 250/325	280	310	86	123

※適用サイズ以外はお問い合わせください。

直線接続選定表

型番	適用導体サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	B
ENJ-0・NJ-0	22/38/60	236	42
ENJ-1・NJ-1	150 以下	230	60
ENJ-2・NJ-2	325 以下	260	78

※適用サイズ以外はお問い合わせください。


低圧ケーブル接続用チューブ

プルフィット®チューブ


エコ対応

低圧電力および制御ケーブルの直線接続に使用する収縮チューブタイプの接続処理材です。
両端末にあるコア紐を引き抜く（プル）だけでケーブルに装着（フィット）できる加熱のいらない収縮チューブです。
ハロゲンなどの有害物質を一切含まない事からエコケーブルへの対応が可能です。

装着前

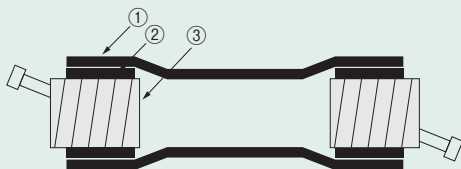

装着後

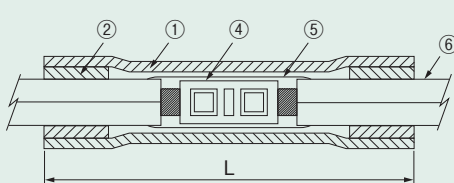

- ①外装チューブ
- ②インナーチューブ
- ③コア紐
- ④導体接続スリーブ
- ⑤絶縁テープ
- ⑥ケーブル

※ 1 本品には導体接続スリーブおよび絶縁テープは含まれません。ご注文の際はご注意ください。

※ 2 B型スリーブと絶縁テープを同梱したキットもあります。（お問い合わせください）

サイズ表

型番	収縮後 ^{※1} (mm)			収縮前 (mm)		接続部 ^{※2}		適用ケーブル仕上り外径(mm)	
	長さ: L	内径	外径 ^{※3}	コア内径	外径 ^{※3}	最大寸法 (mm)	最小径	最大径	
CA-120	120	7.0 以下	(22.5)	17.1	(30.6)	14.2	7.4	14.0	
CA-165	165								
CB-165	165								
CB-210	210	11.0 以下	(22.5)	26.8	(38.3)	23.6	11.5	15.5	
S-135	135								
S-240	240								
S-290	290	12.1 以下	(28.0)	26.8	(43.5)	23.6	12.8	20.0	
M-165	165								
M-275	275								
M-320	320	19.2 以下	(34.0)	38.5	(55.5)	34.5	20.0	26.0	
L-175	175								
L-350	350								

直接接続選定表

● 600V ケーブル (CV 単心・600V CE/F 単心)

ケーブルサイズ (mm ²)	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
プルフィット	CA-120	CA-120	CA-120	CA-120	S-135	S-135	M-165	M-165	L-175	L-175	L-175
チューブサイズ	CA-120	CA-120	CA-120	CA-120	S-135	S-135	M-165	M-165	L-175	L-175	L-175

※耐火ケーブル (FP-C) (EM-FT-8-C) の耐火プルフィットチューブキットも各サイズ取り揃えています。

※ 1 収縮後の寸法は、ケーブルに装着せず収縮させた場合の寸法です。


※ 2 接続部の一番太いところが接続部最大寸法より小さくなるように選定してください。

※ 3 () 内寸法は参考値です。

布設方法

■ビル用ハーネスケーブルは、あらかじめ分岐加工を施した幹線ケーブルに分岐線ケーブルを沿わせて、テープなどで分岐線を結束してドラム巻きまたはタバ取りで出荷するため、布設が容易です。
布設方法としては、低層階より吊り上げる方法が一般的で、高層階より引き下げる場合もあります。

■吊り上げ方法（ウインチ使用）

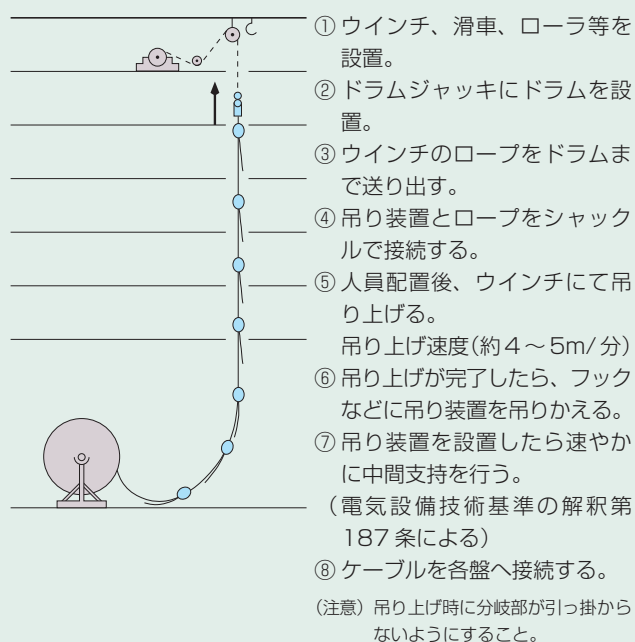

※一般的に、ケーブル質量が軽量の場合は、ウインチの代わりに人力で同様に布設します。

●ケーブルの支持間隔について

ケーブルの支持間隔については、電気設備技術基準の解釈第 187 条「ケーブル工事」1 項三号で次のように規定しています。

三、電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離をケーブルにあっては 2m（人が触れるおそれがない場所において垂直に取り付ける場合は、6m）以下、キャブタイヤケーブルにあっては 1m 以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。

●パイプシャフト内の垂直吊り下げについて

ケーブルをパイプシャフト内に垂直に吊り下げて布設する場合は、電気設備技術基準の解釈第 187 条「ケーブル工事」3 項で次のように規定しています。

3 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて布設する低圧屋内配線は、第 1 項第二号、第四号及び第五の規定に準じて施設するほか、次の各号により施設しなければならない。

- 一、電線は、別に告示する規格に適合するケーブルであること。
- 二、電線及びその支持部分の安全率は、4 以上であること。
- 三、電線及びその支持部分は、充電部分が露出しないように施設すること。
- 四、電線との分岐部分に施設する分岐線（次号において単に「分岐線」という。）は、ケーブルであること。
- 五、分岐線は、張力が加わらないように施設し、かつ、電線との分岐部分には、振留装置を施設すること。



古河電工産業電線株式会社

<http://www.feic.co.jp/>

本 社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6丁目48番10号

TEL. (03) 3803-1151 FAX. (03) 3801-0581

建設・電材部門のご用命は

古河エレコム株式会社

<http://www.f-elecom.com/>

本 社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル)

- ☐ 建設部
- ☐ 第一電材部
- ☐ 第二電材部
- ☐ 電力エレクトロニクス部
- ☐ 産業インフラ営業部
- ☐ 営業開発部

TEL. (03) 5297-8620 FAX. (03) 5297-8605
TEL. (03) 5297-8778 FAX. (03) 5297-8606
TEL. (03) 5297-8696 FAX. (03) 5297-8705
TEL. (03) 5297-8730 FAX. (03) 5297-8703
TEL. (03) 5297-8771 FAX. (03) 5297-8619
TEL. (03) 5297-8772 FAX. (03) 5297-8619

関 西 支 社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河大阪ビル)

- ☐ 建設部
- ☐ 電材部

TEL. (06) 6346-4173 FAX. (06) 6346-4198
TEL. (06) 6346-4181 FAX. (06) 6346-4174

中 部 支 社 〒461-0005 名古屋市東区東桜1丁目14番25号(テレピアビル)

- ☐ 建設電販部
- ☐ 情報エレクトロニクス部

TEL. (052) 950-7765 FAX. (052) 950-7817
TEL. (052) 950-7633 FAX. (052) 950-7818

九 州 支 社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル)

東 北 支 社 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目1番25号(東二番丁スクエア)

北 海 道 支 店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目1番地2(武田りそなビル)

長 野 営 業 所 〒380-0824 長野市南石堂町1260番地(アーバニーズクボタ)

北 関 東 支 店 〒320-0811 宇都宮市大通り4丁目1番20号(けやき通りビル)

静 岡 支 店 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町20番1号(富士火災静岡ビル)

北 陸 支 店 〒930-0005 富山市新桜町4番28号(朝日生命富山ビル)

中 国 支 店 〒730-0037 広島市中区中町8番18号(広島クリスタルプラザ)

沖 縄 支 店 〒900-0015 那覇市久茂地3丁目15番9号(アルテビルディング那覇)

TEL. (092) 483-5561 FAX. (092) 483-5559
TEL. (022) 267-0771 FAX. (022) 268-7375
TEL. (011) 251-5991 FAX. (011) 231-2927
TEL. (026) 223-1873 FAX. (03) 5297-8704
TEL. (028) 624-6894 FAX. (028) 624-6896
TEL. (054) 652-5070 FAX. (054) 652-5080
TEL. (076) 431-0863 FAX. (076) 431-0865
TEL. (082) 246-0881 FAX. (082) 246-8689
TEL. (098) 863-2226 FAX. (098) 863-0456

●お問い合わせは

・このカタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。
また、米国再輸出規制(EAR:Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。
本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。
詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。