
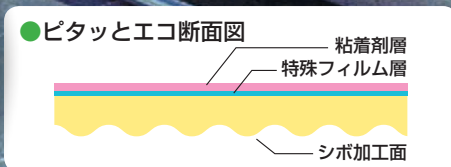


# ピタッとエコ

敷込み用の**仮り止め**に!  
横葺屋根などの**断熱材**に!  
**接着剤不要**です!

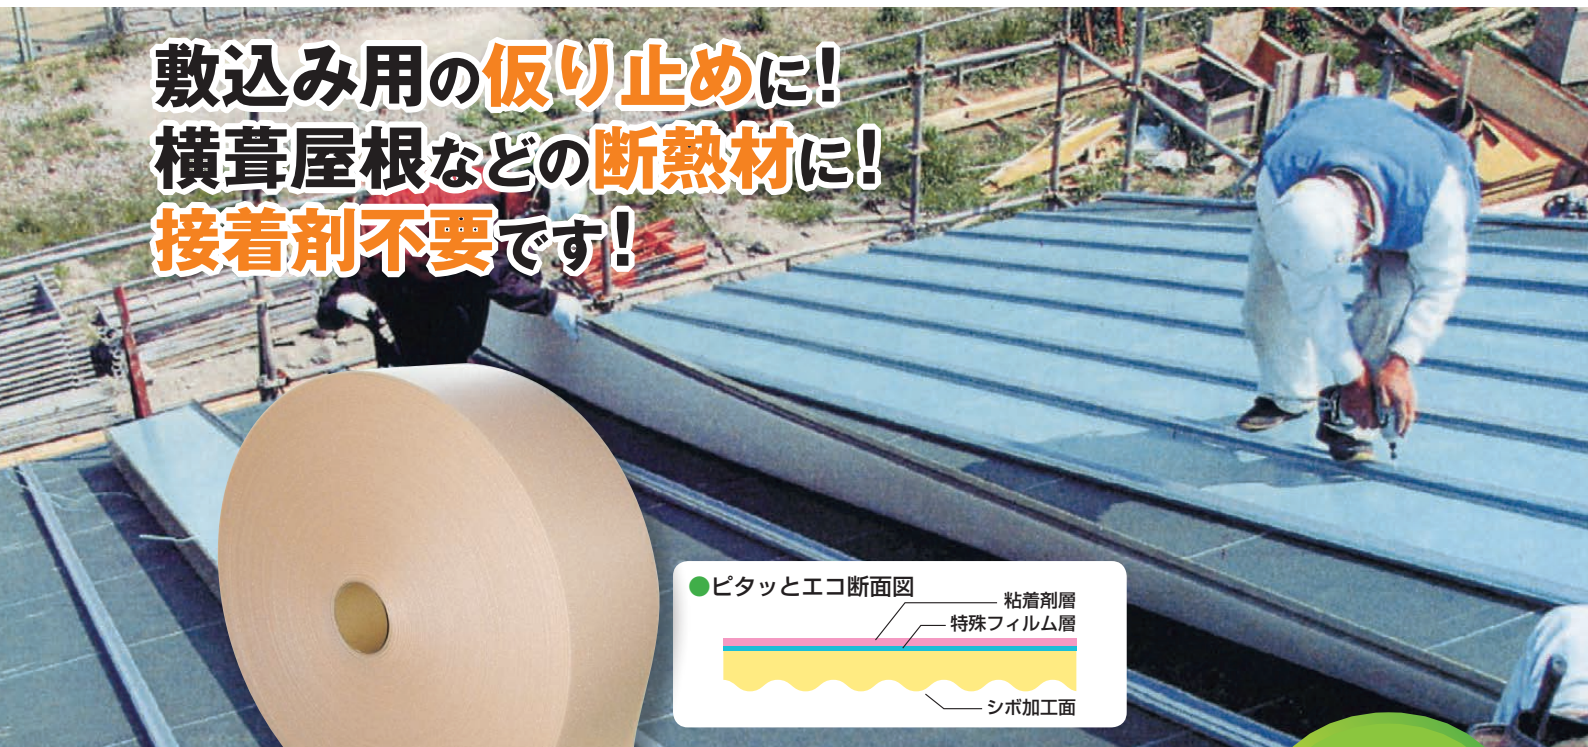

環境にやさしい  
屋根用  
断熱材です!

発泡ポリエチレンシート  
『フォームエース®』に  
粘着剤塗工を施しました。

## 標準仕様

色	アイボリー
厚み	4.0mm
幅	170mm
長さ	100m/ 巻

## フォームエース®の特性

密度 (kg/m <sup>3</sup> )	31	(JIS K 6767-1999)
熱伝導率 (W/m・K) at 23℃	0.037	(JIS A 1412-1999)
吸水率 (mg/cm <sup>2</sup> )	0.07	(JIS K 6767-1999/B法)

上記特性は、測定値の一例であり保証値ではありません

## 特長

### ■ 粘着剤加工済み

現場での接着剤塗布や管理が不要のため、  
溶剤の揮発による作業環境悪化がありません。

### ■ 貼り直し可能

貼合直後の貼り直しが可能なため、  
貼合ミスによる廃棄物の削減に寄与します。


### ■ セパレータレス

セパレータを使用していないため、  
作業現場においてゴミが発生しません。

### ■ 分別可能

貼合後、一定時間経過したものでも剥がすことができるため、  
分別処分が可能です。

※粘着強度は屋根塗材および諸条件により異なります。

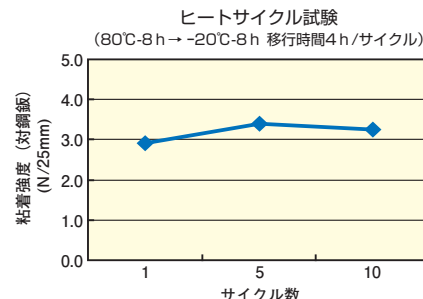

## ■お問い合わせ先

### 古河電気工業株式会社

<http://www.furukawa.co.jp/foam/>

AT・機能樹脂事業部門 機能樹脂製品部

本社

〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号(丸の内仲通りビル)

TEL. (03) 3286-3894 FAX. (03) 3286-3472



### 古河産業株式会社

<http://www.furusan.co.jp/>

本社 〒105-8630 東京都港区新橋4丁目21番3号(新橋東急ビル)

TEL. (03) 5405-7619

関西支社 TEL. (06) 6345-6951

中部支社 TEL. (052) 972-6180

九州支社 TEL. (092) 483-5615

北海道支社 TEL. (011) 231-4721

東北支社 TEL. (022) 262-2521

北陸支社 TEL. (076) 431-8781

中国支社 TEL. (082) 246-8531