

# インドアケーブル KEFRタイプ

在庫あり




- 容易に光ファイバ心線が取り出せる構造
- 心線はUV心線、4心テープ心線より選定可能
- 曲げ半径は15mm対応
- 防鼠型も提供

※在庫のある品種についてはお問い合わせください。

## 型名表示

AWL × [心数] / [心線(テープ)種] KEFR

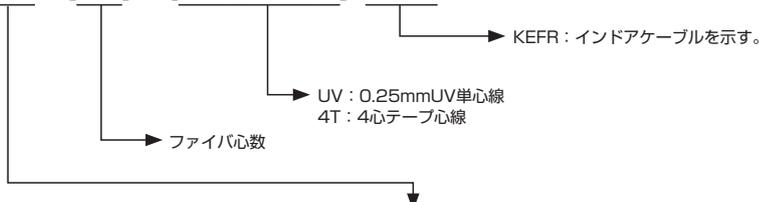

ファイバ種		ファイバ型名	波長 [nm]	伝送損失 [dB/km]
AWL	AWL (OS2相当) *1), *2)	AWL	1310	0.4
			1550	0.3

\*1) JIS X 5150 (ISO/IEC11801) の光ファイバ種別  
\*2) 1383nmは心線にて保証

## 細径低摩擦型ケーブル

適用ファイバ種 **AWL**

心数	0.25mmUV単心線 (シース色: 白)						
	AWL×心数/UVKEFR						
	TM (本×mm)	外径 (mm)	質量 (kg/km)	曲げ半径 (mm)		許容張力 (N)	断面
1	2×0.5	1.6×2	7	15	30	155	図1

1N=0.102kgf

## 汎用型ケーブル (1~4心)

適用ファイバ種 **AWL**

心数	0.25mmUV単心線 (シース色: クリーム)							4心テープ心線 (シース色: 黒)						
	AWL×心数/UVKEFR							AWL×心数/4TKEFR						
	TM (本×mm)	外径 (mm)	質量 (kg/km)	曲げ半径 (mm)		許容張力 (N)	断面	TM (本×mm)	外径 (mm)	質量 (kg/km)	曲げ半径 (mm)		許容張力 (N)	断面
1	2×0.4	2×3	10	15	30	147	図1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	図2	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	2×0.4	2×4	11	15	30	147	図3

※掲載のない製品についてはお問い合わせください。

※TM: テンションメンバを示す。

※曲げ半径は短径方向となります。

※許容張力は布設時の値であり、布設後は張力が加わらないようにしてください。

1N=0.102kgf

## ケーブル断面図

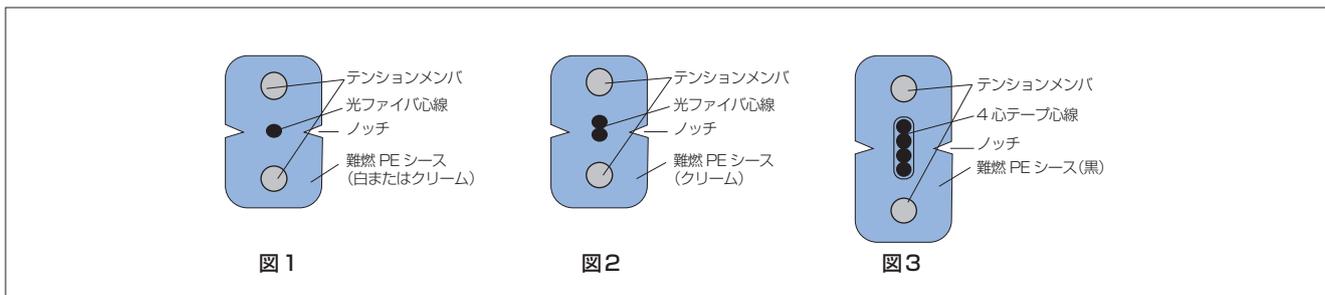


図1

図2

図3