


## ドロップケーブル KEFR-SSDタイプ

在庫あり

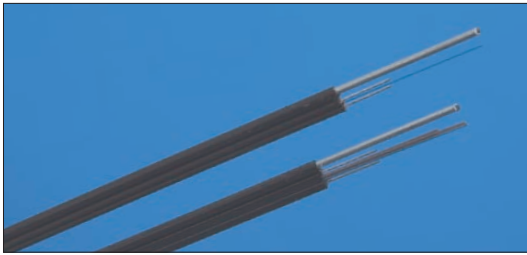

- FTTHにおける各戸への引き込み配線に適した細径の架空用ケーブル
- 特殊な工具を使用せず、容易に光ファイバ心線が取り出せる構造
- 光ファイバ心線、およびケーブルは許容曲げ半径15mm(8心除く)
- クマゼミ対策に有効な低摩擦・耐摩耗シースを有し布設施工性にも優れる


## ドロップケーブル

4心テープ  
 架空 引込 ECO-OP/F QS AWL

型名	AWL × 心数 / N □ KEFR-SSD		AWL × 心数 / N4T KEFR-SSD (QS)	
心数	1	2	2	4
心線構造	0.25mm UV心線 □: UV		2心テープ心線 □: 2T	QS4心テープ心線
ケーブル構造	光ファイバ心線、支持線、テンションメンバ2本を低摩擦黒色難燃ポリエチレンで一括被覆			
標準外径 (mm)	2×4.4 (本体径2×2.3)	2×5 (本体径2×3.1)	2×6	
標準質量 (kg/km)	18	20	25	
支持線 (mm)	1.2			
テンションメンバ	2本×0.5mm FRP			
許容張力 (N)	690			
許容曲げ半径 (mm)	固定時	15		50
	布設時	50		
在庫	1000m ポビン巻、1000m タバ巻		1000m ポビン巻	

※1 曲げ半径は短径方向になります。

掲載のない製品についてはお問い合わせください。

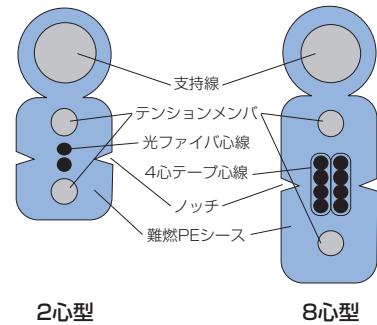

2心型

8心型

## インドアケーブル KEFRタイプ

在庫あり



- FTTHにおける宅内および構内配線に適した細径ケーブル
- 特殊な工具を使用せず、容易に光ファイバ心線が取り出せる構造
- 光ファイバ心線、およびケーブルは許容曲げ半径15mm
- 細径低摩擦型は低摩擦シースを有し管路での布設張力も低減
- ケーブル取り出しが容易なリーレックス巻きで提供


## インドアケーブル

宅内 ECO-OP/F AWL

製品種	細径低摩擦型	汎用型
型名	AWL × 1 / UV KEFR (W)	AWL × 心数 / UV KEFR
心数	1	1   2
心線構造	0.25mm UV心線	
シース	難燃ポリオレフィン (低摩擦・白色)	難燃ポリオレフィン (クリーム色)
標準外径 (mm)	1.6×2	2×3
標準質量 (kg/km)	7	10
テンションメンバ	2本×0.5mm 銅線	2本×0.4mm 銅線
許容張力 (N)	200	147
許容曲げ半径 (mm)	固定時	15
	布設時	30
在庫	1000m リーレックス巻	500m リーレックス巻

※1 曲げ半径は短径方向になります。

掲載のない製品についてはお問い合わせください。

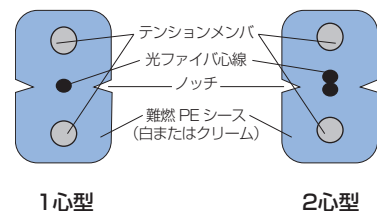

1心型

2心型

## かんたんSCコネクタ (ケーブル把持型) の選定について



組立前



組立後

ケーブル把持部品の色は型番により異なります。

- ドロップ・インドアケーブルに現場で容易に取り付け可能なかんたんSCコネクタをご提供しています。(P.71参照)
- ケーブル把持型のかんたんSCはドロップ・インドアケーブルの寸法に応じた型番にてご指定ください。

型番	ケーブル把持部品	適用ケーブル	
ESC-SM-250-KY-TB	赤	ドロップケーブル	1心・2心 本体径 2×3.1mm (外径2×5mm) ※1
		インドアケーブル	1心細径低摩擦型 1心・2心汎用型 外径 1.6×2mm 外径 2×3mm
ESC-SM-250-AQ2-TB	透明	ドロップケーブル	1心・2心 本体径 2×3.1mm (外径2×5mm) ※1
		インドアケーブル	1心・2心汎用型 本体径 2×2.3mm (外径2×4.4mm) ※1 外径 2×3mm

※1 ドロップケーブルの外径は支持線を含む値です。