

環境にやさしい屋根用断熱材です!  
傾斜屋根の仮り接着に最適です!

敷込み用の仮り止めにも!  
横葺屋根などの断熱材にも!  
接着剤不要です!

粘着剤付き・発泡ポリエチレン断熱シート

# フォームエースエコ<sup>®</sup>

## ■ 特長

### 1. 接着剤不要

粘着剤付きですので、現場でのスプレー式接着剤の塗布や管理が不要となり、溶剤の揮発による作業環境悪化がありません。

### 2. セパレス

セパレータ(離型紙)がありませんので、現場でゴミが出ません。

### 3. 屋根材のロスが少ない


特殊粘着剤を使っているので、貼り直しの修正が簡単で、ロスの発生を減少させます。また、貼り付け直後は剥がし易いので、鉄との分別が容易にでき、リサイクルし易くなります。

注1. 時間が経つと、剥がれなくなります。

注2. 鋼板の種類により、接着強度が異なります。

## ■ ヒートサイクル試験

ヒートサイクル(昇温4Hr→80℃×8Hr→降温4Hr→-20℃×8Hr→戻り)

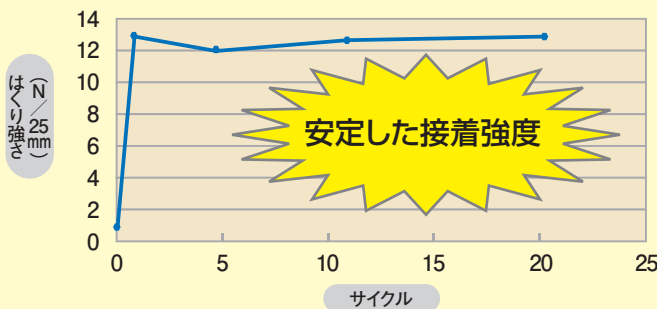

## ■ 商品サイズ

色	アイボリー、ホワイト、グレー
厚さ	3mm、4mm
巾	150~880mm
長さ	100m/巻

## 古河電工

古河電気工業株式会社  
エネルギー・産業機材カンパニー 産業機材事業部 発泡製品部

本社 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号(丸の内仲通りビル)  
TEL.(03) 3286-3462 FAX.(03) 3286-3472

関西支社 TEL.(06)6346-4087  
中部支社 TEL.(052)972-8307  
九州支社 TEL.(092)483-5535  
中国支社 TEL.(082)246-8531  
東北支社 TEL.(022)262-4221  
北海道支社 TEL.(011)231-7163  
四国支店 TEL.(087)851-3255  
北陸支店 TEL.(076)431-7329  
沖縄支店 TEL.(098)863-2226  
北九州営業所 TEL.(093)513-8031