

# 太陽光発電(PV)の配管に最適

**フラスキ PFD**  
**ハイクオリティ・ブラック**


特許取得  
 特許第4514764号



## 業界最高レベルの耐候性！(当社調べ)



●JIS A 1415暴露試験  
 15000hr経過後の試験片  
 水あかなどが付着しているものの、  
 割れ、亀裂は生じていません。

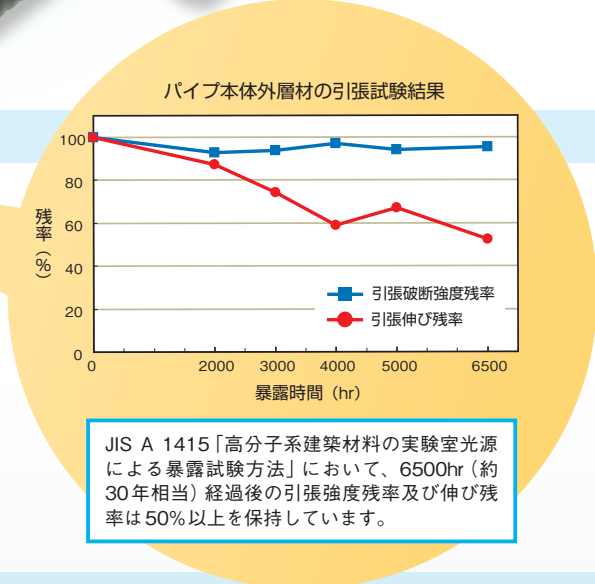


## 黒い屋根に調和！




## プラフレキ PFDハイクオリティ・ブラック (2重構造) JIS C 8411 <J>\* (P.F.)

### PFDK-□



マンセル記号 外層N2.0 内層N1.0

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/把 (m)	把の大きさ(約mm)			質量/把 (約kg)	定価 (円/把)
				内径	外径	幅		
PFDK-16	16	23.0	50	420	590	215	9	11,550
PFDK-22	22	30.5	50	420	640	270	15	17,350
PFDK-28	28	36.5	30	420	620	260	10	13,850
PFDK-36	35	45.5	20	420	660	220	11	16,400




## 防水コネクタ JIS C 8412 <J>\* (P.F.)

### PFS-□BKR-K




品番	定価 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		ネジの呼び	寸法(mm)			
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L	B	ℓ
PFS-16BKR-K	418	10	20	PFDK-16	φ27mm (22)	PF 3/4	33	45	26	12
PFS-22BKR-K	453	10	16	PFDK-22	φ27mm (22)	PF 3/4	41	53	26	12
PFS-28BKR-K	575	10	10	PFDK-28	φ34mm (28)	PF1	47	66	33	12
PFS-36BKR-K	855	5	10	PFDK-36	φ42mm (36)	PF1 1/4	57	76	42	13

△必ず弊社「プラフレキシシリーズ」と組み合わせてご使用ください。




## 防水カップリング JIS C 8412 <J>\* (P.F.)

### PFS-□BCR-K



品番	定価 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ	寸法(mm)	
					A	L
PFS-16BCR-K	624	10	20	PFDK-16	33	60
PFS-22BCR-K	662	10	10	PFDK-22	41	79
PFS-28BCR-K	883	10	5	PFDK-28	47	97
PFS-36BCR-K	1,130	5	8	PFDK-36	57	119

△必ず弊社「プラフレキシシリーズ」と組み合わせてご使用ください。




## ステンレス両サドル

### PF-□DS-K



ブラック

品番	定価 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ	寸法(mm)		
					L	W	d
PF-16DS-K	160	25	28	PFDK-16	62	20	5.5
PF-22DS-K	170	25	24	PFDK-22	81	20	5.5
PF-28DS-K	200	25	24	PFDK-28	97	20	5.5
PF-36DS-K	220	25	20	PFDK-36	120	20	5.5




## 片サドル

### PF-□S-K



ブラック

品番	定価 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ	寸法(mm)	
					A	W
PF-16S-K	32	50	12	PFDK-16	23.5	20
PF-22S-K	43	50	10	PFDK-22	31	20
PF-28S-K	74	20	15	PFDK-28	37	22
PF-36S-K	138	20	10	PFDK-36	45	22



## 古河電気工業株式会社

エネルギー・産業機材カンパニー 産業機材事業部 管路製品部

TEL. (043) 244-8555

http://www.furukawa.co.jp/eflex/

### 輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。

また、米国再輸出規制 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。

本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。

詳しい手続きについては、経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

\*<J>マークは、JIS Q 1000に基づき、当社が自らJIS適合を保証する商品です。

●お問い合わせは

・本カタログの記載内容は2010年9月現在のものです。製品仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。

・本カタログ中の価格には消費税が含まれておりません。

・沖縄および離島は海上運賃+島内運賃別途見積りとなります。