仕様書ＰＦ第０４０２１号D

年　　月　　日

エフレックス用緩衝パイプ

仕　　様　　書

古河電気工業株式会社
ＡＴ・機能樹脂事業部門
機能樹脂技術開発部

１．適用範囲

この仕様書はエフレックスをマンホールに取付ける際の不等沈下緩衝用として使用する緩衝パイプについて適用します。

２．構造・寸法

緩衝パイプは塩化ビニル製とし、その構造及び寸法は図－１、表－１に示します。
穴は円周方向 180 度相対として、長手方向直線上に開けるものとします。

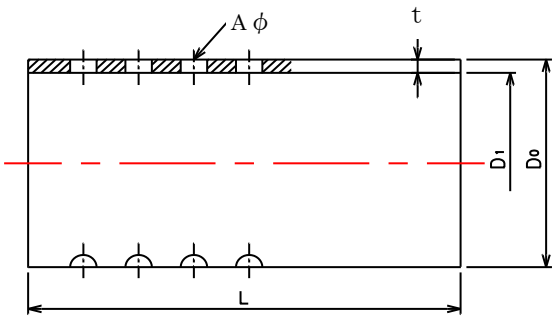

図－１

表－１

（単位　mm）

品　番	エフレックス 呼　び　径	外　径 D_o	内　径 D_1	肉　厚 t	穴　径 Aφ	穴　数 （個）	全　長 L
FK-30	30	48±1.0	44±1.0	2.0	10±3.0	8	200±10
FK-4050	40、50	76±1.0	71±1.0	2.5	20±3.0	8	300±10
FK-6580	65、80	114±1.0	107±1.0	3.5	20±3.0	8	300±10
FK-100	100	165±2.0	154±2.0	5.5	20±3.0	8	500±20
FK-125150	125、150	216±2.0	202±2.0	7.0	20±3.0	8	500±20
FK-200	200	318±3.0	298±3.0	10	30±3.0	8	800±40

３．その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますのでご了承ください。施工方法の詳細や注意事項については、「エフレックス布設作業工法書」をご覧ください。

以　上