

仕様書 PF 第 0 6 0 0 9 号 B

年 月 日

エフレックス用フタ付ベルマウス 仕 様 書

古河電気工業株式会社
A T ・ 機 能 樹 脂 事 業 部 門
機 能 樹 脂 技 術 開 発 部



1. 一般事項

(1) 適用範囲


この仕様書はエフレックスの端末に用いるフタ付ベルマウスについて適用する。

2. 構造・材料

(1) フタ付ベルマウスはエフレックス内にねじ込む方式とし、その構造及び寸法は図－１、表－１に示す。

ベルマウスとして使用する時は、フタ部をペンチ等で取り外す。

(2) フタ付ベルマウスの材質はプラスチックとし、色は黒色とする。

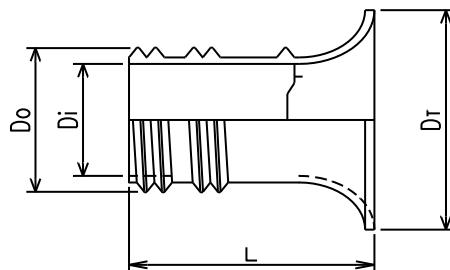

図－１ 構造

表－１ 寸法

(単位 mm)

品 番	呼び径	D_1 鏑 径	D_0 外 径	D_i 内 径	L 全 長
FFM-30	30	50.0 ± 1.5	33.0 ± 1.0	25.5 ± 1.0	39.5 ± 2.0
FFM-40	40	65.0 ± 1.5	45.5 ± 1.0	36.0 ± 1.0	50.0 ± 2.0
FFM-50	50	78.0 ± 1.5	54.0 ± 1.5	44.5 ± 1.5	60.0 ± 2.5
FFM-65	65	97.0 ± 1.5	71.0 ± 1.5	60.0 ± 1.5	75.0 ± 2.5
FFM-80	80	115.0 ± 2.0	87.5 ± 1.5	74.0 ± 1.5	85.0 ± 3.0
FFM-100	100	144.0 ± 2.0	112.0 ± 2.0	93.5 ± 2.0	105.0 ± 3.0
FFM-125	125	176.0 ± 2.0	142.0 ± 2.5	117.5 ± 2.5	129.5 ± 4.0
FFM-150	150	205.0 ± 2.0	168.0 ± 2.5	140.0 ± 2.5	147.0 ± 4.0
FFM-200	200	272.0 ± 2.5	223.0 ± 2.5	189.0 ± 2.5	183.0 ± 4.0

3. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますので
ご了承ください。

以 上