

仕様書 PF 第 0 6 0 1 0 号 A

年 月 日

難燃エフレックスーFR 用難燃フタ付ベルマウス
仕 様 書

古河電機工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門
機能樹脂技術開発部



1. 一般事項

(1) 適用範囲


この仕様書は難燃エフレックス－F Rの端末に用いる、難燃フタ付ベルマウスについて適用する。

2. 構造・材料

(1) 難燃フタ付ベルマウスは難燃エフレックス－F R内にねじ込む方式とし、その構造及び寸法は図－1、表－1に示す。

難燃ベルマウスとして使用する時は、フタ部をペンチ等で取り外す。

(2) 難燃フタ付ベルマウスの材質は難燃性高密度ポリエチレンとし、色は灰色とする。

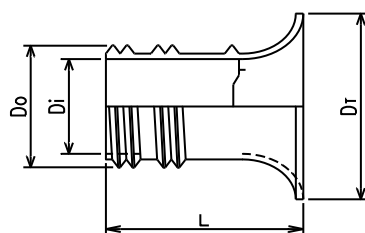

図－1 構造

表－1 寸法

(単位 mm)

品 番	呼び径	D _r 鏑 径	D ₀ 外 径	D _i 内 径	L 全 長
NFFM-30	30	50.0±1.5	33.0±1.0	25.5±1.0	39.5±2.0
NFFM-40	40	65.0±1.5	45.5±1.0	36.0±1.0	50.0±2.0
NFFM-50	50	78.0±1.5	54.0±1.5	44.5±1.5	60.0±2.5
NFFM-65	65	97.0±1.5	71.0±1.5	60.0±1.5	75.0±2.5
NFFM-80	80	115.0±2.0	87.5±1.5	74.0±1.5	85.0±3.0
NFFM-100	100	144.0±2.0	112.0±2.0	93.5±2.0	105.0±3.0
NFFM-125	125	176.0±2.0	142.0±2.5	117.5±2.5	129.5±4.0
NFFM-150	150	205.0±2.0	168.0±2.5	140.0±2.5	147.0±4.0
NFFM-200	200	272.0±2.5	223.0±2.5	189.0±2.5	183.0±4.0

3. 性 能

J I S C 3 6 5 3 附属書 1 5.2 難燃性試験に合格すること。

4. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以 上