



仕様書 PF 第 0 6 0 2 5 号 B

年 月 日

エフレックス用ベルマウス

仕 様 書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門
機能樹脂技術開発部



1. 一般事項


(1) 適用範囲

この仕様書はエフレックスの端末に用いるベルマウスについて適用する。

2. 構造・材料

(1) ベルマウスはエフレックス内にねじ込む方式とし、その構造及び寸法は図－1、表－1に示す。

(2) ベルマウスの材質はプラスチックとし、色は黒色とする。

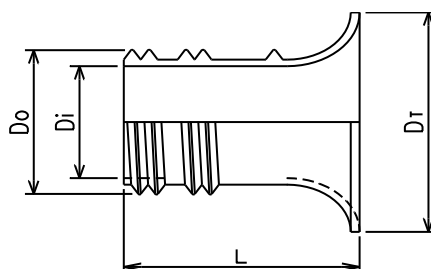

図－1 構造

表－1 寸法

(単位 mm)

品 番	呼び径	D_1 鏑 径	D_0 外 径	D_i 内 径	L 全 長
FM-30	30	50.0 ± 1.5	33.0 ± 1.0	25.5 ± 1.0	39.5 ± 2.0
FM-40	40	65.0 ± 1.5	45.5 ± 1.0	36.0 ± 1.0	50.0 ± 2.0
FM-50	50	78.0 ± 1.5	54.0 ± 1.5	44.5 ± 1.5	60.0 ± 2.5
FM-65	65	97.0 ± 1.5	71.0 ± 1.5	60.0 ± 1.5	75.0 ± 2.5
FM-80	80	115.0 ± 2.0	87.5 ± 1.5	74.0 ± 1.5	85.0 ± 3.0
FM-100	100	144.0 ± 2.0	112.0 ± 2.0	93.5 ± 2.0	105.0 ± 3.0
FM-125	125	176.0 ± 2.0	142.0 ± 2.5	117.5 ± 2.5	129.5 ± 4.0
FM-150	150	205.0 ± 2.0	168.0 ± 2.5	140.0 ± 2.5	147.0 ± 4.0
FM-200	200	272.0 ± 2.5	223.0 ± 2.5	189.0 ± 2.5	183.0 ± 4.0

3. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以 上