

仕様書 PF 第07005号C

年 月 日

難燃エフレックスーFR用クランプ

($\phi 30 \sim \phi 100$)

仕 様 書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門
機能樹脂技術開発部



1. 適応範囲

この仕様書は、難燃エフレックス-**FR** 用クランプ（ $\phi 30 \sim \phi 100$ ）について規定します。


2. 構 成

（１） 難燃エフレックス-**FR** 用クランプは表－１に示す部品により構成されます。

表－１ 構成

部 品 名	材 料	数量（ケ／セット）
ブッシング	難燃性硬質プラスチック	1
クランプスリーブ	難燃性高密度ポリエチレン	1

（２） ブッシング、クランプスリーブの寸法及び構造を図－１、表－２に示します。

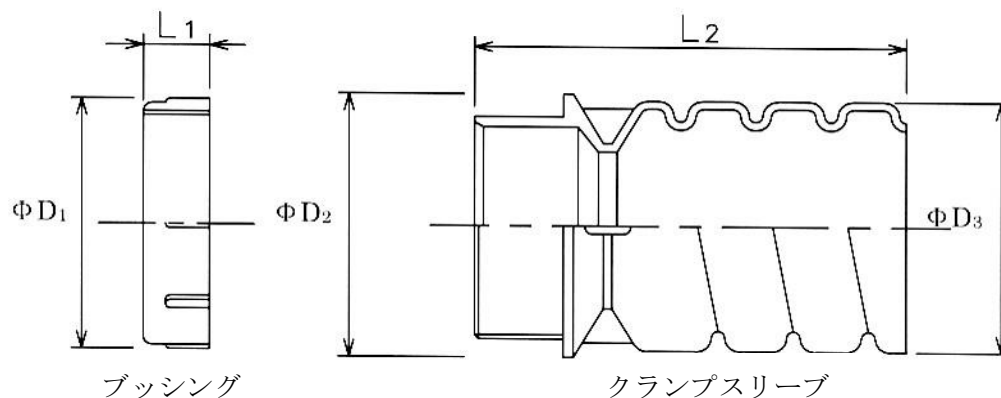

図－１ 構造

表－２ 寸法


(単位 mm)

品 番	呼び径	ブッシング		クランプスリーブ		
		L ₁	φ D ₁	L ₂	φ D ₂	φ D ₃
NCL-30	30	13	51	75	50.3±1.5	47
NCL-40	40	18	77	96	73.8±1.5	62
NCL-50	50	18	88	105	90.6±2.0	76
NCL-65	65	18	101	135	104.7±2.5	93
NCL-80	80	22	117	158	116.0±3.0	112
NCL-100	100	24	132	178	135.4±3.0	140

3. 性 能

JIS C 3653 附属書 1 5. 2 難燃性試験に準じた試験を行ない、適合することを確認します。

4. 使用方法

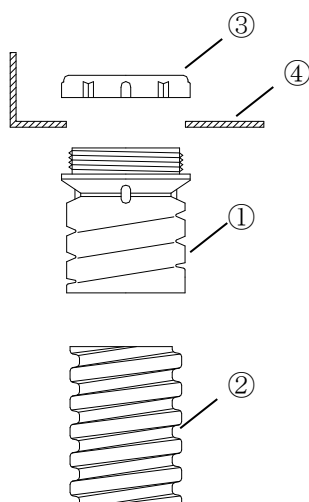

- (1) クランプスリーブをエフレックスに止まるまでねじ込みます。
- (2) ブッシングを外します。
- (3) 端子箱にクランプスリーブを挿入します。
- (4) ブッシングを手で締め込んで固定します。

注意事項：ブッシングは、端子箱に突き当たるまで締め込んで下さい。

- ① クランプスリーブ
- ② エフレックス
- ③ ブッシング
- ④ 端子箱

5. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためにことわりなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以 上