

仕様書PF第11006号B

年 月 日

エフレックス用クランプ

(ϕ 125～ ϕ 200)

仕 様 書

古河電気工業株式会社

AT・機能樹脂事業部門

機能樹脂技術開発部



1. 適用範囲

本仕様書は、エフレックス（φ125～φ200）の配管に用いるクランプに適用します。

2. 種類及び構造


クランプの種類及び構成を、表－1、寸法を表－2、図－1 に示します。

表－1 部材の種類

品名	品番	適合管	接続する端子箱の孔径	構成部品
エフレックス用 クランプ	CL－125	FP－125	約 170mm	ベルマウス： 1 個
	CL－150	FP－150	約 200mm	カラー： 2 個（アルミ合金）
	CL－200	FP－200	約 265mm	パッキン： 2 個（ゴム）

表－2 ベルマウス、カラー及びパッキンの寸法（単位：mm）

品番	ベルマウス			カラー			パッキン	
	D1	D2	L	D3	D4	T	D5	D6
CL-125	176±2	117.5±2.5	129.5±4	137±6	191±8	41±3	163±6	187±6
CL-150	205±2	140±2.5	147±4	163±6	228±9	47±4	194±8	224±8
CL-200	272±2.5	189±2.5	183±4	221±8	290±12	63±5	255±10	285±10

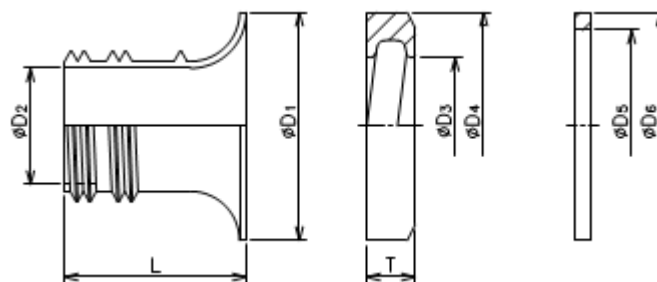

図－1 ベルマウス、カラー及びパッキンの寸法

3. 特性

クランプの特性は、表－3 とします。

表－3 特性

項 目	特 性	試験項目
外観	キズ、割れ、バリ等の実用上有害となる欠点がないこと。	4－1
構成及び寸法	表－1、表－2 及び図－1 に従うこと。	4－2

4. 試験方法

4－1. 外観

目視により、キズ、割れ、バリ等の実用上有害となる欠点がないことを調べます。

4－2. 構造及び寸法

構造及び寸法は、ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ等を用いて、異常のないことを調べます。

5. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上