



仕様書PR第14003号G

年 月 日

グリーントラフ

文字入り蓋

仕 様 書

古河電気工業株式会社

AT・機能樹脂事業部門

機能樹脂技術開発部





1. 適用範囲

本仕様書は合成樹脂製トラフ「グリーントラフ 文字入り蓋」（以下トラフ）について適用します。文字入り蓋として使用する製品はグリーントラフ直管となります。

2. 構造

トラフの構成を表－1に示します。色はコンクリート調とします。

表－1 構 成

部 材	数 量	材 質
蓋	1 枚	主材料：リサイクルポリエチレン(PE)、リサイクルポリプロピレン(PP) 無機フィラー材、等
本体	1 個	

(注) 蓋の固定は、留め金具もしくは、ワンタッチバンド、ビス固定をご使用ください。

詳細は、仕様書 PR 第 14007「グリーントラフ 関連部材」を参照ください。

(注) トラフはリサイクル原料を使用しているため、製品により色が異なることがあります。同一製品でも、保管状態により色ムラが発生することがありますが、施工後数週間で色ムラは目立たなくなります。ご了承ください。

3. 性 能

トラフの性能を表－2に示します。

表－2 性 能

項 目	試験方法	性 能
寸 法	4. 1	付図の通りとする


4. 試験方法

4. 1 寸法

トラフの各部を常温下（20±10℃）において鋼製巻尺などを用いて測定します。

以上

付図1 直管 文字入り蓋

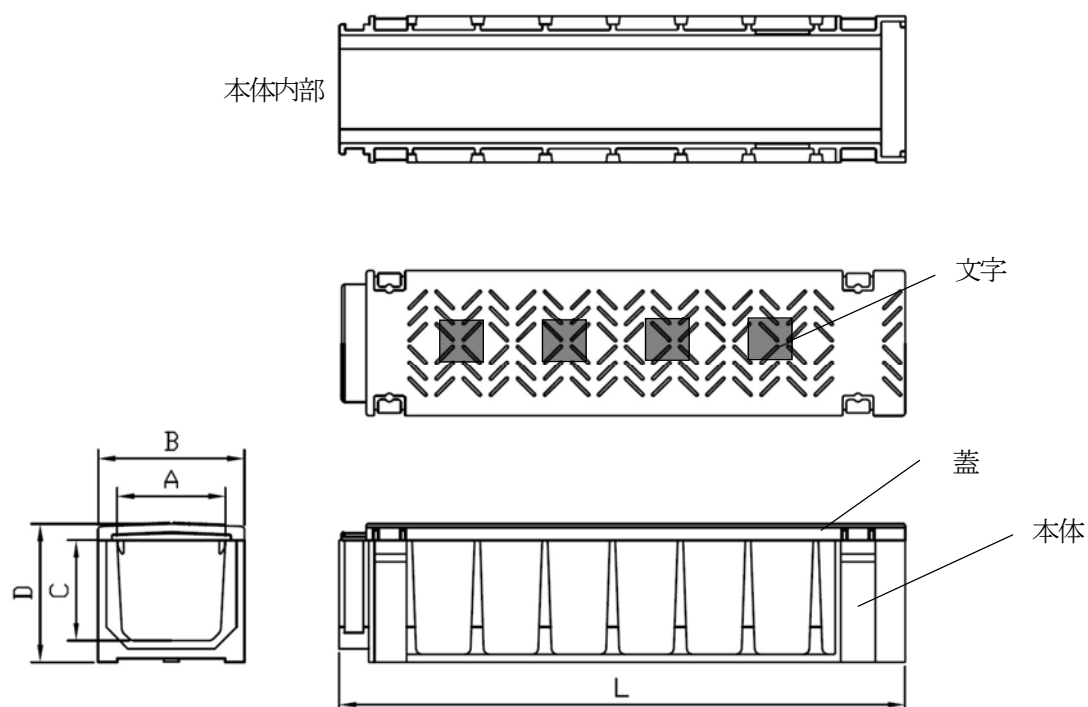


蓋の表面に横書きで文字を彫り込みます。
 文字は10文字以下でご指定ください。
 サイズ400,430Cで6文字以上は文字が2段となります。
 文字の色は、赤・青・黒・黄から選択できます。
 (ご指定がなければ赤となります)

(単位 : mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
120S	GTL120S-N00-M	90±8	120±8	100±8	136±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
150S	GTL150S-N00-M	135±8	170±8	125±8	170±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
150B	GTL150B-N00-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GTL200B-N00-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GTL300B-N00-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300C	GTL300C-N00-M	300±8	390±8	255±8	345±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GTL400B-N00-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GTL430C-N00-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀

付図2 直管 複孔式 文字入り蓋

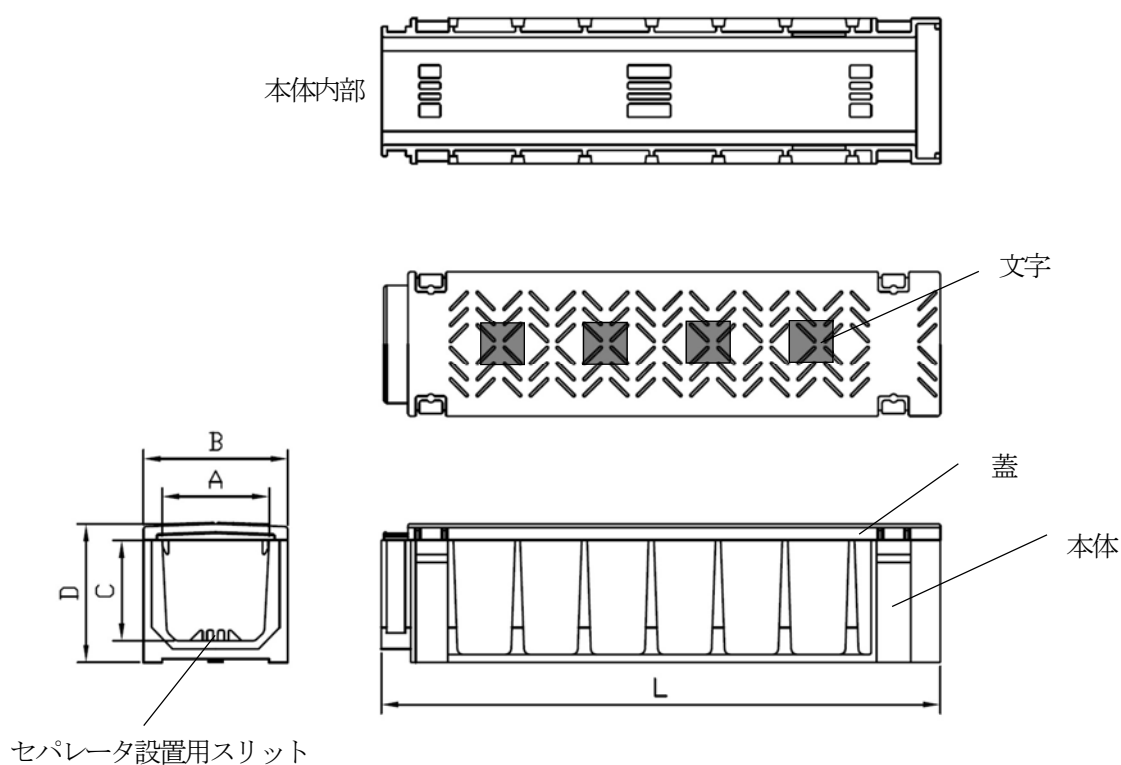

蓋の表面に横書きで文字を彫り込みます。
 文字は10文字以下でご指定ください。
 サイズ400,430Cで6文字以上は文字が2段となります。
 文字の色は、赤・青・黒・黄から選択できます。
 (ご指定がなければ赤となります)


(単位 : mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
150S	GT-L150S-NF0-M	135±8	170±8	125±8	170±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
150B	GT-L150B-NF0-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GT-L200B-NF0-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GT-L300B-NF0-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300C	GT-L300C-NF0-M	300±8	390±8	255±8	345±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GT-L400B-NF0-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GT-L430C-NF0-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀




[参考寸法：直管 複孔式 セパレータ設置用スリットの位置]


サイズ 150S




サイズ 150B




サイズ 200B




サイズ 300B

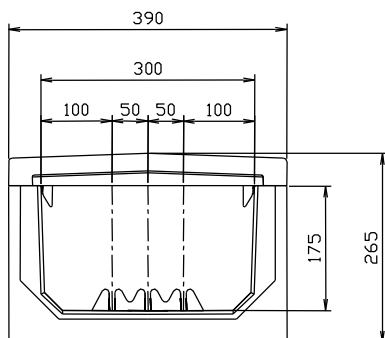


サイズ 300C

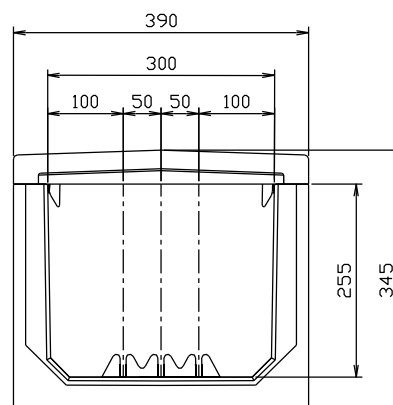

サイズ 400B

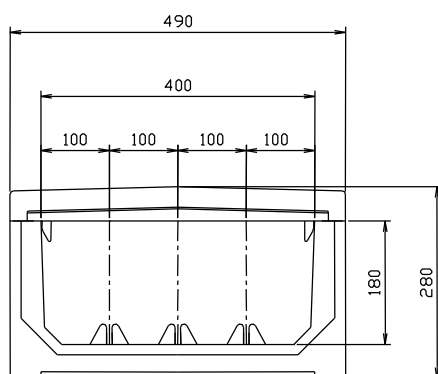


サイズ 430C

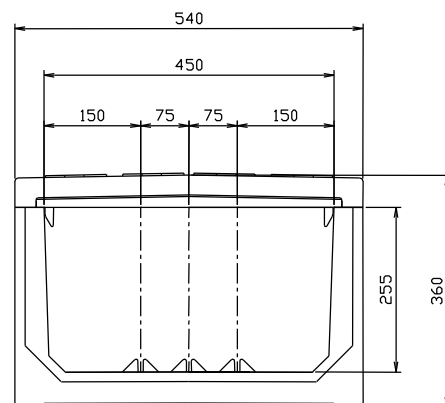



付図3 直管 ビス固定タイプ 文字入り蓋

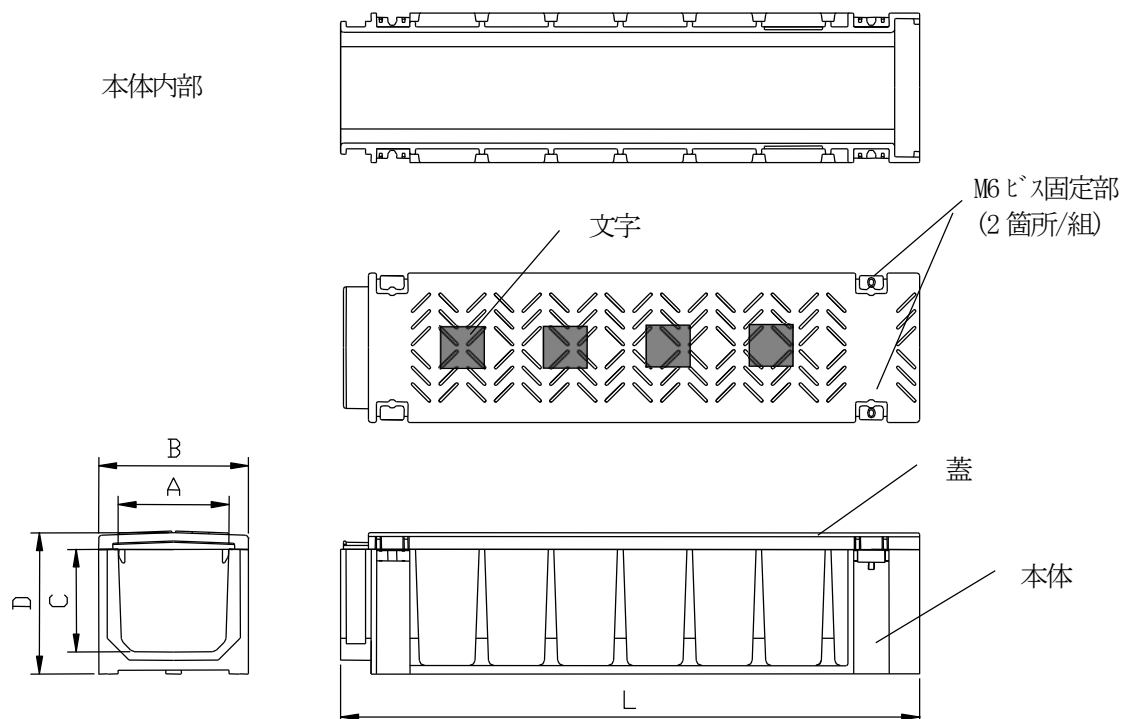


(単位: mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
150B	GT-L150B-S00-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GT-L200B-S00-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GT-L300B-S00-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GT-L400B-S00-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GT-L430C-S00-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀

※サイズ 120S、150S のビス固定タイプは、「付図1 直管 文字入り蓋」と共用となります。

付図4 直管 複孔式 ビス固定タイプ 文字入り蓋

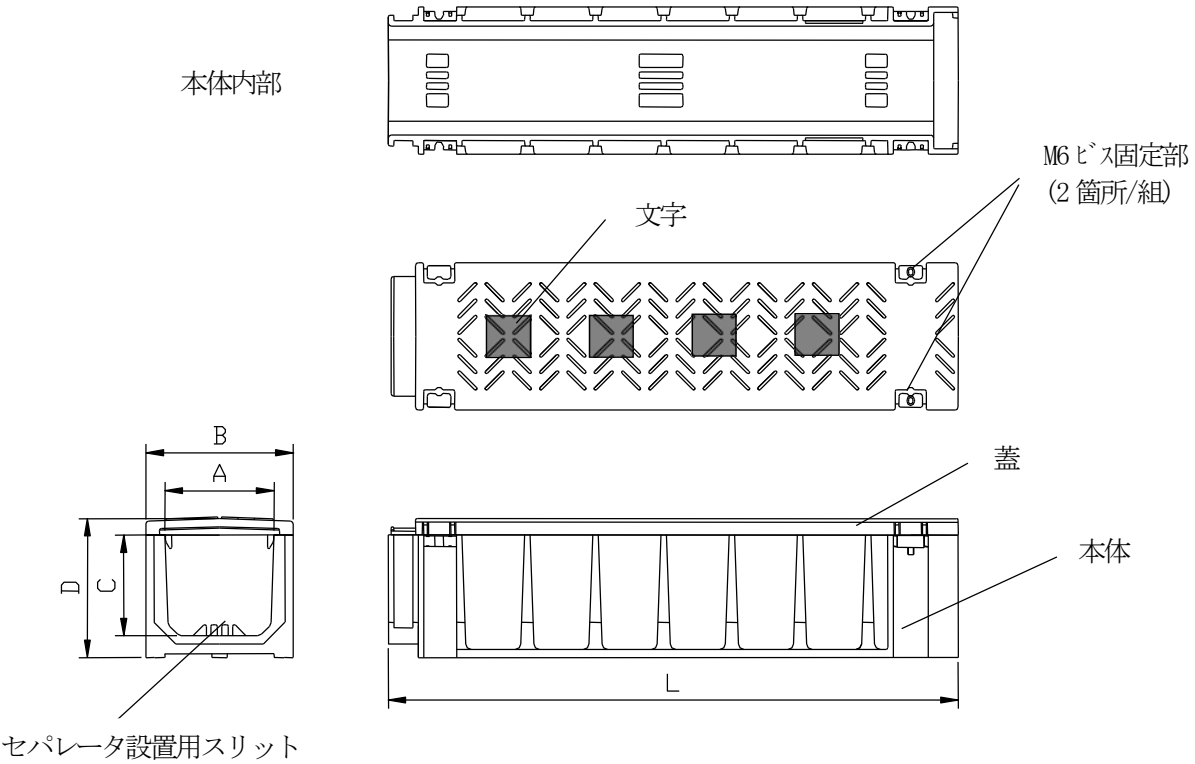

(単位 : mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
150B	GT-L150B-SF0-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GT-L200B-SF0-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GT-L300B-SF0-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GT-L400B-SF0-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GT-L430C-SF0-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀

※サイズ 150S のビス固定タイプは、「付図2 直管 複孔式 文字入り蓋」と共用となります。
※セパレータ設置用スリットの位置は、付図2の参考寸法と同じです

記載の仕様は製品改良等の理由により変更させていただく場合があります。

以 上