



仕様書No. F J 納仕－A B 4 2 A

年 月 日

プラフレキ PFD/PFS,CD用

曲りブッシング

仕 様 書

古 河 電 気 工 業 株 式 有 限 公 司

A T ・ 機 能 開 発 部

機 能 開 発 部



古 河 電 気 工 業 株 式 有 限 公 司



1. 適用範囲

本仕様書は、プラフレキ PFD/PFS, CD 用 曲りブッシング（以下、製品とします）について適用します。

2. 種類

製品の種類を表 1 に示します。

表 1 種類

品 名	品 番	適合電線管
CD 用曲りブッシング	CD-16MSR	CD-16
	CD-22MSR	CD-22
	CD-28MSR	CD-28
PFD/PFS 用曲りブッシング	PFS-16MSR	PFD/PFS-16
	PFS-22MSR	PFD/PFS-22
	PFS-28MSR	PFD/PFS-28

3. 特 性

3-1. 外観・構造

製品の外観・構造は以下の通りとします。

- (1) ゴミ・異物などの混入及び、実用上問題となるようなキズ・反り・汚れがないこと。
- (2) 製品の管軸に対して垂直に切断した面は 円形であること。
- (3) 製品の内面で電線と接触する部分には、電線の被覆を傷めるような有害な欠点がなく、滑らかであること。
- (4) コネクタ（ブッシング接合部）のネジを最後まで締め込んだ後、180° 迄の範囲で緩めて使用出来ること。

3-2. 寸 法

製品の形状及び寸法は、添付図面 PFN0026A, PFN0027A の通りとします。



4. 試 験

4-1. 外観及び構造

外観及び構造は、目視によって調べます。

4-2. 寸 法

23±2℃の温度にて J I S B 7 5 0 7 で規定するノギスを用いて測定します。

5. 包装仕様

5-1. 包装方法

指定数量及び箱サイズを 表 2 に示します。箱内の最小包装単位ごとにポリエチレン製袋に入れるものとします。

表 2 指定数量及び箱サイズ

品 番	指定数量(個×袋)	箱サイズ(mm) 長さ×幅×深さ
C D - 1 6 M S R	150 (10×15)	375×250×220
C D - 2 2 M S R	100 (10×10)	375×250×220
C D - 2 8 M S R	80 (10× 8)	375×250×220
P F S - 1 6 M S R	150 (10×15)	375×250×220
P F S - 2 2 M S R	100 (10×10)	375×250×220
P F S - 2 8 M S R	70 (10× 7)	375×250×220

5-2. 包装袋及びダンボール箱の表示

ポリエチレン包装袋には以下の事項を表示するラベルを同封します。



- (1) 品名及び品番
- (2) 入 数 (コ入)
- (3) 販売者名 (略号)
- (4) 適 合 (適合管サイズ)



また、ダンボール箱には以下の事項を表示するものとします。

- (1) 品名及び品番
- (2) 入 数 (コ入)
- (3) 販売者名 (略号)
- (4) 注意表示
 - ・ 手鉤無用の JIS マーク (J I S Z 0 1 5 0 :2001)
 - ・ 雨濡禁止の JIS マーク (J I S Z 0 1 5 0 :2001)

以上

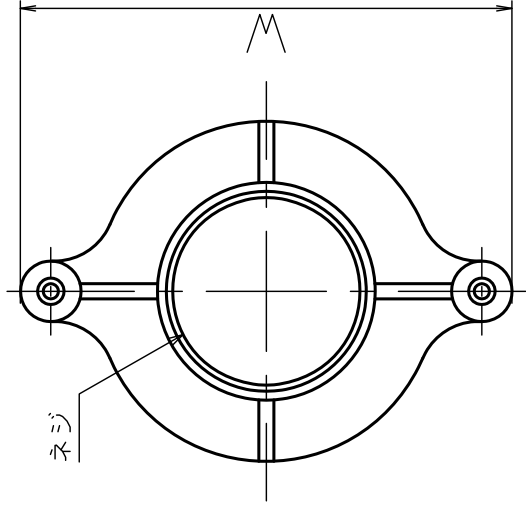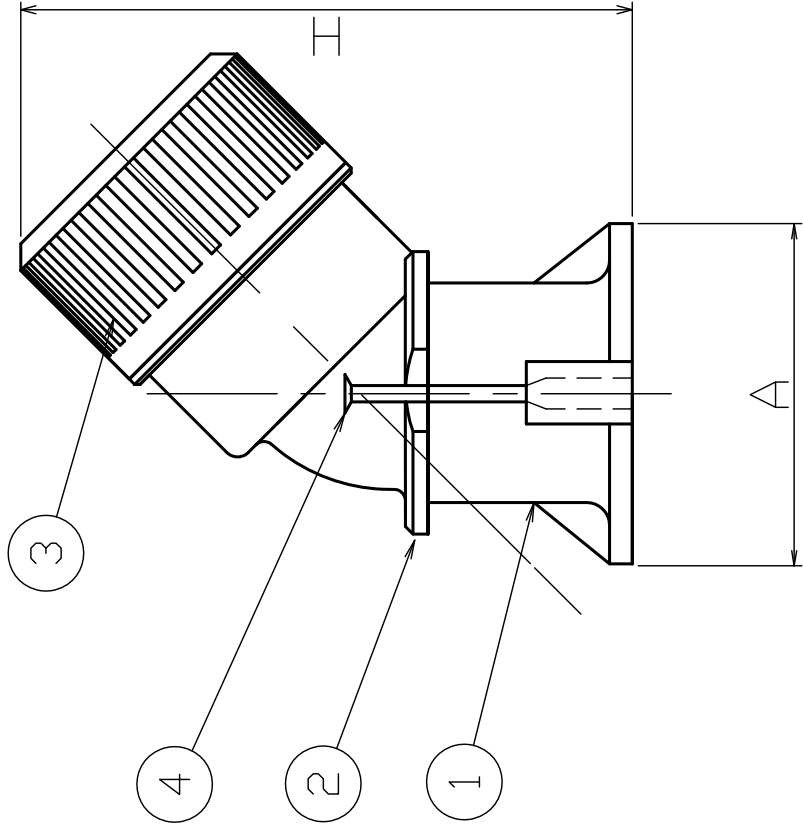

寸法表 公差なき寸法値は参考値とする

品番	W	A	H	ネジ
PFS-16MSR	60	40	64	PF1/2
PFS-22MSR	65	45	80	PF3/4
PFS-28MSR	73	50	93	PF1

尺	Free
度	
承	各社標準加工 13.06.03
認	認許図
製	各社標準加工 13.06.03
図	小林
出	
図	

4	釘	鉄		自然色
3	止め具	PC		ダークグレー
2	コネクタ	難燃PP		ダークグレー
1	ブッシング	HDPE		グレー
部番	部品名称	材質	個数	備考
名	曲りブッシング			
称	PFS-MSR			
	古河電気工業株式会社			
所		図	番	PFN0026A

