



仕様書No. F J 納仕 - A B 6 0 D

年 月 日

プラフレキPFD/PFS ϕ 16、22、28、36用

プラフレキCD ϕ 22、28用


エフレックスジョイント

仕 様 書

古河電気工業株式会社

A T ・ 機 能 樹 脂 事 業 部 門

機 能 樹 脂 技 術 開 発 部



古河電気工業株式会社



1. 適用範囲

本仕様書は、プラフレキ PFD/PFS (φ16、22、28) とエフレックスφ30、プラフレキPFD/PFS (φ36) とエフレックスφ40、プラフレキCD (φ22、28) とエフレックスφ30とを接続するエフレックスジョイント (以下、製品とします。) について適用します。

2. 種類

製品の種類は、表1の通りとします。

表1 種類

種類	品番	適合	図番
プラフレキ PFD/PFS 用 エフレックスジョイント	PFS-16FJ	PFD/PFS-16～エフレックスφ30	PFN0052C
	PFS-22FJ	PFD/PFS-22～エフレックスφ30	
	PFS-28FJ	PFD/PFS-28～エフレックスφ30	
	PFS-3640FJ	PFD/PFS-36～エフレックスφ40	
プラフレキ CD 用 エフレックスジョイント	CD-22FJ	CD-22～エフレックスφ30	
	CD-28FJ	CD-28～エフレックスφ30	

3. 特性

3-1. 外観・構造

製品の構造は、下記の通りとします。

- (1) 表面は滑らかで、実用上外観上の欠陥のないこととします。
- (2) エフレックスの嵌合及びプラフレキの嵌合に支障がないこととします。

3-2. 形状及び寸法

製品の形状及び寸法は、表1に示す図番の通りとします。

4. 試験

4-1. 外観・構造

外観及び構造は、目視によって調べます。

4-2. 寸法

23±2℃の温度にて J I S B 7 5 0 7 で規定するノギスを用いて、測定します。



5. 包装及び表示

5-1. 包装

製品は1個毎にポリエチレン袋に入れて、5-2項のラベルを同封します。

又、10個毎にダンボール箱へ梱包します。

5-2. 取扱説明書兼製品ラベル表示

取扱説明書には下記の項目を表示するものとします。例を示します。

- (1) 品名及び品番
- (2) 販売者名（略号）
- (3) 施工手順
- (4) その他必要事項

5-3. ダンボール箱表示

以下の項目をダンボール箱に表示

するものとします。


- (1) 品名及び品番
- (2) 販売者名（略号）
- (3) 入り数
- (4) 適合する電線管
- (5) ロット番号



6. 施工上のご注意

エフレックスジョイントは、屋内配線用の製品です。従ってこの継手のプラフレキ側には防水性能がありません。地中や雨のかかる場所に施工する場合は、プラフレキ側をエポキシパテ・防水テープ等で蓋い、適切な止水処置を施してください。

以上

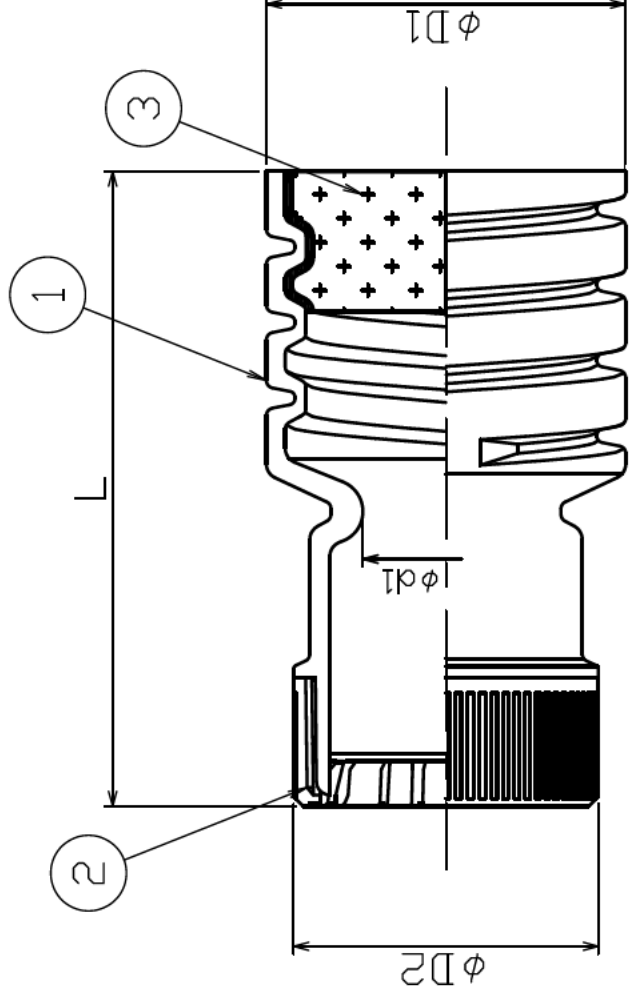

寸法表（公差なき値は参考値とする。）

品番	L	φD1	φD2	φd1
PFS-16FJ	83	47.5±1.0	32.0±1.0	20.4
PFS-22FJ	84	47.5±1.0	40.0±1.0	22.0
PFS-28FJ	82	47.5±1.0	47.0±1.0	28.2
PFS-3640FJ	108	62.5±1.0	58.0±1.0	39.5
CD-22FJ	85	47.5±1.0	35.5±1.0	21.8
CD-28FJ	84	47.5±1.0	43.5±1.0	28.2

尺 寸	1/1	部 番	部 品 名 称	材 質	個 数	備 考	葉 番
承 認 証	15.06.25 有効期限		エフレックスジョイント				
製 図	15.06.25 番 号		PFS-FJ/CD-FJ				
古河電気工業株式会社							
出 図		所 属	図 番	PFN0052C			
3	水膨張性不織布	不織布		グレー			
2	止め具(PFS用)	難燃ABS		グレー			
2	止め具(CD用)	ABS		オレンジ			
1	スリープ	HDPE		黒			