

仕様書第PF17020D号
年 月 日

角型エフレックス、エフレックスS用
仮ぶた

仕 様 書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門
機能樹脂製品部



1. 適用範囲

この仕様書は、角型エフレックス用およびエフレックス S 用仮ぶたについて適用します。

2. 種類

仮ぶたの種類は表—1 の通りとします。

表—1 種類

呼び径	品番	適合製品 種類
φ 5 0	KCM-50	角型エフレックス 5 0 サイズ
φ 7 5	KCM-75	角型エフレックス 7 5 サイズ
φ 8 1	KCM-81	角型エフレックス 8 1 サイズ
φ 1 0 0	KCM-100	角型エフレックス 1 0 0 サイズ
φ 1 3 0	KCM-130	角型エフレックス 1 3 0 サイズ
φ 1 5 0	KCM-150	角型エフレックス 1 5 0 サイズ エフレックス S 1 5 0 サイズ
φ 2 0 0	KCM-200	エフレックス S 2 0 0 サイズ


3. 材料

仮ぶたの材料は、ポリエチレン発泡体とします。

4. 構造

仮ぶたの寸法は表—2 の通りとします。

表—2 寸法

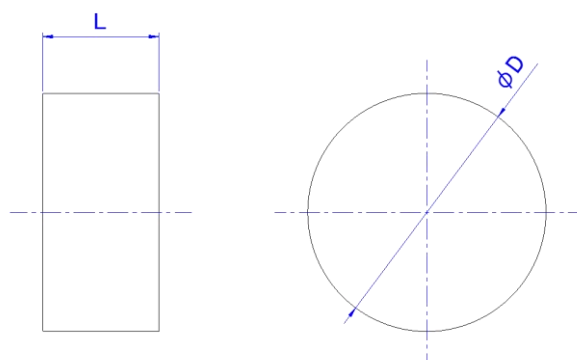

品番	φ D (mm)	L (mm)
KCM-50	73±8	40±8
KCM-75	100.5±8	40±8
KCM-81	106±8	40±8
KCM-100	127±8	40±8
KCM-130	163±8	45±8
KCM-150	182±8	45±8
KCM-200	238.5±8	45±8

φ D は打ち抜き面で測定



5. 特性

仮ぶたの特性は表―3の通りとします。

表―3 特性

項目	特性	試験方法
外観	色は黒色であること	6. 1
寸法	表―2に示す寸法であること	6. 2

6. 試験方法

6. 1 外観

目視にて確認します。

6. 2 寸法

表―2記載の寸法についてノギス、金尺等を用いて測定します。

7. その他

本書記載の仕様は、製品改良のためことわりなく変更する場合がありますのでご了承ください。

施工方法の詳細や注意事項については、「角型エフレックス施工要領書」、「エフレックスS施工要領書」をご覧ください。施工要領書以外の方法での施工は、不具合が生じる恐れがありますのでご注意ください。

-以 上-