

高速データ通信カード対応ワイヤレスルータ

コマンドリファレンス

FITELnet-F140 (操作コマンド編)

古河電工

目次

装置に関する操作 5

 基本設定モードへ移行 5

 ログイン ID の設定 6

 パスワードの設定 7

 トレースルートの取得 8

 ping の実行 9

 拡張 ping 11

 データ通信カードの detach 13

 データ通信カードの attach 15

 現在時刻、日付の設定 16

 タイムサーバ接続による時刻設定 17

 TELNET の実行 18

 TELNET セッションの切断 19

 装置の再起動 20

 ファームウェアのコピー 21

 ファームウェアの切り替え 22

 ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能 23

インタフェースに関する操作 26

 PPPoE の手動接続 26

 PPPoE の手動切断 27

 統計情報の初期化 28

 EMAC 統計情報の初期化 30

IPv6 ルーティングに関する操作 31

 IPv6 近隣情報の初期化 31

 IPv6 統計情報の初期化 32

 IPv6 プレフィックスリストに関する情報の初期化 33

 IPv6 学習フィルタリング情報の初期化 34

 監視先データベースの初期化 35

 DHCPv6 クライアント機能の統計情報を初期化 36

IPv4 ルーティングに関する操作 37

 ARP テーブルの初期化 37

 BGP セッションの初期化 38

BGP における redistribute の初期化.....	39
RIP における redistribute の初期化.....	40
OSPF における redistribute の初期化.....	41
DNS（キャッシュ）情報の初期化.....	42
IP 統計情報の初期化.....	43
IPv4 学習フィルタリング情報の初期化.....	44
学習した IP アドレスの初期化.....	45
NAT 変換テーブルの初期化.....	46
監視先データベースの初期化.....	47
マルチキャストに関する操作.....	48
IGMP パケットの統計情報の初期化.....	49
マルチキャストに関するプロセスの初期化.....	50
IPsec に関する操作.....	51
IKESA の解放.....	51
IPsecSA の解放.....	52
IPsecSA の DISCARD 実行/解除.....	53
VPN ログ情報の初期化.....	54
VPN 統計情報の初期化.....	55
鍵ペアの生成.....	56
自身の証明書のリクエストのメッセージの作成.....	57
電子証明書の登録.....	58
電子証明書の削除.....	60
CRL の取得.....	61
DHCP に関する操作.....	62
サーバから取得したアドレスの初期化.....	62
サーバからアドレスの再取得.....	63
UPnP に関する操作.....	64
イベント受信情報の初期化.....	64
ポートマッピングの初期化.....	65
モバイルに関する操作.....	66
接続相手装置に発呼する.....	66
接続している相手装置の切断.....	67
発呼回数リミッタ機能の初期化.....	68
パケット数リミッタの解除.....	69
累積許容時間リミッタの解除.....	70

冗長機能に関する操作	71
VRRP に関する操作（マスター動作の放棄）	71
VRRP に関する操作（マスター動作への移行）	72
イベントアクションに関する操作	73
QoS に関する操作	74
QoS 統計情報の初期化	74
障害監視／通知機能に関する操作	75
軽度障害情報の初期化	75
重度障害情報の初期化	76
環境障害情報の初期化	77
フィルタリング情報の初期化	78
フィルタリングカウンタの初期化	79
MAC アクセスリスト統計情報の初期化	80
不正アクセスに関する情報の初期化	81
SSH サーバ機能に関する操作	82
ホスト固有鍵の生成	82
自身の固有鍵の削除	83
遠隔保守支援機能に関する操作	84
遠隔保守支援機能の開始・終了	84
設定内容に関する操作	86
設定情報の初期化	86
設定情報の適用	88
設定情報の再適用	90
設定情報の保存	92
設定情報のコピー	94
設定情報の切り替え	95
運用中の設定情報の適用	96
タスクトレースに関する操作	97
タスクトレース情報の初期化	97
ダイナミック DNS に関する操作	98
ダイナミック DNS サーバ統計情報の初期化	98
ダイナミック DNS キャッシュ統計情報の初期化	99
ダイナミック DNS キャッシュ情報の初期化	100

装置に関する操作

基本設定モードへ移行

configure terminal

基本設定モードへ移行します。

表示画面例

```
Router#configure terminal
Router(config)#
```

コマンド書式

configure terminal

パラメータ

パラメータはありません。

ログインIDの設定

login

ログイン ID を設定します。

表示画面例

```
Router# login furukawa
Router#
```

コマンド書式

login <ログイン ID>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
ログイン ID	ftp、web、telnet、コンソールにログインする際のログイン ID を設定します。	31 文字以内の文字列	省略不可

この設定を行わない場合

ログイン ID は以下の通りになります。

ftp 、web: root

telnet、コンソール： なし

パスワードの設定

password

パスワードを設定します。

表示画面例

```
Router#password enable
Enter now password:
Enter new password:
Retype new password:

Router#
```

コマンド書式

```
password {login | enable}
```

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
login enable	ログイン、または特権ユーザパスワードを設定します。		16 文字以内 の英数字	省略不可
	login	ログインパスワードを設定します。		
	enable	特権ユーザモードへ移行するパスワードを設定します。		

トレースルートの取得

trace

トレースルートを実行します。

表示画面例

```
Router#trace 192.168.10.1
Router#
```

コマンド書式

```
trace <プロトコル> <宛先> [source-interface <インタフェース名>] [-n] [ttl <TTL 値>]
[port <ポート番号>]
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
プロトコル	トレースルートを IPv4 形式で行うか、IPv6 形式で行うか指定します。	ip ipv6	省略不可
宛先	トレースルートの宛先を IP アドレスまたは、ホスト名でしています。	IPv4 アドレス形式 IPv6 アドレス形式 英数字	省略不可
インタフェース名	送信元アドレスとして使用するアドレスを、インタフェース名で指定します。	lan 1 ewan 1～2 loopback 1 dialer 1～20 vlanif 1～16	実際に送信する インタフェース になります。
-n	-n オプションを設定することで、トレースルートを実行する際にリゾルバを使用しません。	-n	リゾルバを使用 します。
TTL 値	トレースルートを実行する際の TTL 値を指定します。	2～255	32
ポート番号	トレースルートを実行する際のポート番号を指定します。	1～64771	33434

pingの実行

ping

ping を実行します。

表示画面例

```
Router> ping 192.168.10.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!! ← Reply 結果※
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/16/20 ms
Router>
```

※：Reply 結果に関しては、Reply 結果の説明を参照して下さい。

Reply 結果の説明

表示項目	内 容
!	応答を受信しました。
.	応答がタイムアウトしました。
U	宛先到達不能です。
C	ネットワークに輻輳が発生してます。
?	未知のパケットタイプを受信しました。
&	パケットの lifetime が切れました。

コマンド書式

ping [プロトコル] <宛先> [source-interface <インタフェース名>]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
プロトコル	ping を IPv4 形式で行うか、IPv6 形式で行うか指定します。	ip ipv6	パラメータ宛先で指定したアドレス形式
宛先	宛先をアドレスまたは、ホスト名で指定します。	IP アドレス形式 IPv6 アドレス形式 ホスト名	省略不可
インタフェース名	送信元アドレスに、任意のインタフェースのアドレスを使用する場合に指定します。	lan 1 ewan 1～2 loopback 1 vlanif 1～16 dialer 1～20	実際に送信するインタフェースのアドレス

拡張ping

ping

ping を範囲を指定して実行します。会話型になります。

表示画面例

```
#ping
Protocol [ip|ipv6]:
Target IP address or hostname: xxx.xxx.xxx.xxx
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to xxx.xxx.xxx.xxx, timeout is 2 seconds:
!!!! ← Reply 結果※

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/18/40 ms
#
```

※：Reply 結果に関しては、Reply 結果の説明を参照して下さい。

Reply 結果の説明

表示項目	内 容
!	応答を受信しました。
.	応答がタイムアウトしました。
U	宛先到達不能です。
C	ネットワークに輻輳が発生してます。
?	未知のパケットタイプを受信しました。
&	パケットの lifetime が切れました。

コマンド書式

ping

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値 (Enter のみ 入力した場合)
ip ipv6	ipv4、ipv6 を選択します。	ip または、ipv6 から 選択します。	IPv4
Target IP address or hostname	送信先アドレスを指定し ます。	ip、ipv6 形式で指定 します。	省略不可
Repeat count	送信回数を指定します。	1～2147483647	5 回
Datagram size	データサイズを指定しま す。	36～18024	100byte
Timeout in seconds	タイムアウト時間を指定 します。	2～3600	2 秒
Source address	送信元 IP アドレス	IP アドレス形式で 指定します。	省略不可
UDP protocol	UDP を使用するかどうか	y or n	n (ICMP)
Type of service	TOS 値を指定します。	0～255	0
Set DF bit int IP header	DF (Don't Fragment) ビ ットを指定するかどう かを選択します。	yes or no	no
Validate reply data	応答データの検証を行 うかどうかを指定しま す。	yes or no	no
Data pattern	データパターンを指定し ます。	0x0000～0xffff.	0xabcd
LSRR/SSRR/Timestamp/Record/Verbose	Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose から 選択します。	L, S, R, T, V	none
Sweep range of sizes	データ長を変えさせるか どうかを選択します。※ 1	y or n	n
Sweep min size	最小データ長を指定しま す。	最小値 36	36byte
Sweep max size	最大データ長を指定しま す。	最大値 18024	8156byte
Sweep interval	データ長増加間隔	–	1byte ずつ増 加

※ データ長可変とした場合、上で設定したデータサイズの内容は無効になり、（最小データ～最大データ）×送信回数分だけ ping を行います。

データ通信カードのdetach

detach card

装置（ファームウェア）とデータ通信カードの接続状態を解除し、データ通信カードを抜去可能とします。
このコマンドを発行せずにデータ通信カードを抜去すると装置リセットが発生します。

detach コマンド成功後、カード抜去前の call コマンドはエラーとなり、カードの再挿入または attach コマンドの実行が必要です。

データ通信カードの抜去可能状態は、STATUS LED の全消灯にて確認できます。

表示画面例1 detach コマンド成功時

```
Router# detach card 1
% Card 1 is detached, ready to be ejected.

Router#
```

表示画面例2 データ通信カード未挿入時

```
Router# detach card 1
% Card 1 has not been attached.

Router#
```

表示画面例3 データ通信カードが回線接続中等で抜去出来ない時

```
Router# detach card 1
Card 1 is occupied. Do you want to detach the card forcedly? [yes/no]:
```

コマンド書式

```
detach card <slot 番号> [ forced ]
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
slot 番号	抜去対象カードを指定します。	1	省略不可
forced	データ通信カードが回線接続中であっても、通信を切断し、抜去可能な状態に制御されます。また、その際にプロンプトは表示されません。	forced	データ通信カードが回線接続中の場合は、detachを選択するプロンプトが表示されます。

データ通信カードのattach

attach card

detach コマンドで抜去可能な状態に制御された PC カードを、装置に挿入されたままの状態ですぐに再度接続可能な状態にします。

一度装置から抜去した PC カードを装置へ再挿入する際は、本コマンドの実行の必要はありません。

表示画面例1 attach コマンド成功時

```
Router# attach card 1
% Card 1 is manually attached.

Router#
```

表示画面例2 データ通信カード未挿入時

```
Router# attach card 1
% Card 1 has not been attached.

Router#
```

表示画面例3 データ通信カードが非抜去状態

```
Router# attach card 1
% Card 1 has not been detached.

Router#
```

コマンド書式

attach card <slot 番号>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
slot 番号	抜去状態のカードを指定します。	1	省略不可

現在時刻、日付の設定

calendar set

本装置の現在日付、時刻を設定します。

表示画面例

```
Router# calendar set 17:00:00 9 Aug 2008
Router#
```

コマンド書式

calendar set <時刻> <日付と月> <西暦>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
時刻	時刻を時：分：秒の順に指定します。	1～24 00～59	省略不可
日付と月	日付と月を指定します。 日付、月の順または、月、日付の順のどちらでも指定 することができます。	1～31 month※ month※ 1～31	省略不可
西暦	西暦を指定します。	2000～2035	省略不可

※：月の指定は、以下の省略文字を使用します。

Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

タイムサーバ接続による時刻設定

syncclock

指定したタイムサーバへ接続して、本装置の時刻を設定します。

表示画面例

```
Router#syncclock 192.168.10.5
Router#
```

コマンド書式

syncclock [SNTP サーバ]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
SNTP サーバ	SNTP サーバのアドレスを指定します。	IPv4 アドレス形式 IPv6 アドレス形式	sntp sever コマンドで 設定した SNTP サーバ に問い合わせます。

TELNETの実行

telnet

指定した端末に telnet でログインすることができます。

表示画面例

```
Router#telnet ***.***.***.***
Trying... (***.***.***.***)
Connected to (***.***.***.***).
Escape character is '^]'.
```

コマンド書式

telnet <宛先> [-p <ポート番号>] [-s <アドレス>]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
宛先	telnet の宛先を IP アドレスまたは、ホスト名でしています。	IPv4 アドレス形式 IPv6 アドレス形式 英数字	省略不可
ポート番号	TCP ッダ内の destination port を指定して telnet を行う場合に指定します。	1～65535	23
アドレス	TCP ッダ内の source address を指定して telnet を行う場合に指定します。 アドレスは、UP しているインタフェースに設定されているものに限りです。	IPv4 アドレス形式 IPv6 アドレス形式	パケットを実際に送信するインタフェースの IP アドレスになります。

TELNETセッションの切断

clear telnet-server session

telnet のセッションを強制的に切断します。

強制切断するセッション番号は、show telnet-session コマンドで確認してください。

表示画面例

```
Router#clear telnet-server session 1
Router#
```

コマンド書式

clear telnet-server session <セッション番号>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
セッション番号	強制的に切断する telnet サーバ機能で確立しているセッション番号を指定します。	1～2	省略不可

装置の再起動

reset

装置を再起動します。

表示画面例

```
Router#reset
Router#
```

コマンド書式

```
reset [at <指定日時>] [SIDE 指定]
reset [in <指定時間>]
reset [default]
reset [cancel]
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
指定時間	指定時間経過後に装置を再起動します。 時：分の順に指定します。分のみの指定も可能です。	0～24 0～59	即時に再起動 します。
指定日時	指定日時に装置を再起動します。 時：分：日：月：西暦の順に指定します。 また、再起と同時にファームウェアまたは、構成定義を 指定することも出来ます。	0～24 0～59 1～31 month 2000～2035	
SIDE 指定		SIDE-A. frm、 SIDE-B. frm SIDE-A. cfg、 SIDE-B. cfg	
default	設定情報を工場出荷状態に戻して再起動します。	default	
cancel	at、in で指定したパラメータを破棄します。	cancel	

ファームウェアのコピー

copy

設定情報やファームウェアを反対面（SIDE-A $\longleftrightarrow$ SIDE-B）にコピーするコマンドです。

表示画面例

```
Router#copy SIDE-A.cfg SIDE-B.cfg
Router#
```

コマンド書式

copy <コピー元> <コピー先>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値		
コピー元	コピー元の設定情報、ファームウェアを選択します。		SIDE-A. cfg SIDE-B. cfg SIDE-A. frm SIDE-B. frm	省略不可		
	SIDE-A. cfg	SIDE-A. cfg をコピー元に指定します。				
	SIDE-B. cfg	SIDE-B. cfg をコピー元に指定します。				
	SIDE-A. frm	SIDE-A. frm をコピー元に指定します。				
	SIDE-B. frm	SIDE-B. frm をコピー元に指定します。				
コピー先	コピー先を設定情報、ファームウェアを選択します。					
	SIDE-A. cfg	SIDE-A. cfg をコピー先に指定します。				
	SIDE-B. cfg	SIDE-B. cfg をコピー先に指定します。				
	SIDE-A. frm	SIDE-A. frm をコピー先に指定します。				
	SIDE-B. frm	SIDE-B. frm をコピー先に指定します。				

copy コマンドについて

設定情報用メモリバンク（SIDE-A. cfg/SIDE-B. cfg）とファームウェア用メモリバンク（SIDE-A. frm/SIDE-B. frm）間でのコピーは行えません。

ファームウェアの切り替え

boot firmware

装置起動時のファームウェアを指定します。

表示画面例

```
Router#boot firmware SIDE-A.frm
Router#
```

コマンド書式

boot firmware <ファームウェア>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
ファームウェア	起動するファームウェアを指定します。 指定後、装置を再起動することにより指定したファームウェアで起動します。		SIDE-A. frm SIDE-B. frm	省略不可
	SIDE-A. frm	SIDE-A. frm で起動します。		
	SIDE-B. frm	SIDE-B. frm で起動します。		

起動ファームウェアの選択について

F1TELnet-F140 には、ファームウェアを格納するメモリが2面あります。

それぞれ、SIDE-A、SIDE-B となっていますので、該当するファームウェアを使用してください。

ファームウェアのアップデートにより、設定の不整合等が発生し、システムが起動しなくなることを考慮し、まず片面のファームウェアをアップデートし、システムが運用できることを確認した後、逆面をアップデートすることをお勧めします。

SIDE-A 用ファイル名	SIDE-B 用ファイル名
SIDE-A. frm	SIDE-B. frm

ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能

boot-back

ファームウェア、設定情報の、ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能を宣言します。
現在の状況は、show boot-back コマンドで確認することができます。

表示画面例1 再起動後、10 分後にファームウェア／設定情報自動切り戻しを行う

```
Router# boot-back in 10
Router#
```

表示画面例2 ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能を解除する

```
Router# boot-back confirm
Router#
```

コマンド書式

boot-back in <再起動までの時間>
boot-back confirm

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
再起動までの時間	ファームウェア／設定情報自動切り戻しのための再起動までの時間（分）を指定します。	1～60	省略不可
confirm	ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能を解除します。	confirm	

ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能とは。。

ファームウェアのアップデートや、設定情報の保存を行った後、再起動したところ、設定の不整合などの理由で思うように動作しなくなってしまうケースを回避するために、ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能です。

ファームウェアのアップデート時を例に、ファームウェア／設定情報自動切り戻し機能と、その方法について解説します。

現在、ファームウェア、設定情報とも、**SIDE-A** で起動しており、問題なく運用できているとします。

①	ファームウェアの SIDE-B に、新しいファームウェアをインストールします。
	
②	boot-back コマンドを指定します。 Router# boot-back in 10 boot-back コマンドでは、現在起動している面（ファームウェア：SIDE-A、設定情報：SIDE-A）にファームウェア／設定情報自動切り戻しすることを宣言します。 “in 10”は、起動してから 10 分後にファームウェア／設定情報自動切り戻しのために再起動することを意味します。
	
③	boot コマンドで、再起動後に起動する面を指定します。このケースでは、 SIDE-B に新しいファームウェアをインストールしていますので、ファームウェアを SIDE-B から起動するよう、指定します。 Router# boot firmware SIDE-B.frm
	
④	新しいファームウェアを有効にするために、再起動します。 ファームウェア： SIDE-B 、設定情報： SIDE-A で起動します。
	
⑤	動作に問題がない場合 → 手順⑥へ進む 思うように動作しない場合 → 手順⑦へ進む
⑥	boot-back confirm コマンドを指定します。 Router# boot-back confirm 手順②で指定した、【10 分後のファームウェア／設定情報自動切り戻しのための再起動】が解除され、運用を継続することができます。 手順②で指定した時間内にこのコマンドを発行しないと、ファームウェア／設定情報自動切り戻しのた

めに再起動してしまいますので、注意してください。

現在の状態：

ファームウェア：SIDE-B、設定情報：SIDE-A

- ⑦ 手順②で指定した時間後に、ファームウェア／設定情報自動切り戻しのために再起動されます。
再起動後、設定情報を見直して、ください。

現在の状態：

ファームウェア：SIDE-A、設定情報：SIDE-A

インタフェースに関する操作

PPPoEの手動接続

connect

PPPoE を手動接続します。

表示画面例

```
Router#connect acname1
Router#
```

コマンド書式

connect <PPPoE 接続相手名称>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
PPPoE 接続相手名称	pppoe server コマンドで設定した、PPPoE 接続相手名称を指定します。	20 文字以内の文字列	省略不可

PPPoEの手動切断

disconnect

PPPoE を手動切断します。

表示画面例

```
Router#disconnect acname1
Router#
```

コマンド書式

disconnect <PPPoE 接続相手名称>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
PPPoE 接続相手名称	接続を切断する回線を指定します。		20 文字以内の 文字列 mobile 1 ewan 1 ewan 2	全ての回線を 切断します。
	PPPoE 接続 相手名称	pppoe server コマンドで設定した 名称を指定します。		
	mobile 1	モバイル回線を切断します。		
	ewan 1 ewan 2	EWAN 1 または 2 に関連づけられて いる PPPoE 回線を全て切断します。		

統計情報の初期化

clear interface

指定したインタフェースの show interface で表示される統計情報の初期化を行います。

表示画面例 1 全てのインタフェースの統計情報を初期化する

```
Router#clear interface
Router#
```

表示画面例 2 全ての PPPoE インタフェースの統計情報を初期化する

```
Router#clear interface pppoe
Router#
```

表示画面例 3 PPPoE 1 インタフェースの統計情報を初期化する

```
Router#clear interface pppoe 1
Router#
```

コマンド書式

clear interface [インタフェース名 [インタフェース番号]]

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
インタフェース名 [インタフェース 番号]	統計情報を初期化するインタフェース名、 インタフェース番号を指定します。		lan [1] ewan [1～2] pppoe [1～24] dialer [1～20] ipsecif [1～100] tunnel [1～32] null [0] vlanif [1～16] loopback [1]	インタフェース名省略 全てのインタフェースの 統計情報を初期化します。 インタフェース番号省略 指定したインタフェース 全ての統計情報を初期化 します。
	インタフェース名	インタフェース番号		
	lan	1		
	ewan	1～2		
	pppoe	1～24		
	dialer	1～20		
	ipsecif	1～100		
	tunnel	1～32		
	null	0		
	vlanif	1～16		
	loopback	1		

EMAC統計情報の初期化

clear line statistics

LAN または、EWAN インタフェースの EMAC の統計情報を初期化します。

表示画面例

```
Router#clear line statistics lan 1.1

Router#
```

コマンド書式

clear line statistics [インタフェース名]

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
インタフェース名	EMAC の統計情報を初期化するインタフェース名を指定します。		lan 1.1～1.4 ewan 1～2	全てのインタフェースの EMAC 統計情報を初期化します。
	lan 1. x	lan 1. x(1～4 のポート番号を指定)の EMAC の統計情報を初期化します。		
	ewan 1	ewan 1 の EMAC の統計情報を初期化します。		
	ewan 2	ewan 2 の EMAC の統計情報を初期化します。		

IPv6 ルーティングに関する操作

IPv6 近隣情報の初期化

clear ipv6 neighbors

IPv6 ネイバ・キャッシュ情報の削除を行います。

表示画面例

```
Router#clear ipv6 neighbors
Router#
```

コマンド書式

```
clear ipv6 neighbors
```

パラメータ

パラメータはありません。

IPv6 統計情報の初期化

clear ipv6 traffic

IPv6 パケットの統計情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear ipv6 traffic
Router#
```

コマンド書式

```
clear ipv6 traffic
```

パラメータ

パラメータはありません。

IPv6 プレフィックスリストに関する情報の初期化

clear ipv6 prefix-list

IPv6 プレフィックスリストに関する情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear ipv6 prefix-list
Router#
```

コマンド書式

clear ipv6 prefix-list [リスト番号]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
リスト番号	初期化するプレフィックスリストの番号を選択します。	1～99	全て初期化

IPv6 学習フィルタリング情報の初期化

clear ipv6 stateful-packet

IPv6 学習フィルタリング情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear ipv6 stateful-packet all
Router#
```

コマンド書式

clear ipv6 stateful-packet <初期化設定>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
初期化設定	IPv6 学習フィルタリング情報の初期化を行います。		all non-established	省略不可
	all	全エントリを削除します。		
	non-established	確立されていない TCP エントリのみ削除します。		

監視先データベースの初期化

clear ipv6 polling

監視先データベースに登録された IPv6 中継先ごとの統計情報をクリアします。

表示画面例

```
Router#clear ipv6 polling
Router#
```

コマンド書式

```
clear ipv6 polling
```

パラメータ

パラメータはありません

DHCPv6 クライアント機能の統計情報を初期化

`clear ipv6 dhcp client statistics`

DHCPv6 クライアント機能の統計情報を初期化します。

表示画面例

```
Router#clear ipv6 dhcp client statistics
Router#
```

コマンド書式

```
clear ipv6 dhcp client statistics
```

パラメータ

パラメータはありません。

IPv4 ルーティングに関する操作

ARPテーブルの初期化

clear ip arp-cache

ARP の学習により生成した ARP テーブルを初期化します。

表示画面例

```
Router#clear ip arp-cache
Router#
```

コマンド書式

clear ip arp-cache [IP アドレス]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
IP アドレス	指定された学習データを削除します。	IPv4 アドレス形式	全ての学習データを削除します。

BGPセッションの初期化

clear ip bgp

BGP のセッション情報を初期化します。

表示画面例

```
Router#clear ip bgp 192.168.4.250
Router#
```

コマンド書式

clear ip bgp <BGP セッション> [soft] [in | out]

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
BGP セッション	初期化する BGP セッションを指定します。		*	省略不可
	*	全てのセッション		
	1～65535	1～65535 の AS 番号		
	ip-address	指定したネイバのみ初期化		
soft	BGP セッションを切断することなく経路情報の再配布を行います。		soft	BGP のセッションを切断して、再度接続しなおします。
in out	BGP セッションを切断することなく経路情報の再配布を入出力方向を指定して行います。		in out	入出力方向両方ともに実行します。
	in	入力方向で指定します。		
	out	出力方向で指定します。		

BGPにおけるredistributeの初期化

clear ip bgp redistribute

redistribute で再配布されるプロトコルの経路情報を更新します。

BGP で再配布する経路情報を追加した場合などに、本コマンドを実行することで再配布する経路情報を更新することができます。

表示画面例

```
Router#clear ip bgp redistribute *
Router#
```

コマンド書式

clear ip bgp redistribute <更新する経路情報>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
更新する経路情報	更新する経路情報のプロトコルを選択します。		* connected event-action kernel local-prot1 local-prot2 ospf rip static	省略不可
	*	全てのプロトコル		
	connected	直接経路		
	event-action	イベントアクションで追加した経路情報		
	kernel	kernel にセットされた経路情報		
	local-prot1	SA-UP ルート情報		
	local-prot2			
	ospf	OSPF で取得した経路情報		
	rip	RIP で取得した経路情報		
	static	スタティックルーティング情報		

RIPにおけるredistributeの初期化

clear ip rip redistribute

redistribute で再配布されるプロトコルの経路情報を更新します。

RIP で再配布する経路情報を追加した場合などに、本コマンドを実行することで再配布する経路情報を更新することができます。

表示画面例

```
Router#clear ip rip redistribute *
Router#
```

コマンド書式

clear ip rip redistribute <更新する経路情報>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
更新する経路情報	更新する経路情報のプロトコルを選択します。		* bgp connected event-action kernel local-prot1 local-prot2 ospf static	省略不可
	*	全てのプロトコル		
	bgp	BGP で取得した経路情報		
	connected	直接経路		
	event-action	イベントアクションで追加した経路情報		
	kernel	kernel にセットされた経路情報		
	local-prot1	SA-UP ルート情報		
	local-prot2			
	ospf	OSPF で取得した経路情報		
	static	スタティックルーティング情報		

OSPFにおけるredistributeの初期化

clear ip ospf redistribute

redistribute に設定されているプロトコルの経路情報を送信し直します。
本コマンドを利用すると、経路情報を即座に通知することができます。

表示画面例

```
Router#clear ip ospf redistribute *
Router#
```

コマンド書式

clear ip ospf redistribute <更新する経路情報>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
更新する 経路情報	更新する経路情報のプロトコルを選択します。		* bgp connected event-action kernel local-prot1 local-prot2 rip static	省略不可
	*	全てのプロトコル		
	bgp	BGP で取得した経路情報		
	connected	直接経路		
	event-action	イベントアクションで追加した経路情報		
	kernel	kernel にセットされた経路情報		
	local-prot1	SA-UP ルート情報		
	local-prot2			
	rip	RIP で取得した経路情報		
	static	スタティックルーティング情報		

DNS（キャッシュ）情報の初期化

clear ip resolver-cache

DNS キャッシュデータを削除します。

表示画面例

```
Router#clear ip resolver-cache
Router#
```

コマンド書式

```
clear ip resolver-cache
```

パラメータ

パラメータはありません。

IP統計情報の初期化

clear ip traffic

IPv4 パケットに関する統計情報を削除します。

表示画面例

```
Router#clear ip traffic
Router#
```

コマンド書式

```
clear ip traffic
```

パラメータ

パラメータはありません。

IPv4 学習フィルタリング情報の初期化

clear ip stateful-packet

IPv4 学習フィルタリング情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear ip stateful-packet all
Router#
```

コマンド書式

clear ip stateful-packet <初期化設定>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
初期化設定	IPv4 学習フィルタリング情報の初期化を行います。		all non-established	省略不可
	all	全エントリを削除します。		
	non-established	確立されていない TCP エントリのみ削除します。		

学習したIPアドレスの初期化

clear proxydns-cache

学習した IP アドレスの初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear proxydns-cache
Router#
```

コマンド書式

```
clear proxydns-cache
```

パラメータ

パラメータはありません。

NAT変換テーブルの初期化

clear ip nat translation

NAT 変換している内部テーブルの情報を削除します。

インタフェース指定の時は、該当するインタフェースの設定情報を、指定が無いときは全てのインタフェースの設定情報を削除します。

表示画面例

```
Router#clear ip nat translation
Router#
```

コマンド書式

clear ip nat translation [インタフェース名]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
インタフェース名	NAT 変換している内部テーブル情報を削除したいインタフェースを指定します。	lan 1 ewan 1～2 pppoe 1～24 dialer 1～20 ipsecif 1～100 tunnel 1～32 vlanif 1～16	全インタフェースの NAT 変換している内部テーブル情報を削除します。

監視先データベースの初期化

clear ip polling

監視先データベースに登録された IPv4 中継先ごとの統計情報をクリアします。

表示画面例

```
Router#clear ip polling
Router#
```

コマンド書式

```
clear ip polling
```

パラメータ

パラメータはありません

マルチキャストに関する操作

clear ip mroute

igmpd 及び kernel のエントリから (S, G) 又は (*, G) エントリを消去します。

表示画面例

```
Router#clear ip mroute 192.168.1.100 230.1.1.1
Router#
```

コマンド書式

clear ip mroute <グループアドレス> [送信元アドレス]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
グループアドレス	グループアドレスを指定して、igmpd 及び kernel のエントリから (S, G) 又は (*, G) エントリを消去します。	IPv4 アドレス形式	省略不可
送信元アドレス	ソースアドレスを追加指定する場合に設定します。	IPv4 アドレス形式	グループアドレスのみの指定になります。

IGMPパケットの統計情報の初期化

clear ip igmp statistics

IGMP パケットの統計情報を削除します。

表示画面例

```
Router# clear ip igmp statistics
Router#
```

コマンド書式

clear ip igmp statistics [インタフェース名]

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
インタフェース名	指定したインタフェースの IGMP パケットの統計情報を削除します。			
	lan 1	削除対象に LAN インタフェースを指定します。	lan 1 ewan 1～2 ipsecif 1～100 vlanif 1～16 all-interface	装置全体の IGMP パケットの統計情報を削除します。
	ewan 1～2	削除対象に EWAN インタフェースを指定します。		
	ipsecif 1～100	削除対象に IPsec インタフェースを指定します。		
	vlanif 1～16	削除対象に VLAN インタフェースを指定します。		
	all-interface	全てのインタフェースを削除対象に指定します。		

マルチキャストに関するプロセスの初期化

clear ip igmp all

マルチキャストに関するプロセスを初期化します。

マルチキャスト中継に関連するアクセスリストの変更を行った際は、必ず本コマンドを実行してください。

表示画面例

```
Router# clear ip igmp all
Router#
```

コマンド書式

```
clear ip igmp all
```

パラメータ

パラメータはありません。

IPsecに関する操作

IKESAの解放

clear crypto isakmp

現在確立している IKE コネクションの初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear crypto isakmp
Router#
```

コマンド書式

```
clear crypto isakmp [SA-ID]
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
SA-ID	装置内部で割り振った SA 識別子を指定します。	1～100	全ての IKE コネクションを初期化します。

IPsecSAの解放

clear crypto sa

IPsecSA の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear crypto sa address 192.168.0.1
Router#
```

コマンド書式

```
clear crypto sa [SA-ID]
clear crypto sa address <IP アドレス>
clear crypto sa host <ホスト名>
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
SA-ID	初期化する IPsecSA を SA-ID で指定します。	1～384	全ての IPsecSA を初期化します。
IP アドレス	初期化する IPsecSA を IPv4 アドレス形式、または IPv6 アドレス形式で指定します。	IPv4 アドレス形式 IPv6 アドレス形式	省略不可
ホスト名	初期化する IPsecSA をホスト名で指定します。	64 文字以内の英数字	省略不可

IPsecSAのDISCARD実行/解除

discard crypto isakmp id

コマンド入力により指定した ISAKMP ポリシーを利用する SA を DISCARD 状態にします。

また、ポリシー番号省略の場合については全ての状態を DISCARD 状態／DISCARD 解除状態とします。

表示画面例

```
Router#discard crypto isakmp id
Router#
```

コマンド書式

discard crypto isakmp id [ポリシー番号]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
ポリシー番号	指定した ISAKMP ポリシーを利用する SA を DISCARD 状態にします。	1～100	全てディスカード状態とします。

VPNログ情報の初期化

clear vpnlog

VPN ログ情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear vpnlog
Router#
```

コマンド書式

```
clear vpnlog
```

パラメータ

パラメータはありません。

VPN統計情報の初期化

clear vpnstat

VPN 統計情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear vpnstat
Router#
```

コマンド書式

```
clear vpnstat
```

パラメータ

パラメータはありません。

鍵ペアの生成

generate key

公開鍵のサイズを指定し、鍵ペアを作成します。
また、鍵ペア作成後に装置を再起動する必要がありますので注意してください。

表示画面例

```
Router#generate key
Finally re-starting of equipment is required for this command.
May I continue as it is [ yes/no] ?:<コマンド実行の確認>
Choose the size of the key modulus in the range of 512 to 2048 for your Signature Keys.
How many bits in the modulus [ 1024] ?:<鍵サイズ>
Generating RSA keys ...[ OK] .
Are you OK to cold start ?[ yes/no] :<再起動の選択>
```

コマンド書式

```
generate key
```

パラメータ

パラメータはありません。

自身の証明書のリクエストのメッセージの作成

generate certificate-request

自身の証明書のリクエストメッセージを作成します。
また、作成したリクエストメッセージを PEM フォーマットで表示します。

表示画面例

```
Router#generate certificate-request
Input,when you register a common name,organization name and country name into
a certificate request message.
Common Name (Max 64 characters):<一般名を設定>
Organization Name (Max 64 characters):<組織名を設定>
Country Name [ jp] :<国名:デフォルトは日本`jp`>
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBLzCB2gIBADAlMQswCQYDVQQGEwJqcDEKMAgGA1UEChMBYjEKMAgGA1UEAxMB
YTBZMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA0gAMEUCQH0sNHNDrn/RA10/g5Qr8cumJDyEyjRS
t/rGMHYymf2VucPzG3Ck2X7m+8YtEe0SOSSjZg6pJte4TxAiSuuDigECASWgUzBR
BgkqhkiG9w0BCQ4xRDBCMAsGA1UdDwQEAwIFoDAzBgNVHREELDAqhwtANIpYgRjM
NDZAZnVydWthd2EuY28uanCCDmZ1cnVrYXdhLmNvLmpwMA0GCSqGSIb3DQEBBQUA
A0EAAMQWfBHISpHQJnDI8KEMc9o65HqsI6qzU1o2oboiMqrZdNvOfkz3bqrnPa6O
ANqx9hpEZuz/gS0ojQPixHteZQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Router#
```

コマンド書式

```
generate certificate-request
```

パラメータ

パラメータはありません。

電子証明書の登録

set crypto ca certificate

取得した電子証明書を登録します。

表示画面例

```
Router#set crypto ca certificate mycert

Input certificate data (Finally please input <CR>): <以下に取得した電子証明書を
貼り付けます。貼付後リターンキーを押してください。>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGGjCCBQKgAwIBAgIEOpFT7TANBgkqhkiG9w0BAQUFADByMQswCQYDVQQGEwJK
UDEiMCAGA1UEChMZU0VDT00gVHJlc3QubmV0IENvLiwgTHRkLjE/MD0GA1UECxM2
U0VDT00gUGFzc3BvcnQgZm9yIE1lbWJlcjBDZXJ0aWZpY2F0ZShTaW5nbGUgS2V5
IFBhaXIpmB4XDTAzMdQyODANODk1MVoXDTA1MDQyODAlMTk1MVowXDELMAkGA1U
BhMCS1AxFzAVBgNVBAoTD1NlY29tdHJlc3RURVNUMREwDwYDVQQLLEwhDQUNlbnRl
cjEhMA4GA1UEAxMHZjQwIDAuNTAPBgNVBAUTCmZnNjItMDA2MIGCMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4GKADCBhgKBGj21RY25bVBXnYMPDUvF5oW8kr57+uuDYzCGsKQCuY
XQh2Tkz/FA1RNpodfipkun7n3C7Dt91WsIrB65v7XGBxh3uKTgn+mRB3WkPcR5n5Z
xSWtSehT3lOUuWUht2RmZDhOC8ZahzoOZaU6PEBudq7NohpRvVQGaxIWcDUDby3J
AgEho4IDUzCCA08wCwYDVR0PBAQDAgWgMCsGA1UdEAAQkMCKADzIwMDMwNDI4MDQ
OTUxWwEPMjAwNTA0MjgwNTE5NTFamBEGCWCsSAGG+EIBAQQEAWIFoDA3BglghkgB
hvhCAQIEKhhYoaHR0cHM6Ly93d3cuc3Btcy5zZWNVbXRydXN0Lm5ldC9jZGZlY2dp
LzBEBGlgghkgBhvhCAQIEMENxY1Y2xpZW50Y2dpP2FjdGlvbj1jaGVja1Jldm9jYXRp
b24mJkNSTD1jb1JDUkwzJnNlcmlhbD0wgeEGA1UdIASB2TCB1jCB0wYKKoMIjJsb
ZiJpAzCBxDBDBGgrBgEFBQcCARY3aHR0cDovL3d3dy5zcGlzLnNlY29tdHJlc3Q
bmV0L3JlcG9zaXRvcnkY3BjcHMvQ1BTLnBkZjB9BggrBgEFBQcCAjBxGm9UaGlz
IENlcnRpZmljYXRlJ3MgUG9saWN5IGlzIHBlYm90GA1UdDgQWBBR7E0I3HJB2px/T8thw4HfH
ECefKTAJBgNVHRMEAIAAMBkGCSqGSIb2fQdBAQQMMAobBFY1LjADAgOoMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBAQCuOzGZG/X5aT+dnDcfw8CS1BXL0bbVYglzuse7QEve3eNf
dhgcYnYGKpC6vlMATnjs4oB41VidO/3wY3z10RwMI4GrVFsshthwIAUB8Y+WlUgJ
IVtIjeTNVl2e630F+22Y4NuU/tuQHvinjlVAd7KjpIH1tXpVl2apSvlHcE8IbDX0
CxX4XW02JERajc74e5f157w2caMDYeimIORBAvuWziyYJx1TWW7IpcZSQmDCaFO
1HFgGl+zw+aGbghLdpvLvGWjGp/ZFTVnV0FuZH7yNHyty8Ajyer74NKUCAUjybgU
wpJdPk5SABoGeMckj5GZhDPlgBt5bDB7asaZxjm2
-----END CERTIFICATE-----
Attachment of the inputted certificate is performed.
May I continue as it is [yes/no]?: <コマンド実行の確認>

OK!!
Is the following certificate added ?[yes/no]: <次の証明書を登録するか確認>
```

コマンド書式

```
set crypto ca certificate < certificate-name > [root ]
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
certificate-name	登録する際に、取得した電子証明書に任意の名前を設定します。	64 文字の英数字	省略不可
root	証明書を root として登録します※。	root	証明書を root として登録しません。

※：CA 局の root 証明書を登録する場合に指定します。

注意事項

- ・自装置に電子証明書を登録する場合は、“no more” コマンドで more off にしてください。
more on の状態で、長文の電子証明書の登録を行うと登録途中で“-- more --” という文字列が証明書データ内に挿入されてしまい、証明書データが正しく登録されません。
- ・ターミナルソフトウェアなどで、シリアルポートを使用して FTELnet-F140 と接続してお使いの場合、ターミナルソフトウェアの環境設定で「送信遅延」を設定していると証明書データが正しく登録されない場合があります。
このような場合は、「送信遅延」を行わない設定で使用して下さい。

電子証明書の削除

clear crypto ca certificate

保存してある電子証明書を削除します。

表示画面例

```
Router#clear crypto ca certificate
All certificate data was cleared.
Router#
```

コマンド書式

clear crypto ca certificate [certificate-name]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
certificate-name	削除する電子証明書を指定します。	電子証明書の名前	保存してある全ての電子証明書を削除します。

CRLの取得

get crypto crl

CRL (Certificate Revocation List: 証明書取り消しリスト) を取得します。

CRL は通常、次のアップデート日時が決まっているため、CRL を使用するときにはアップデート日時が過ぎていたら自動で新しい CRL を取得しますが、この操作では手動で CRL を取得することが出来ます。

表示画面例

```
Router#get crypto crl
[1] :http://www.furukawa.co.jp/ca/ca1/furukawa-ca-crl.bin
[2] :http://www.furukawa.co.jp/ca/ca3/furukawa-ca-crl.bin
Select No: 1
Retreiving CRL:
http://www.furukawa.co.jp/ca/ca1/furukawa-ca-crl.bin
OK!!

Router#
```

コマンド書式

```
get crypto crl
```

パラメータ

パラメータはありません。

DHCPに関する操作

サーバから取得したアドレスの初期化

clear dhcp lease

DHCP サーバから取得した IP アドレスの初期化を行います。
ただし、interface ewan の設定が DHCP 接続する設定である場合に有効。

表示画面例

```
Router#clear dhcp lease ewan 1
Router#
```

コマンド書式

clear dhcp lease ewan <ポート番号>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
ポート番号	DHCP サーバから取得した IP アドレス情報を初期化するポートを指定します。	1～2	省略不可

サーバからアドレスの再取得

get dhcp lease

DHCP サーバから IP アドレスを再取得します。

表示画面例

```
Router#get dhcp lease ewan 1
Router#
```

コマンド書式

get dhcp lease ewan <ポート番号>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
ポート番号	IP アドレスを再取得するポートを指定します。	1～2	省略不可

UPnPに関する操作

イベント受信情報の初期化

clear upnp subscribers

UPnP 機能のイベント受信者情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear upnp subscribers
```

コマンド書式

```
clear upnp subscribers
```

パラメータ

パラメータはありません。

ポートマッピングの初期化

clear upnp port-mapping

UPnP 機能により設定されているポートマッピングを、全て初期化します。

表示画面例

```
Router#clear upnp port-mapping
```

コマンド書式

```
clear upnp port-mapping
```

パラメータ

パラメータはありません。

モバイルに関する操作

接続相手装置に発呼する

call

指定した dialer へ発呼します。

表示画面例

```
Router#call dialer 1
Router#
```

コマンド書式

call dialer <接続相手シーケンス番号>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
接続相手 シーケンス番号	指定した dialer に発呼します。	1～20	省略不可

接続している相手装置の切断

disconnect

接続している回線を手動切断します。

表示画面例

```
Router#disconnect acname1
Router#
```

コマンド書式

disconnect [PPPoE 接続相手名称]

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
PPPoE 接続相手名称	接続を切断する回線を指定します。		20 文字以内 の文字列 mobile 1 ewan 1 ewan 2	全ての回線を 切断します。
	PPPoE 接続 相手名称	pppoe server コマンドで設定した名 称を指定します。		
	mobile 1	モバイル回線を切断します。		
	ewan 1 ewan 2	EWAN 1 または 2 に関連づけられてい る PPPoE 回線を全て切断します。		

発呼回数リミッタ機能の初期化

clear max-call

発呼制限機能が監視している発呼回数カウンタを初期化します。
また、リミッタ作動時の解除も兼ねています。

表示画面例

```
Router# clear max-call dialer 1
Router#
```

コマンド書式

clear max-call dialer <インタフェース番号>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
インタフェース番号	指定した dialer の監視している発呼回数を初期化します。また、リミッタ作動時の解除も兼ねています。	1～20	省略不可

パケット数リミッタの解除

clear forced disconnect packet

パケット数リミッタの作動を解除します。パケット数リミッタは、このコマンドで解除するか、装置を再起動しない限り、解除されません。

表示画面例

```
Router# clear forced disconnect packet mobile 1
Router#
```

コマンド書式

```
clear forced disconnect packet mobile 1
```

パラメータ

パラメータはありません。

累積許容時間リミッタの解除

clear forced disconnect cumulative-time

累積許容時間リミッタの作動を解除します。

forced disconnect cumulative-time コマンドで1ヶ月に許可する接続時間を設定することができます。
接続時間が、指定した時間を超えた場合、発信が制限されます。

本コマンドで、発信の制限を解除し、接続時間の情報を初期化することができます。

累積許容時間リミッタはを解除するには、このコマンドで解除するか、装置の再起動が必要です。

また、毎月1日0:0:0に自動的に解除されます。

表示画面例

```
Router# clear forced disconnect cumulative-time mobile 1
Router#
```

コマンド書式

```
clear forced disconnect cumulative-time mobile 1
```

パラメータ

パラメータはありません。

冗長機能に関する操作

VRRPに関する操作（マスター動作の放棄）

vrrp release-master

自身が指定された VRID においてマスター動作を行っている場合、マスター動作を放棄し、priority 値が 0 の公告パケットを送出します。

本コマンドは、自身がマスター動作を行っている場合のみ有効です。

表示画面例

```
Router#vrrp release-master 1
Router#
```

コマンド書式

vrrp release-master <VRID>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
VRID	マスター動作を放棄し、バックアップ動作へ移行させる vrid を指定します。	1～255	省略不可

VRRPに関する操作（マスター動作への移行）

vrrp acquire-master

自身がバックアップ動作を行っている場合、指定された VRID のマスタールータより自身の Priority 値が大きい場合、もしくは、自身の Priority 値と同じで IP アドレスが自身の方が大きい場合、公告パケットを送信し、マスタールータへ移行します。

本コマンドは、自身がバックアップ動作を行っている場合のみ有効です。

表示画面例

```
Router#vrrp acquire-master 1
Router#
```

コマンド書式

vrrp acquire-master <VRID>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
VRID	バックアップ動作から、マスタールータへ移行させる VRID を指定します。	1～255	省略不可

イベントアクションに関する操作

clear event-dampening event-class

イベントフラップダンプニング機能で利用するペナルティ値をクリア（0に）します。

表示画面例

```
Router#clear event-dampening event-class 1
Router#
```

コマンド書式

clear event-dampening event-class <イベントクラス番号>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
イベントクラス番号	ペナルティ値をクリアするイベントクラス番号を設定します。	1～100	省略不可

QoSに関する操作

QoS統計情報の初期化

clear qos interface

QoS の統計情報を削除します。
インタフェースごとに設定されているポリシーの class-map, action-map, qos-que の統計情報をクリアします。クリアする統計情報の種別を指定しない場合は、指定したインタフェースに登録されているそれぞれの統計情報を全てクリアします。

表示画面例

```
Router#clear qos interface
Router#
```

コマンド書式

```
clea qos inte face <インタフェース名> [[ input | output ] { queuing | class | action } ]
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
インタフェース名	QoS の統計情報を削除したいインタフェースを指定します。 自局発パケットの情報を表示する場合は、local を指定します。	lan 1 ewan 1～2 pppoe 1～24 dialer 1～20 ipsecif 1～100 tunnel 1～32 vlanif 1～16 local	全てのインタフェース
input output	入出力方向を指定します。	input output	全ての統計情報
queuing class action	ポリシーの class-map, action-map, qos-que を指定します。	class action queuing	

障害監視／通知機能に関する操作

軽度障害情報の初期化

`clear elog`

軽度障害情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear elog
Router#
```

コマンド書式

`clear elog`

パラメータ

パラメータはありません。

重度障害情報の初期化

clear tlog

重度障害情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear tlog
Router#
```

コマンド書式

```
clear tlog
```

パラメータ

パラメータはありません。

環境障害情報の初期化

clear slog

環境障害情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear slog  
Router#
```

コマンド書式

```
clear slog
```

パラメータ

パラメータはありません。

フィルタリング情報の初期化

clear flog

フィルタリングログ情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear flog
Router#
```

コマンド書式

```
clear flog
```

パラメータ

パラメータはありません。

フィルタリングカウンタの初期化

clear access-lists statistics

アクセスリストの統計情報を削除します。

インタフェースを指定することにより、該当するアクセスリストの統計情報を削除することができます。

指定が無い場合は、全ての統計情報を削除します。

表示画面例

```
Router#clear access-lists statistics
Router#
```

コマンド書式

```
clear access-lists statistics [アクセスリスト番号]
clear access-lists statistics [インタフェース名]
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
アクセスリスト番号	アクセスリストの番号を指定して初期化を行います。	1～3999	全てのアクセスリスト
インタフェース名	アクセスリストのインタフェースを指定して初期化を行います。	lan 1 ewan 1～2 pppoe 1～24 dialer 1～20 loopback 1 ipsecif 1～100 tunnel 1～32	全てのインタフェース

MACアクセスリスト統計情報の初期化

clear mac access-lists statistics

MAC アクセスリストの統計情報を削除します。

インタフェース、MAC アクセスリスト番号指定時は、該当する MAC アクセスリストの統計情報を削除します。

指定が無い場合は全ての MAC アクセスリストの統計情報を削除します。

表示画面例

```
Router#clear mac access-lists statistics
Router#
```

コマンド書式

clear access-lists statistics [MAC アクセスリスト番号]

clear access-lists statistics [インタフェース名]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
MAC アクセスリスト番号	MAC アクセスリストの番号を指定して初期化を行います。	1～512	全ての MAC アクセスリスト
インタフェース名	MAC アクセスリストをインタフェースを指定して初期化を行います。	lan 1 ewan 1～2 vlanif 1～16	全ての インタフェース

不正アクセスに関する情報の初期化

clear remote-access

不正アクセスに関する情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear remote-access 192.168.0.1
Router#
```

コマンド書式

clear remote-access [IP アドレス]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
IP アドレス	アクセス拒否端末を指定します。	IPv4 アドレス形式	全てのエントリを初期化します

SSHサーバ機能に関する操作

ホスト固有鍵の生成

generate key ssh

SSH サーバ機能を有効にする前に、generate key ssh コマンドにより、ホスト固有鍵を生成しなければなりません。

生成する鍵の bit 数は、512bit から 2048bit までの間で指定します。

既にホスト固有鍵が登録されている状態で、再度 generate key ssh コマンドを実行すると、“Requested key already exist.”と表示され、鍵生成を中止します。

表示画面例

```
Router#generate key ssh bits 1024
Generating keys...Done.
Router#
```

コマンド書式

generate key ssh [bits <鍵長>]

注意

SSH クライアントには、アクセスする SSH サーバのホスト固有鍵が、以前に接続した際のものとは異なる場合、アクセスを中止するものがあります。

ホスト固有鍵を生成しなおす場合には、注意してください。

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
鍵長	生成する鍵の bit 数を指定します。	512～2048	1024

自身の固有鍵の削除

clear crypto key ssh

clear crypto key ssh コマンドの実行により、ホスト固有鍵を削除します。
ホスト固有鍵を削除した時点で、SSH サーバ機能は無効になります。
ただし、鍵の削除以前に確立した使用中のセッションについては切断しません

表示画面例

```
Router#clear crypto key ssh  
[OK]  
Router#
```

コマンド書式

```
clear crypto key ssh
```

パラメータ

パラメータはありません。

遠隔保守支援機能に関する操作

遠隔保守支援機能の開始・終了

remote-maintenance ssh

インターネット側からのリモートメンテナンス（遠隔保守）を行うために、フィルタリング設定／IPsec 設定等、SSH サーバへのアクセスを妨げる可能性がある動作を一時的に抑止し、SSH のアクセスを無条件に許可します。SSH サーバ機能と連携して、インターネット側から保守を行う際に指定します。

操作画面例 遠隔保守支援機能を開始する

```
Router#remote-maintenance ssh enable
Are you OK to enable SSH remote-maintenance, which allows unlimited SSH server
access for 10 minutes.(y/n)y
```

操作画面例 遠隔保守支援機能を終了する

```
Router#remote-maintenance ssh disable
Are you OK to enable SSH remote-maintenance, which allows unlimited SSH server
access for 10 minutes.(y/n)y
```

コマンド書式

```
remote-maintenance ssh enable [duration <動作時間>]
remote-maintenance ssh disable
```

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
動作時間	遠隔保守支援機能を動作させる時間（単位：分）を指定します。 ここで指定した時間、インターネット側からの SSH のアクセスを許可します。	1～30	10 分

注意

遠隔保守支援機能の動作中は、インターネット側からの SSH のアクセスを無条件に許可する状態となります。

実際の設定とは異なる動作となりますので、注意してください。

また、SSH サーバにアクセスしている状態で遠隔保守支援機能の動作期間が終了すると、設定内容やアクセス方法によっては SSH セッションが不通になる場合もありますので、注意して下さい。遠隔保守支援機能の動作期間中に再度遠隔保守遅延機能を有効にするコマンドを実行すると、動作期間がコマンド実行時からの時間に更新されます。

設定内容に関する操作

設定情報の初期化

clear working.cfg

設定情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear working.cfg
Router#
```

コマンド書式

```
clear working.cfg
```

パラメータ

パラメータはありません。


設定情報について

FITELnet-F140 の設定情報の呼び方には、使用される状態により以下の 3 種類があります。

running. cfg	現在動作中の設定情報
working. cfg	編集中の設定情報
boot. cfg	次回起動時の設定情報

また、FITELnet-F140 では、SIDE-A. cfg/SIDE-B. cfg という名称で、2 種類の設定情報を保存することができます。

これらの設定情報の関係図は、以下のようになります。（各設定情報間の文字（“save”等）は、コマンド名です。）

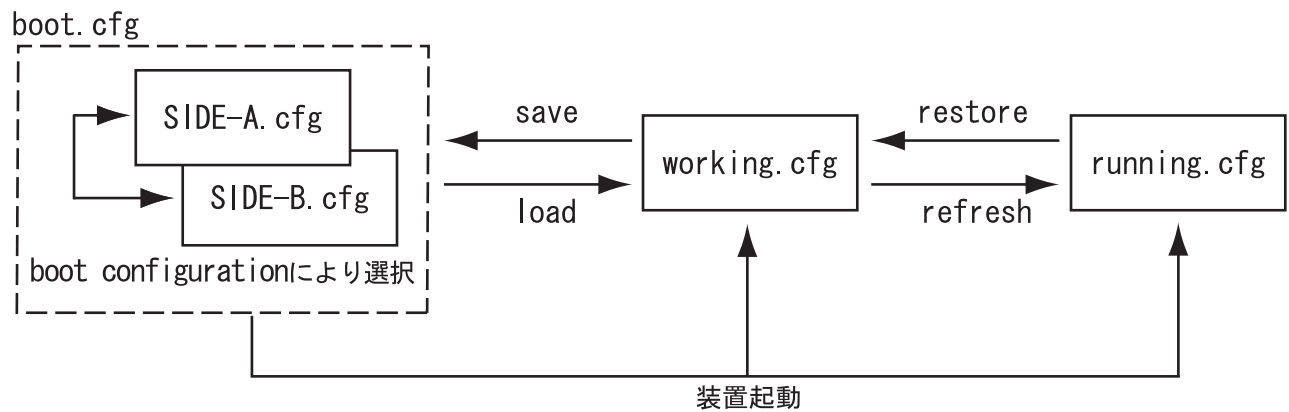

設定情報の適用

load

設定情報を working.cfg へ読み込みます。

表示画面例

```
Router#load SIDE-A.cfg
Router#
```

コマンド書式

load <ロード対象>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
ロード対象	設定情報の読み込み先を指定します。		SIDE-A.cfg SIDE-B.cfg default.cfg	boot コマンドで指定した設定情報を読み込みます。
	SIDE-A.cfg	SIDE-A.cfg を読み込みます		
	SIDE-B.cfg	SIDE-B.cfg を読み込みます		
	default.cfg	default.cfg（工場出荷状態）を読み込みます。		


設定情報について

FITELnet-F140 の設定情報の呼び方には、使用される状態により以下の 3 種類があります。

running. cfg	現在動作中の設定情報
working. cfg	編集中の設定情報
boot. cfg	次回起動時の設定情報

また、FITELnet-F140 では、SIDE-A. cfg/SIDE-B. cfg という名称で、2 種類の設定情報を保存することができます。

これらの設定情報の関係図は、以下のようになります。（各設定情報間の文字（“save”等）は、コマンド名です。）

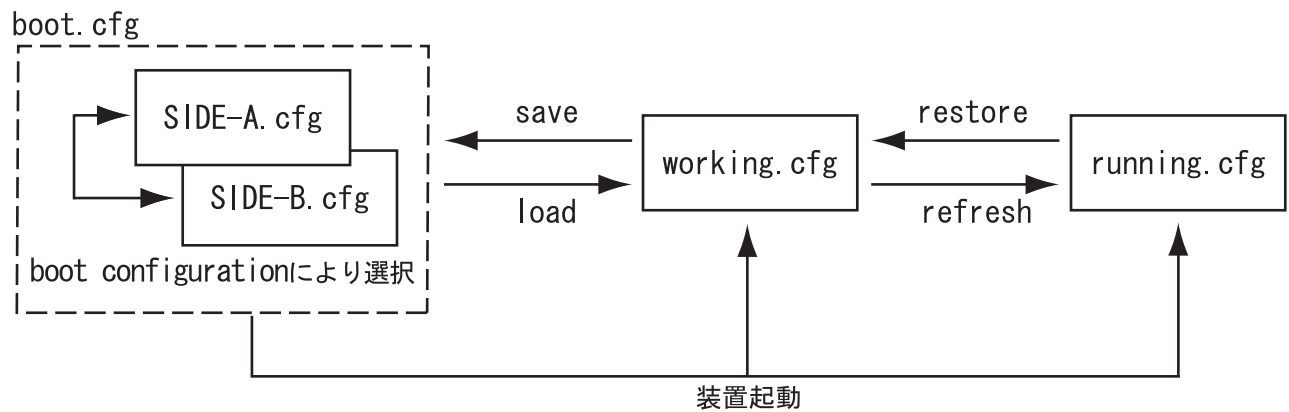

設定情報の再適用

refresh

編集した設定情報を適用します。

表示画面例

```
Router#refresh
Router#
```

コマンド書式

refresh [at <0-24>:<0-59> <1-31> <month> | cancel | in [<0-24>:] <0-59>]]

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
at	指定した日時に適用します※1。 時：分 日 月または、時：分 月 日の順に指定します。	0～24 0～59 1～31 month※2	即時に適用します。
in	指定時間経過後に適用します。 時：分の順に指定します。	0～24 0～59	
cancel	at または、in で設定したパラメータを破棄します。	cancel	

※1：指定可能範囲は、1分～40319分（約28日）先までとなります。

※2：monthの指定は、省略文字（Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec）を使用します。大文字、小文字の区別はありません。

注意事項

設定変更を複数行った場合、そのうちの 1 つでも reset が必要なコマンドが含まれている時は、refresh コマンドを実行しても refresh 対応の設定変更を含めて変更が有効になりません。

reset が必要なコマンドが含まれている場合に設定を有効にするには、設定情報を保存（save）後に装置の reset が必要です。

refresh コマンドのみで設定が有効になるケース

全てのコマンドが refresh 対応コマンドの場合

reset コマンドを実行することで設定が有効になるケース

1 つでも、reset が必要なコマンドが含まれている場合


設定情報について

FITELnet-F140 の設定情報の呼び方には、使用される状態により以下の 3 種類があります。

running. cfg	現在動作中の設定情報
working. cfg	編集中的設定情報
boot. cfg	次回起動時の設定情報

また、FITELnet-F140 では、SIDE-A. cfg/SIDE-B. cfg という名称で、2 種類の設定情報を保存することができます。

これらの設定情報の関係図は、以下のようになります。（各設定情報間の文字（“save”等）は、コマンド名です。）

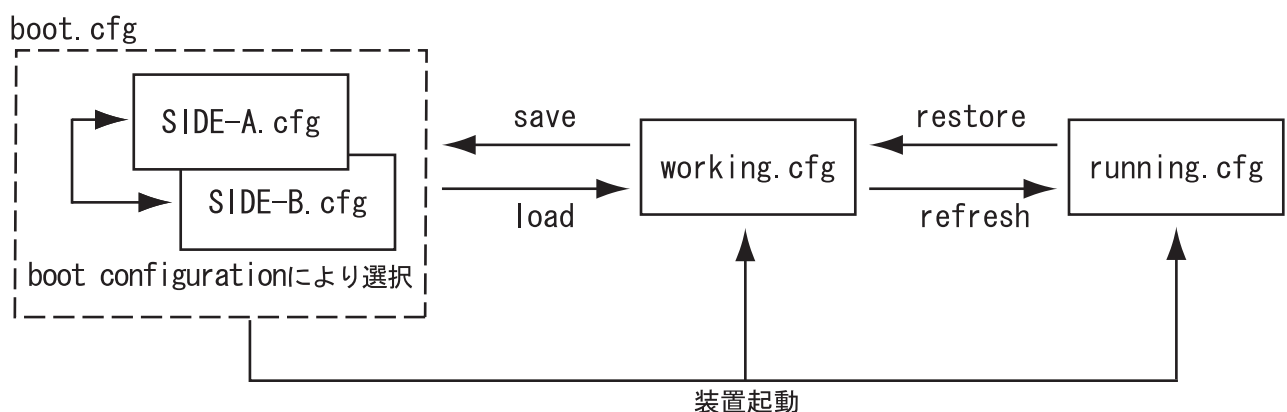

設定情報の保存

save

設定情報を保存します。

表示画面例

```
Router#save SIDE-A.cfg
Router#
```

コマンド書式

save <セーブ対象>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
セーブ対象	設定情報の保存先を指定します。		
	SIDE-A. cfg	SIDE-A. cfg を読み込みます	省略不可
	SIDE-B. cfg	SIDE-B. cfg を読み込みます	


設定情報について

FITELnet-F140 の設定情報の呼び方には、使用される状態により以下の 3 種類があります。

running. cfg	現在動作中の設定情報
working. cfg	編集中の設定情報
boot. cfg	次回起動時の設定情報

また、FITELnet-F140 では、SIDE-A. cfg/SIDE-B. cfg という名称で、2 種類の設定情報を保存することができます。

これらの設定情報の関係図は、以下のようになります。（各設定情報間の文字（“save”等）は、コマンド名です。）

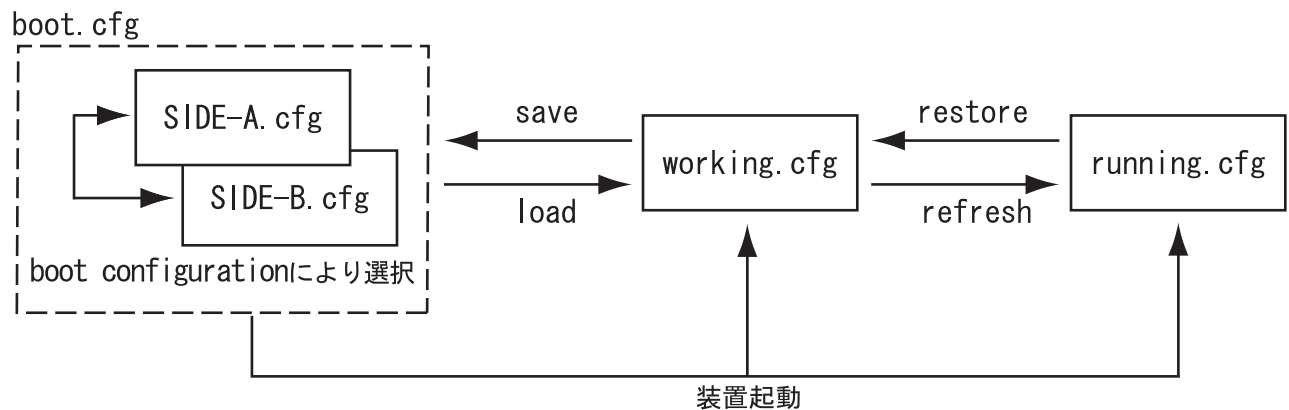

設定情報のコピー

copy

設定情報やファームウェアを反対面（SIDE-A↔SIDE-B）にコピーするコマンドです。

表示画面例

```
Router#copy SIDE-A.cfg SIDE-B.cfg
Router#
```

コマンド書式

copy <コピー元> <コピー先>

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値		
コピー元	コピー元の設定情報、ファームウェアを選択します。		SIDE-A. cfg SIDE-B. cfg SIDE-A. frm SIDE-B. frm	省略不可		
	SIDE-A. cfg	SIDE-A. cfg をコピー元に指定します。				
	SIDE-B. cfg	SIDE-B. cfg をコピー元に指定します。				
	SIDE-A. frm	SIDE-A. frm をコピー元に指定します。				
	SIDE-B. frm	SIDE-B. frm をコピー元に指定します。				
コピー先	コピー先を指定します。					
	SIDE-A. cfg	SIDE-A. cfg をコピー先に指定します。				
	SIDE-B. cfg	SIDE-B. cfg をコピー先に指定します。				
	SIDE-A. frm	SIDE-A. frm をコピー先に指定します。				
	SIDE-B. frm	SIDE-B. frm をコピー先に指定します。				

copy コマンドについて

設定情報用メモリバンク (SIDE-A. cfg/SIDE-B. cfg) とファームウェア用メモリバンク (SIDE-A. frm/SIDE-B. frm) 間でのコピーは行えません。

設定情報の切り替え

boot configuration

装置起動時に読み込む設定情報を指定します。

表示画面例

```
Router#boot configuration SIDE-A.cfg
Router#
```

コマンド書式

boot configuration <読み込み対象>

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
読み込み情報	起動に読み込む設定情報を指定します。 指定後、装置を再起動することにより指定した設定情報で起動します。	SIDE-A. cfg SIDE-B. cfg	省略不可
	SIDE-A. cfg SIDE-A. cfg を読み込みます		
	SIDE-B. cfg SIDE-B. cfg を読み込みます		

設定情報の選択について

FITELnet-F140 には、設定情報を格納するメモリが2面あります。
それぞれ、SIDE-A、SIDE-B となっていますので、該当する設定情報を使用してください。

SIDE-A 用ファイル名	SIDE-B 用ファイル名
SIDE-A.cfg	SIDE-B.cfg

運用中の設定情報の適用

restore

運用中の設定情報を適用します。

表示画面例

```
Router#restore
Router#
```

コマンド書式

restore

パラメータ

パラメータはありません。


設定情報について

F1TELnet-F140 の設定情報の呼び方には、使用される状態により以下の 3 種類があります。

running. cfg	現在動作中の設定情報
working. cfg	編集中の設定情報
boot. cfg	次回起動時の設定情報

また、F1TELnet-F140 では、SIDE-A. cfg／SIDE-B. cfg という名称で、2 種類の設定情報を保存することができます。

これらの設定情報の関係図は、以下のようになります。（各設定情報間の文字（“save”等）は、コマンド名です。）

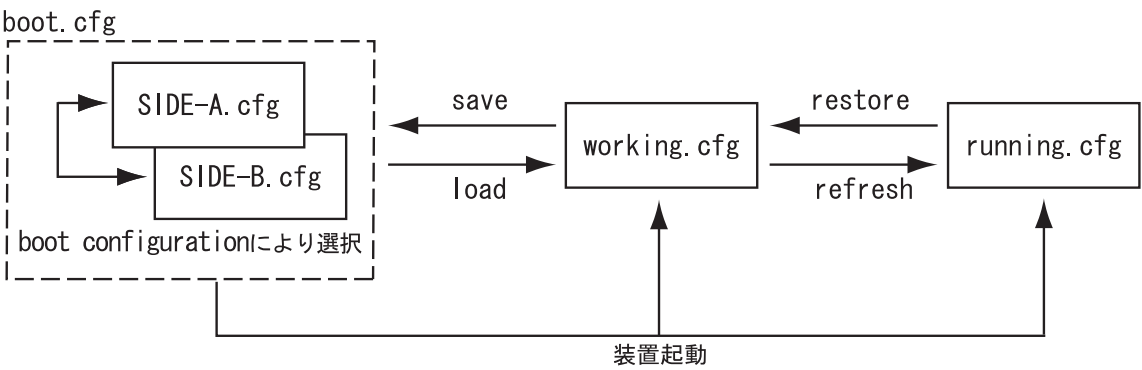

タスクトレースに関する操作

タスクトレース情報の初期化

clear ttrlog

タスクトレース情報の初期化を行います。

表示画面例

```
Router#clear ttrlog
Router#
```

コマンド書式

```
clear ttrlog
```

パラメータ

パラメータはありません。

ダイナミックDNSに関する操作

ダイナミックDNSサーバ統計情報の初期化

```
clear ddns-server statistics server
```

ダイナミック DNS サーバの統計情報をクリアします。

表示画面例

```
Router#clear ddns-server statistics server
Router#
```

コマンド書式

```
clear ddns-server statistics server
```

パラメータ

パラメータはありません。

ダイナミックDNSキャッシュ統計情報の初期化

clear ddns-server statistics fqdn

ダイナミック DNS キャッシュ情報の統計情報をクリアします。

FQDN を指定した場合は該当するダイナミック DNS キャッシュ情報のみが対象とします。

表示画面例

```
Router#clear ddns-server statistics fqdn all
Router#
```

コマンド書式

```
clear ddns-server statistics fqdn {all|fqdn <WORD-64> [type {v4|v6}]}
```

パラメータ

パラメータ	設定内容		設定範囲	省略時の値
all fqdn <WORD>	クリアするダイナミック DNS キャッシュ情報の統計情報を個別に指定するか全てを対象とするかを選択します。		all fqdn <WORD>	省略不可
	all	全てのダイナミック DNS キャッシュ統計情報を削除します。		
	fqdn	FQDN を指定してダイナミック DNS キャッシュ統計情報を削除します。 ※65 文字以内		
type {v4 v6}	消去するダイナミック DNS キャッシュ統計情報に登録されたアドレスタイプを指定します。		type v4 type v6	全てのアドレスタイプを対象とします。
	v4	IPv4 アドレス形式		
	V6	IPv6 アドレス形式		

ダイナミックDNSキャッシュ情報の初期化

clear ddns-server cache

ダイナミック DNS キャッシュ情報に登録された IPv4 又は IPv6 アドレスを削除し、統計情報もクリアします。

FQDN を指定した場合は該当するダイナミック DNS キャッシュ情報のみが対象になります。

表示画面例

```
Router#clear ddns-server cache
Router#
```

コマンド書式

clear ddns-server cache {all|fqdn <WORD> [type {v4|v6}]}

パラメータ

パラメータ	設定内容	設定範囲	省略時の値
all fqdn <WORD>	クリアするダイナミック DNS キャッシュ情報を個別に指定するか全てを対象とするかを選択します。	all fqdn <WORD>	省略不可
	all 全てのダイナミック DNS キャッシュを削除します。		
	fqdn FQDN を指定してダイナミック DNS キャッシュを削除します。 ※65 文字以内		
type {v4 v6}	消去するダイナミック DNS キャッシュ情報に登録されたアドレスタイプを指定します。	type v4 type v6	全てのアドレスタイプを対象とします。
	v4 IPv4 アドレス形式		
	V6 IPv6 アドレス形式		

索引

B

boot configuration 95
 boot firmware 22
 boot-back 23

C

calendar set 16
 call 66
 clear access-lists statistics 79
 clear crypto ca certificate 58, 60
 clear crypto isakmp 51
 clear crypto key ssh 83
 clear crypto sa 52
 clear ddns-server cache 100
 clear ddns-server statistics fqdn 99
 clear ddns-server statistics server 98
 clear elog 75
 clear event-dampening event-class 73
 clear flog 78
 clear forced disconnect cumulative-time 70
 clear forced disconnect packet 69
 clear interface 28
 clear ip arp-cache 37
 clear ip bgp 38
 clear ip bgp redistribute 39
 clear ip igmp all 50
 clear ip igmp statistics 49
 clear ip mroute 48
 clear ip nat translation 46
 clear ip ospf redistribute 41
 clear ip polling 47
 clear ip resolver-cache 42
 clear ip rip redistribute 40
 clear ip stateful-packet 44
 clear ip traffic 43

clear ipv6 dhcp client statistics 36
 clear ipv6 neighbors 31
 clear ipv6 polling 35
 clear ipv6 prefix-list 33
 clear ipv6 stateful-packet 34
 clear ipv6 traffic 32
 clear line statistics 30
 clear mac access-lists statistics 80
 clear max-call 68
 clear proxydns-cache 45
 clear qos interface 74
 clear remote-access 81
 clear slog 77
 clear telnet-server session 19
 clear tlog 76
 clear ttrlog 97
 clear upnp port-mapping 65
 clear upnp subscribers 64
 clear vpnlog 54
 clear vpnstat 55
 clear working.cfg 86
 configure terminal 5
 connect 26
 copy 94

D

detach card 13
 discard crypto isakmp id 53
 disconnect 27, 67

G

generate certificate-request 57
 generate key 56
 generate key ssh 82
 get crypto crl 61

L

load 88

login 6

P

password 7

ping 9, 11

R

refresh 90

remote-maintenance ssh 84

reset 20

restore 96

S

save 92

set crypto ca certificate 58

syncclock 17

T

telnet 18

trace 8

- 本書は改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権その他の権利について、弊社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- Copyright© 2007-2009 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved.

発行責任：古河電気工業株式会社
130-B0434-AH01-F
2009. 9