平文中継（IPv4 Ethernet）



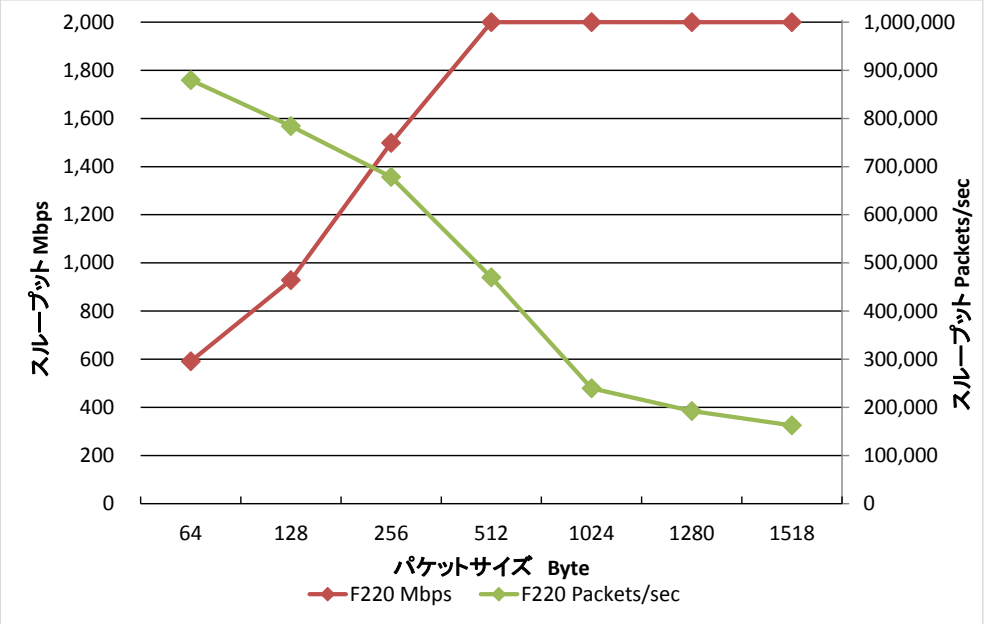

	測定フレームサイズ（bytes）						
	64	128	256	512	1024	1280	1518
Packets/sec	879,842.2	784,465.2	678,690.6	469,925.0	239,463.8	192,307.8	162,548.8
Mbps	591.3	928.8	1,498.5	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0

©2019 Furukawa Electric Co., Ltd

平文中継（IPv4 PPPoE）

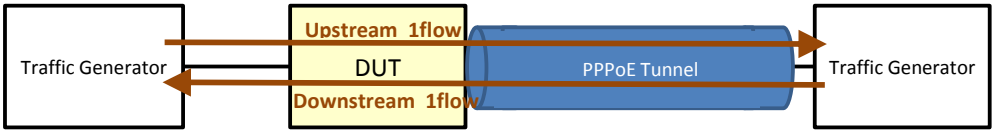

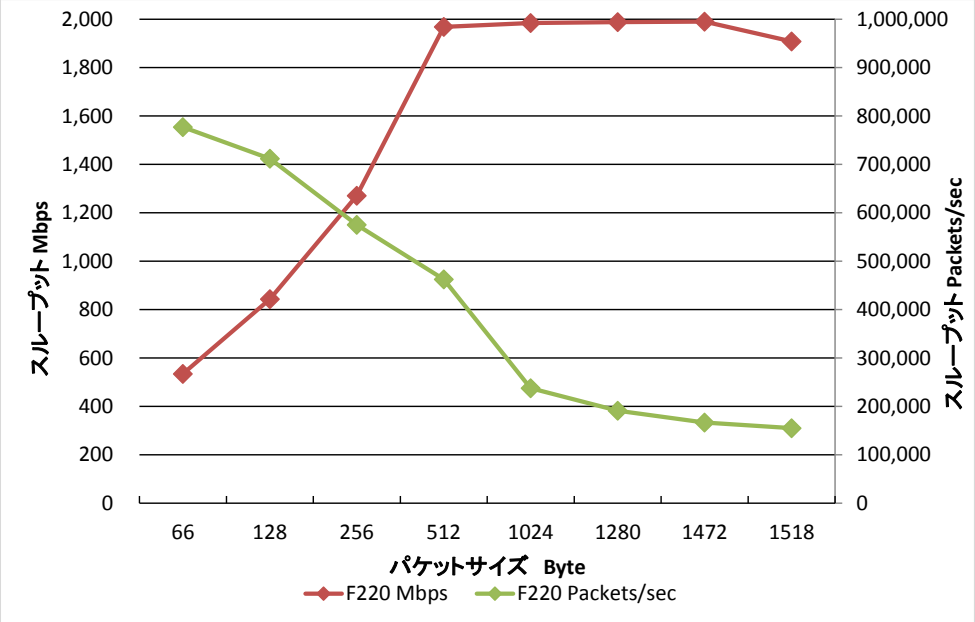

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：66bytes、フラグメント前の最大値：1472bytes							
	66	128	256	512	1024	1280	1472	1518
Packets/sec	777,136.6	711,955.4	575,299.8	462,589.6	237,594.8	191,182.2	166,743.0	155,095.6
Mbps	534.7	843.0	1,270.3	1,968.8	1,984.4	1,988.3	1,990.2	1,908.3

©2019 Furukawa Electric Co., Ltd

平文中継（IPinIPトンネリング：IPv4 over IPv4）

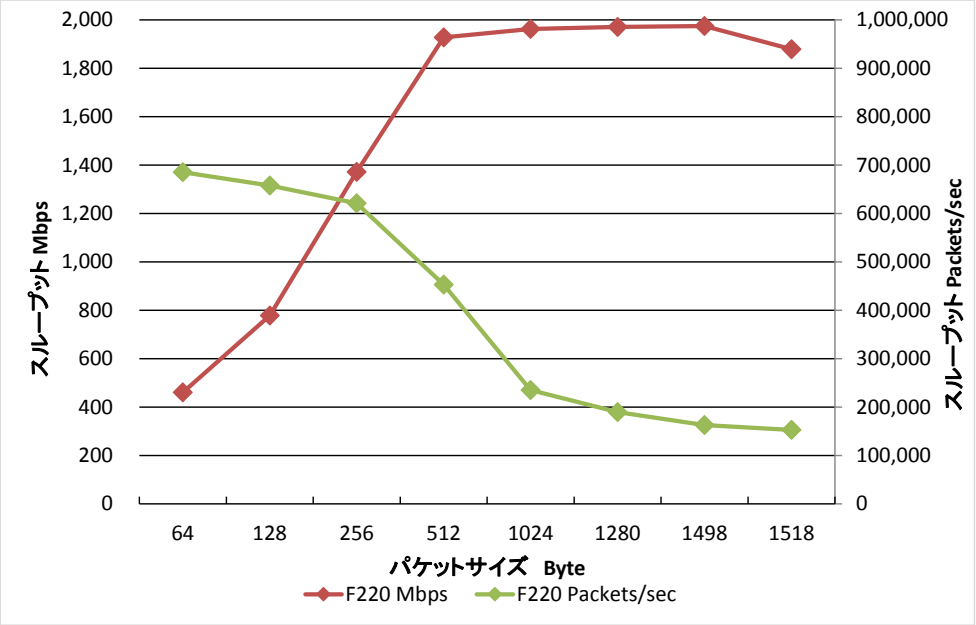

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1498bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1498	1518
Packets/sec	685,305.8	657,573.0	621,251.2	452,962.2	235,025.0	189,493.6	162,601.8	152,716.8
Mbps	460.5	778.6	1,371.7	1,927.8	1,962.9	1,970.7	1,974.6	1,879.0

©2019 Furukawa Electric Co., Ltd