IPsec中継：IPv4 over IPv4

暗号化の条件 AES-256/SHA-1

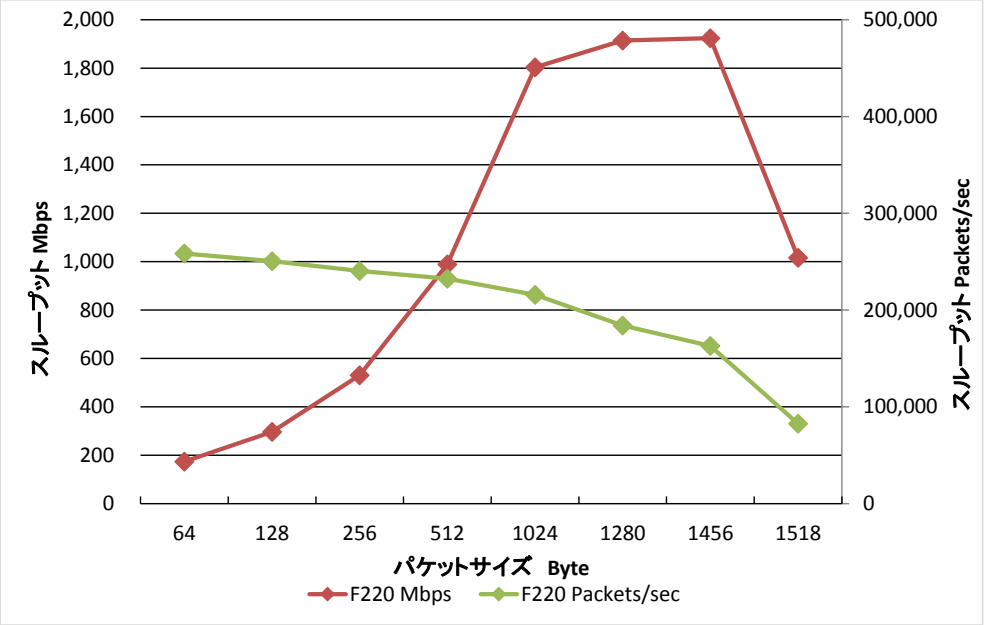

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1456bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1456	1518
Packets/sec	258,486.8	250,529.6	240,384.0	232,446.8	215,868.4	184,052.8	162,932.4	82,624.4
Mbps	173.7	296.6	530.8	989.3	1,802.9	1,914.1	1,923.9	1,016.6

©2019 Furukawa Electric Co., Ltd

IPinIP over IPsec中継：IPv4 over IPv4 over IPv4

暗号化の条件 AES-256/SHA-1

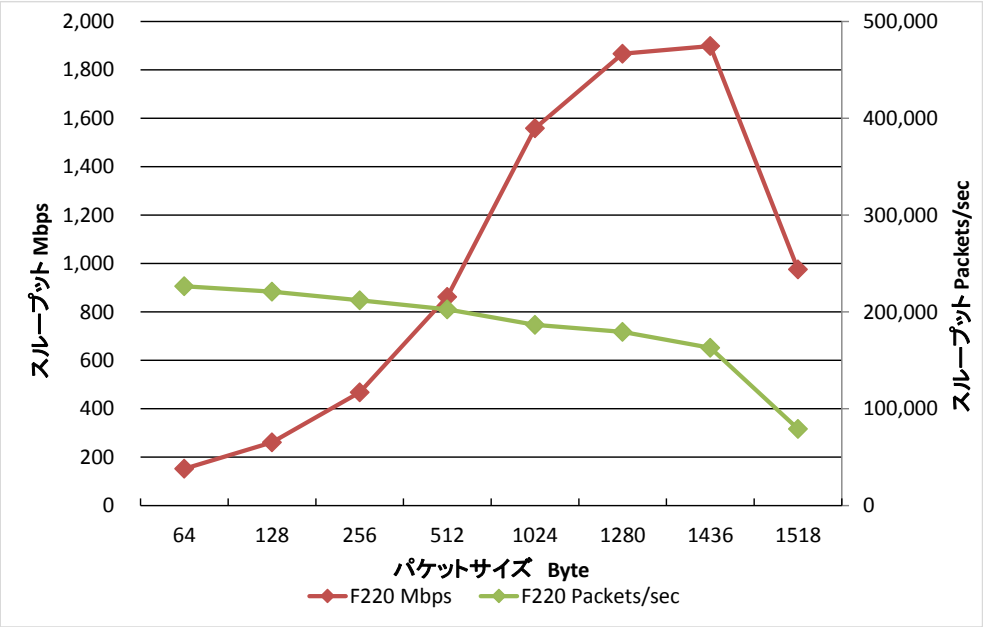

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1436bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1436	1518
Packets/sec	226,548.0	220,866.6	212,106.2	202,647.4	186,666.2	179,550.2	162,992.8	79,294.2
Mbps	152.2	261.5	468.3	862.5	1,559.0	1,867.3	1,898.5	975.6

©2019 Furukawa Electric Co., Ltd