## 平文中継（IPinIPトンネリング：IPv4 over IPv6）

回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

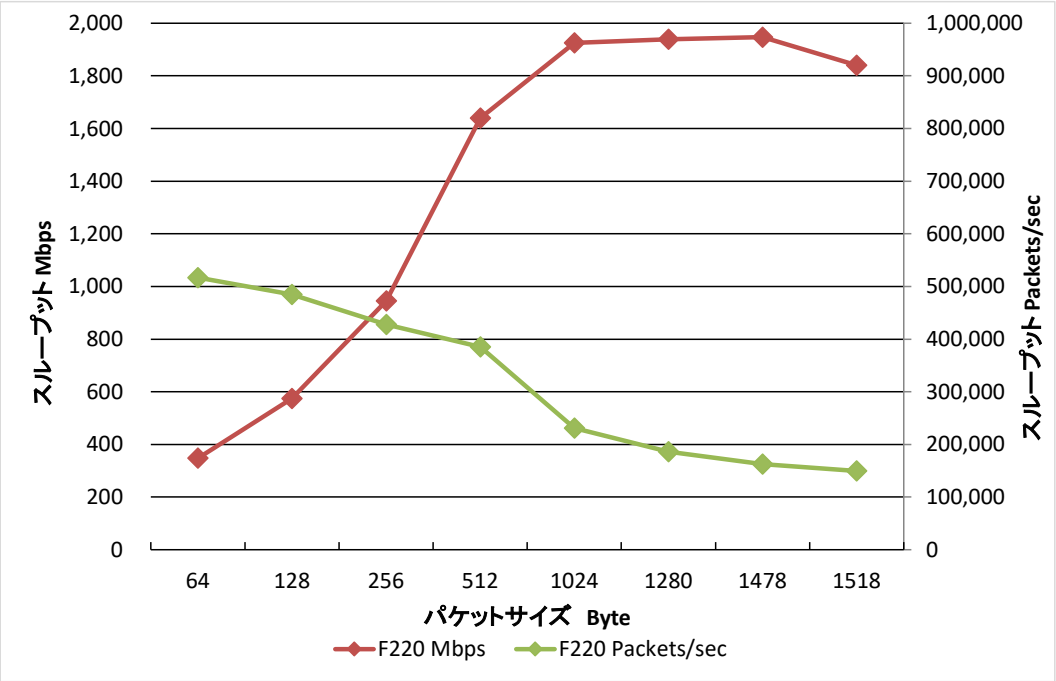


| | 測定フレームサイズ（bytes）<br>※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1478bytes | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 1280 | 1478 | 1518 |
| Packets/sec | 516,901.0 | 484,538.4 | 427,724.8 | 385,111.2 | 230,586.2 | 186,491.8 | 162,493.2 | 149,545.2 |
| Mbps | 347.4 | 573.7 | 944.4 | 1,639.0 | 1,925.9 | 1,939.5 | 1,947.3 | 1,840.0 |

©Furukawa Electric Co., Ltd

## 平文中継（EtherIPトンネリング：Ethernet over IPv4 over IPv6）

回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

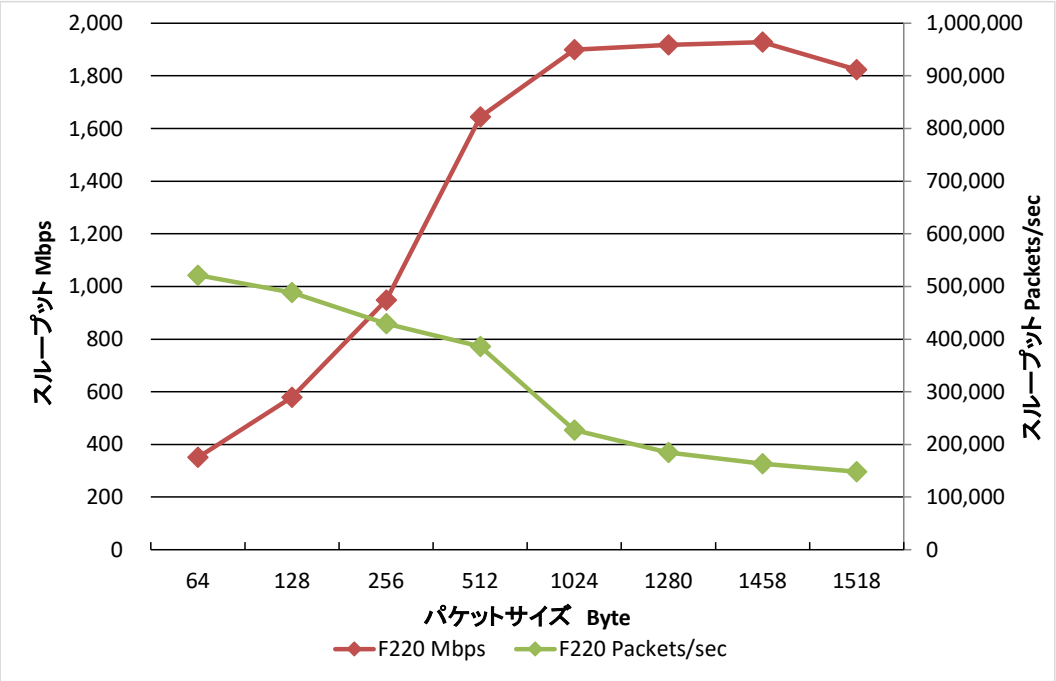


| | 測定フレームサイズ（bytes）<br>※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1458bytes | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 1280 | 1458 | 1518 |
| Packets/sec | 521,432.8 | 488,348.4 | 429,240.4 | 386,329.6 | 227,367.2 | 184,464.2 | 163,066.2 | 148,149.8 |
| Mbps | 350.4 | 578.2 | 947.8 | 1,644.2 | 1,899.0 | 1,918.4 | 1,928.1 | 1,822.8 |

©Furukawa Electric Co., Ltd

## 平文中継（L2TPv3トンネリング：Ethernet over IPv4 over IPv6）

回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

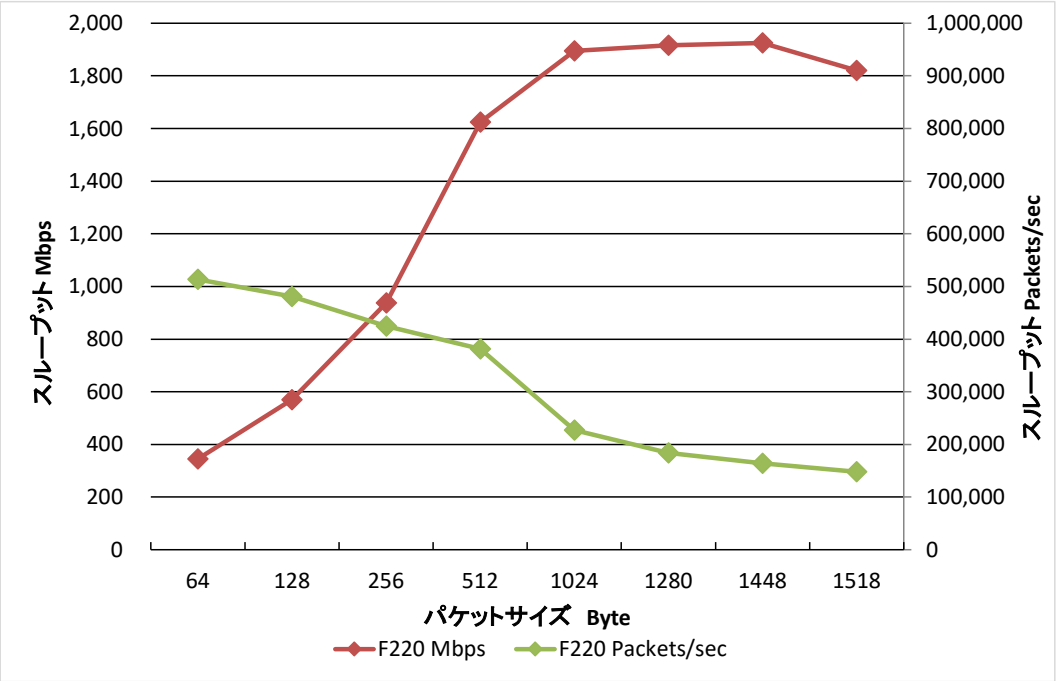


| | 測定フレームサイズ（bytes）<br>※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1448bytes | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 1280 | 1448 | 1518 |
| Packets/sec | 513,340.4 | 480,795.2 | 424,697.6 | 381,531.0 | 226,962.0 | 184,197.0 | 163,919.8 | 147,973.0 |
| Mbps | 345.0 | 569.3 | 937.7 | 1,623.8 | 1,895.6 | 1,915.6 | 1,925.1 | 1,820.7 |

©Furukawa Electric Co., Ltd