


平文中継 (IPinIPトンネリング: IPv4 over IPv6)


回線速度: 1Gbps、双方向フロー印加

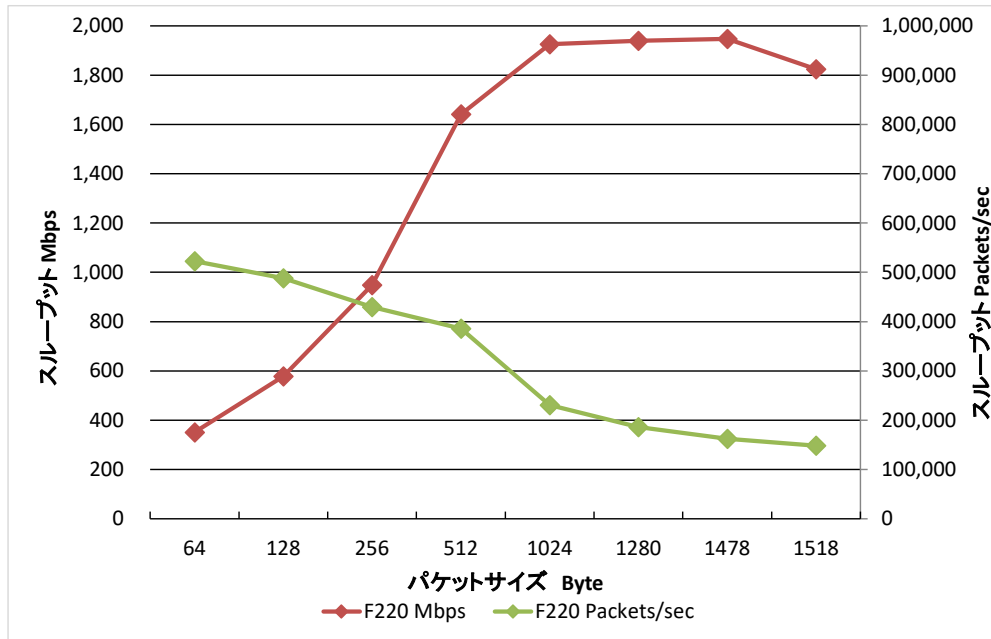

	測定フレームサイズ (bytes)							
	※最小値: 64bytes、フラグメント前の最大値: 1478bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1478	1518
Packets/sec	522,708.0	487,834.4	429,492.2	385,569.8	230,586.2	186,491.8	162,493.2	148,276.6
Mbps	351.3	577.6	948.3	1,641.0	1,925.9	1,939.5	1,947.3	1,824.4

平文中継 (EtherIPトンネリング: Ethernet over IPv4 over IPv6)


回線速度: 1Gbps、双方向フロー印加

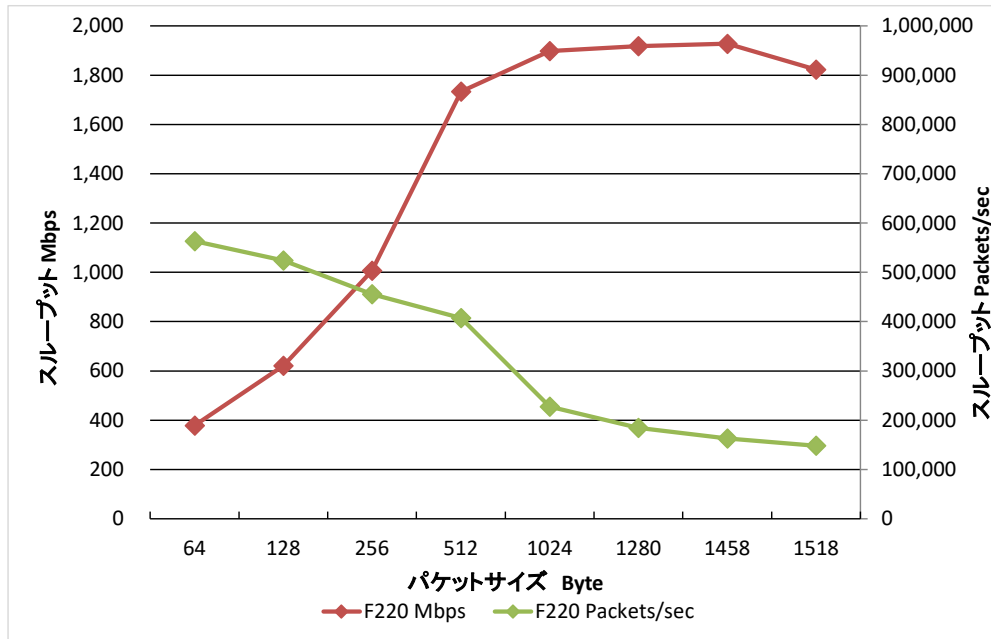

	測定フレームサイズ (bytes)							
	※最小値: 64bytes、フラグメント前の最大値: 1458bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1458	1518
Packets/sec	563,357.6	524,089.2	456,002.6	407,117.0	227,315.6	184,428.0	163,042.0	148,118.0
Mbps	378.6	620.5	1,006.9	1,732.7	1,898.5	1,918.1	1,927.8	1,822.4

平文中継 (L2TPv3トンネリング: Ethernet over IPv4 over IPv6)

回線速度: 1Gbps、双方向フロー印加

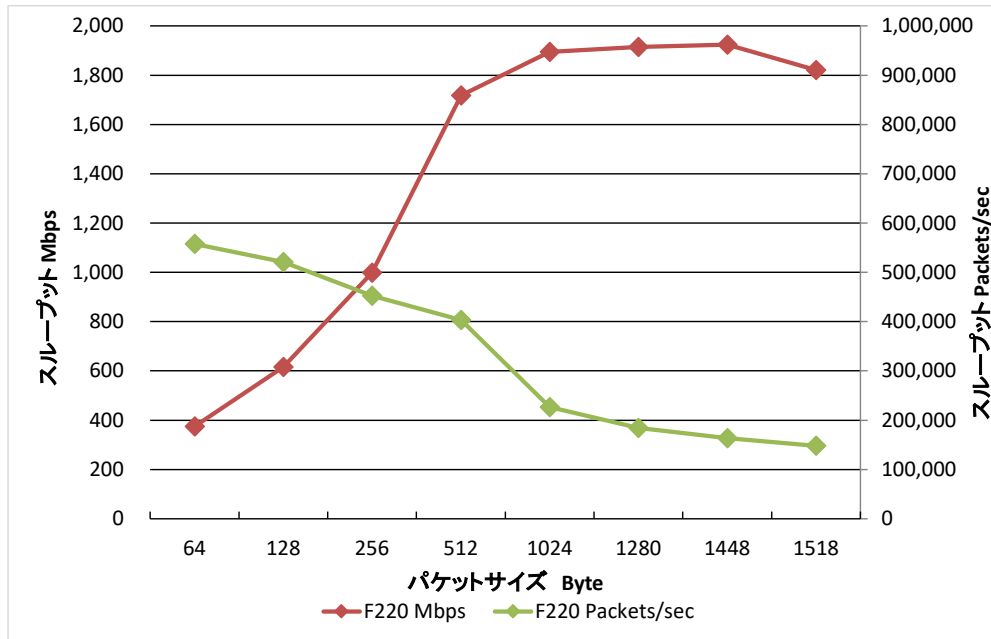

	測定フレームサイズ (bytes)							
	※最小値: 64bytes、フラグメント前の最大値: 1448bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1448	1518
Packets/sec	557,550.4	520,793.2	452,467.8	403,449.4	226,848.4	184,052.8	163,820.2	147,959.4
Mbps	374.7	616.6	999.0	1,717.1	1,894.6	1,914.1	1,923.9	1,820.5