平文中継（IPinIPトンネリング：IPv4 over IPv6）

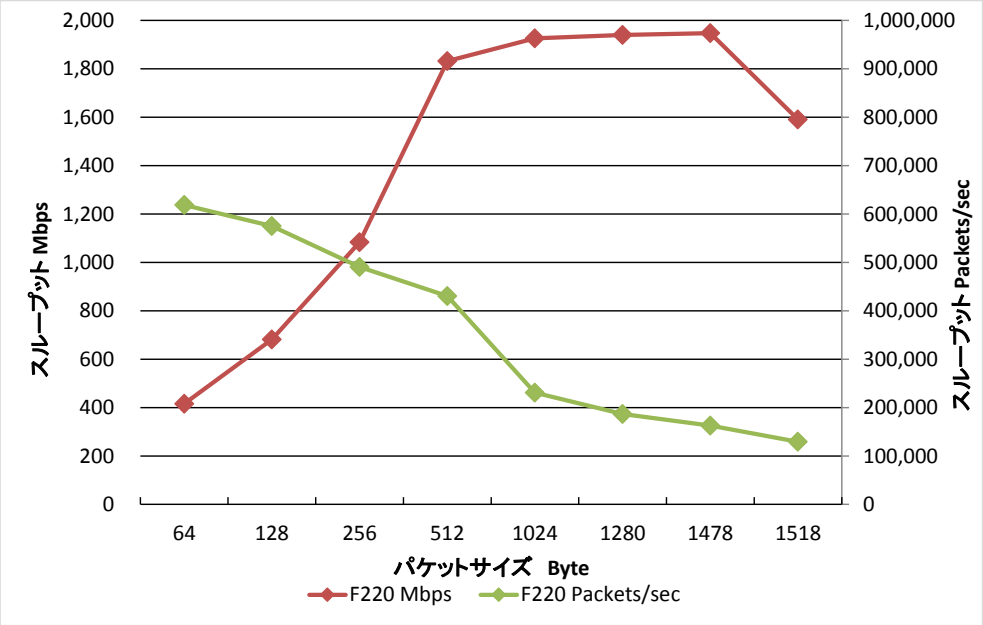

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1478bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1478	1518
Packets/sec	618,524.6	575,175.6	490,466.2	430,498.0	230,586.2	186,491.8	162,493.2	129,247.0
Mbps	415.6	681.0	1,082.9	1,832.2	1,925.9	1,939.5	1,947.3	1,590.3

©2019 Furukawa Electric Co., Ltd