IPsec中継：IPv4 over IPv6

暗号化の条件 AES-256/SHA-1

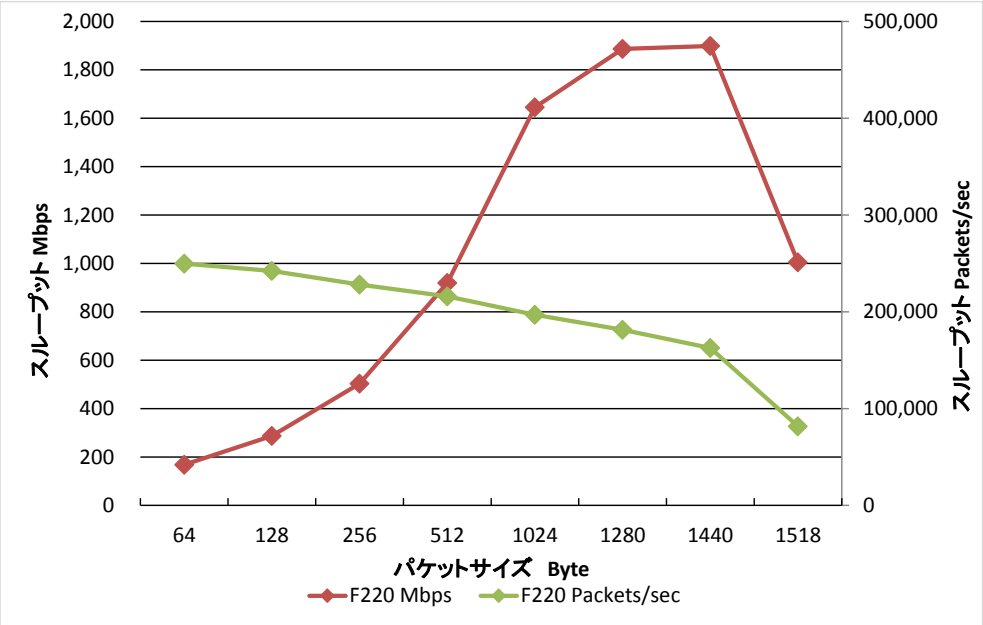

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1440bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1440	1518
Packets/sec	249,776.4	242,289.8	228,012.4	215,942.4	196,945.4	181,426.2	162,546.2	81,673.0
Mbps	167.8	286.9	503.5	919.1	1,644.9	1,886.8	1,898.5	1,004.9

©2019 Furukawa Electric Co., Ltd