平文中継（IPinIPトンネリング：IPv4 over IPv6）

回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

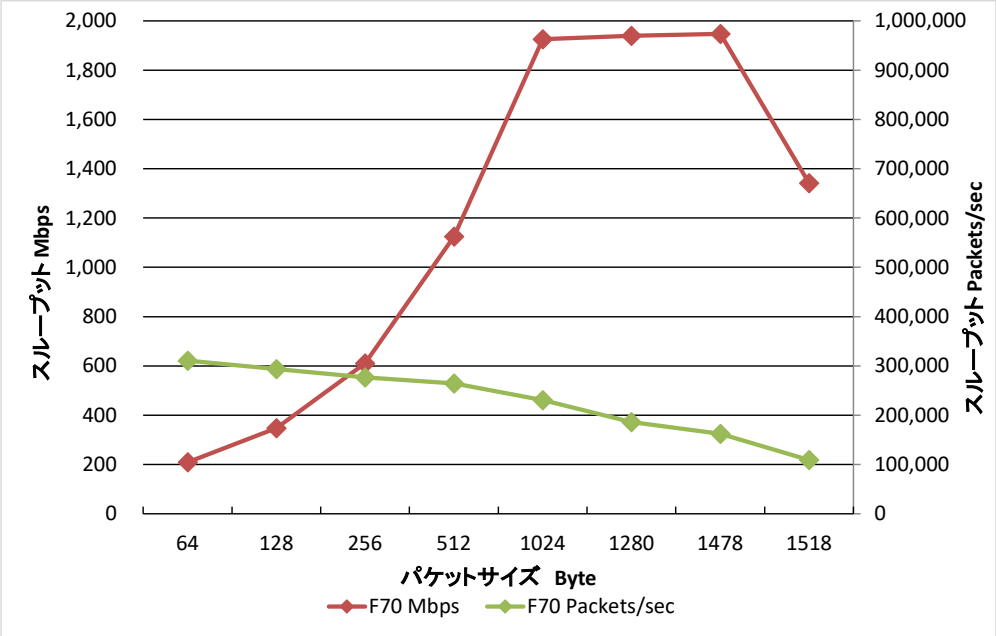

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1478bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1478	1518
Packets/sec	310,750.4	293,376.2	276,615.0	264,538.4	230,586.2	186,491.8	162,493.2	109,107.4
Mbps	208.8	347.4	610.8	1,125.9	1,925.9	1,939.5	1,947.3	1,342.5

©Furukawa Electric Co., Ltd

平文中継（EtherIPトンネリング：Ethernet over IPv4 over IPv6）

回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

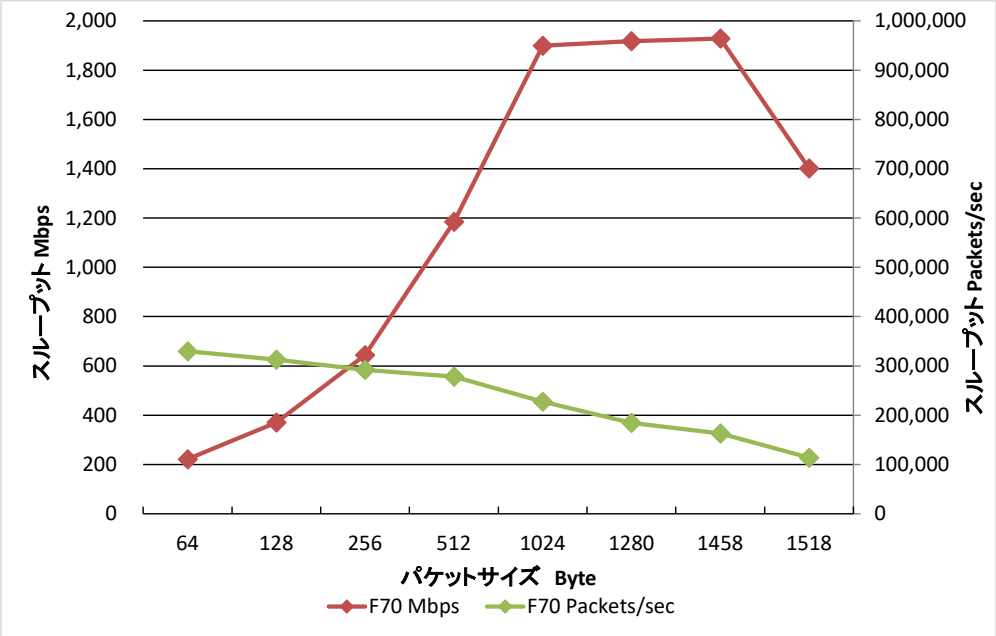

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1458bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1458	1518
Packets/sec	329,907.8	312,687.8	291,752.0	278,286.2	227,367.2	184,464.2	163,066.2	113,920.2
Mbps	221.7	370.2	644.2	1,184.4	1,899.0	1,918.4	1,928.1	1,401.7

©Furukawa Electric Co., Ltd

平文中継（L2TPv3トンネリング：Ethernet over IPv4 over IPv6）

回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

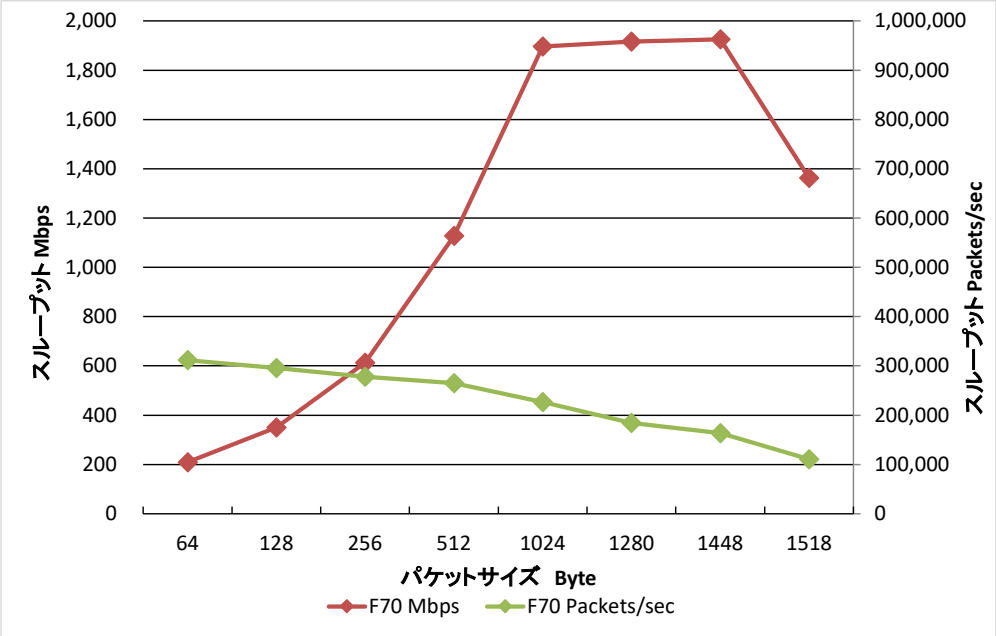

	測定フレームサイズ（bytes） ※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1448bytes							
	64	128	256	512	1024	1280	1448	1518
Packets/sec	311,564.6	296,050.4	277,904.6	264,940.6	226,947.6	184,185.4	163,919.8	110,757.6
Mbps	209.4	350.5	613.6	1,127.6	1,895.5	1,915.5	1,925.1	1,362.8

©Furukawa Electric Co., Ltd