


外被把持型メカニカルプライス MS961

(株)成和技研製品

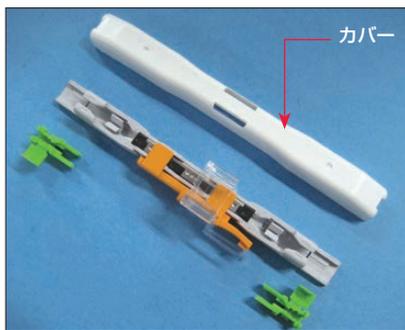

組立前

- インドアケーブル、ドロップケーブル同士を直接接続可能
- ケーブル切断時の復旧に最適
- 「かんたんSC工具キット」にて組立可能



組立後

■仕様

項目	仕様
接続損失	0.4dB以下*
反射減衰量	40dB以上*
引張特性	10N印加前後での損失変動量 0.2dB以下
温度特性	-40 ~ 70°C 損失変動量 0.3dB以下
寸法 (mm)	100(W)×8.2(D)×8.2(H)

*) 測定波長は1310、1550nm

光コネクタクリーナー

FITEL CLEAN

NEW



単心用クリーナー



多心用クリーナー

- スキルレスなワンプッシュ動作で、コネクタ端面の汚れを除去。
- アダプタ内コネクタ/コネクタプラグ単体両方に対応。
- 単心用クリーナー：カートリッジ交換でき、クリーニングコスト削減に寄与。
- 多心用クリーナー：MPO/MTP, Flat/APC端面、オス/メスに対応。


■仕様

項目	仕様		
	単心用クリーナー		多心用クリーナー
型番	FTCN-E1	FTCN-E3	FTCN-M1
適用コネクタ	MU, LC	SC, FC, ST, E2000	MPO / MTP
適用フェルルール	PC / APC	PC / APC	Flat / APC オス / メス
清掃回数	750回以上	750回以上	600回以上
長さ	240mm	230mm	197mm
交換カートリッジ型番 (3個/セット)	FTCN-ES1	FTCN-ES3	—

融着型現場組立型コネクタ

EZ!Fuse

NEW

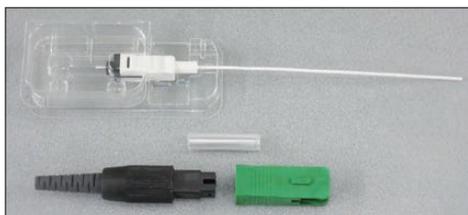

組立前



組立後

- 融着機を用いた簡易な現場付けコネクタ
- 現場での施工により配線余長を不要化
- 短時間（約3分）でのコネクタ成端
- ネジ止め方式によるコードケーブルかしめ
(かしめ工具不要)
- MM用/SM用、心線用/φ2mmコード用/φ3mmコード用、APC/SPCなどの豊富なラインナップ

■仕様

項目	仕様		
適用光ファイバ	900μm、2mm、3mm		
コネクタタイプ	SC		
ファイバ種	SM	MM(62.5μm、OM3)	
研磨種	APC	SPC	PC
接続損失 (Typ.)	0.3dB ^{*1)}	0.3dB ^{*1)}	0.1dB ^{*2)}
反射減衰量	60dB以上 ^{*1)}	50dB以上 ^{*1)}	30dB以上 ^{*2)}

*1) 測定波長は1310、1550nm *2) 測定波長は850、1300nm



融着接続