

光コネクタ接続用アダプタ



SCアダプタ C363AS *1)



MTRJアダプタ C3502AS
※MTRJT (ピン有)とMTRJU (ピン無)を
かん合させてください



MPOコネクタ用アダプタ C3300AS
※□MPOT (ピン有)と□MPOU (ピン無)
をかん合させてください



FCアダプタ C343A (マルチモード用)
C343AS (シングルモード用)




dSCアダプタ C365AS *1)

*1) 標準は、ハウジングがプラスチック、
割スリーブがシリコニアになります。

FAコネクタ 「Y」

FAコネクタプラグ「Y」

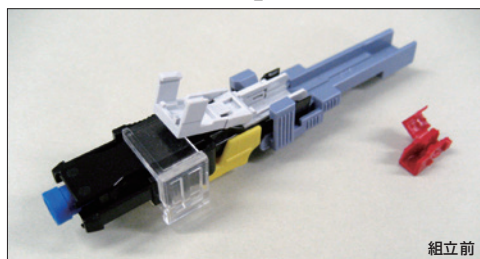

組立前


- ドロップケーブル・インドアケーブルに直接取り付け可能なコネクタ
- 組立治具をリニューアル。「かんたんSC」と同様、簡単に組立が可能
- 光ファイバ心線の余長処理が不要。収納も簡単
- プラグ・ソケットの組み合わせで嵌合(コネクタアダプタが不要)
- FAコネクタソケットはSCコネクタとの接続も可能
- ケーブル仮固定機能とクサビ抜け防止部材が追加され、より簡単、確実に組立可能

仕様

項目	仕様	
品名	FAコネクタプラグ「Y」	FAコネクタソケット「C」「Y」 FAコネクタソケット「O」「Y」
適用光ケーブル	単心SM型ドロップケーブル(厚さ2.0×3.1mm) 単心SM型インドアケーブル(厚さ2.0×3.1mm)	
接続損失(対マスタコネクタ)	0.5dB以下 (1.31μm/1.55μm)	0.5dB以下(1.31μm) 0.7dB以下(1.55μm)
反射減衰量	40dB以上	
引張特性	10N印加前後での損失変動量 0.2dB以下	

1N=0.102kgf

FAコネクタソケット「C」「Y」

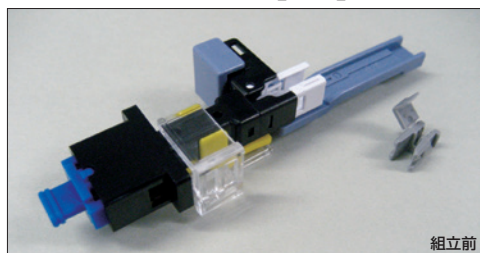

組立前

現場組立型コネクタ適用例

