

グリーントラフ®専用

新発売

傾斜地対応トラフ橋

ケーブル敷設の強い味方！

傾斜地へのトラフ固定を容易にする新製品登場!!



最大傾斜角度
45°までの斜面に
グリーントラフの
設置が可能に!!



Point= 打ち込み施工でOK
作業が大変な掘削不要



Point= 可変式H型杭の直線アングル
固定部が45°まで角度調整可能



Point= 角度可変式アングル接続金具を
使用して45°まで角度調整可能




Point= 杭打機用打ち込み治具使用で
油圧式杭打機での施工も可能



※杭打機用打ち込み治具については別途お問合せ下さい。
オプションの打ち込み治具とは異なります。


参考図

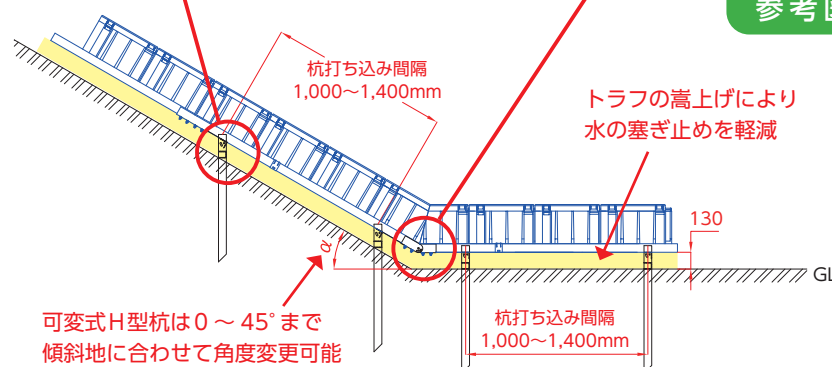




ラインナップ

基本セット

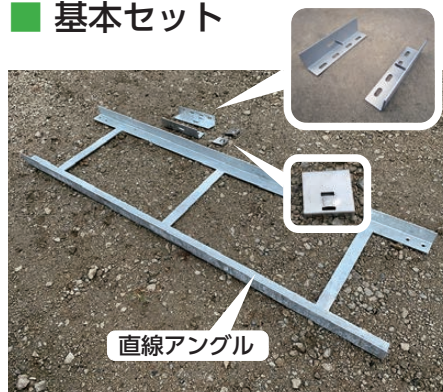

直線アングルセット (角度固定式)

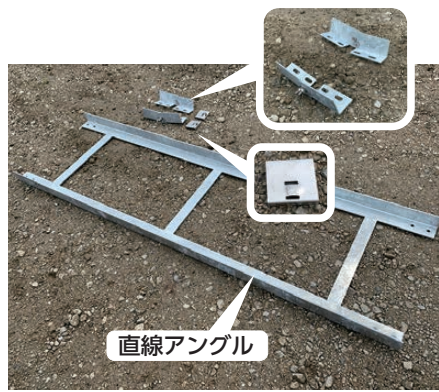

直線アングルセット (角度可変式)



H型杭セット (角度可変式)

※直線アングル1本に対し、H型杭は2本ご使用ください。

オプション



沈下防止板



打ち込み治具

※消耗品となります。



角度固定式アングル接続金具



角度可変式アングル接続金具



トラフ押え金具

品 名		販売単位	トラフサイズ：120S 用	トラフサイズ：150S 用	トラフサイズ：200B 用	トラフサイズ：300B、300C 用
基本セット	傾斜地対応直線アングルセット (角度固定式)	組	TKK-ANG-120S-2000	TKK-ANG-150S-2000	TKK-ANG-200-2000	TKK-ANG-300-2000
	セット構成					
	・直線アングル (2M)：1本 ・トラフ押え金具：4個 ・角度固定式アングル接続金具：2個					
	傾斜地対応直線アングルセット (角度可変式)	組	TKK-ANGV-120S-2000	TKK-ANGV-150S-2000	TKK-ANGV-200-2000	TKK-ANGV-300-2000
	セット構成					
	・直線アングル (2M)：1本 ・トラフ押え金具：4個 ・角度可変式アングル接続金具：2個					
	H型杭セット (角度可変式)	組	TKK-KUI-120S	TKK-KUI-150S	TKK-KUI-200	TKK-KUI-300
	セット構成					
	・傾斜地用H型杭：1本 ・アングル固定具：1個					
オプション	沈下防止板セット (1枚/組)	組	TKK-BOC-120S	TKK-BOC-150S	TKK-BOC-200	TKK-BOC-300
	打ち込み治具 (2個/組)	組	TKK-UJIG	TKK-UJIG	TKK-UJIG	TKK-UJIG
	角度固定式アングル接続金具セット (2個/組)	組	TKK-SETU-120S	TKK-SETU-120S	TKK-SETU-200	TKK-SETU-300
	角度可変式アングル接続金具セット (2個/組)	組	TKK-SETUV-120S	TKK-SETUV-120S	TKK-SETUV-200	TKK-SETUV-300
トラフ押え金具		個	TKK-OSAE-120S	TKK-OSAE-150S	TKK-OSAE-200	TKK-OSAE-300

品 名		販売単位	トラフサイズ：400B 用	トラフサイズ：430C 用
基本セット	傾斜地対応直線アングルセット (角度固定式)	組	TKK-ANG-400-2000	TKK-ANG-430-2000
	セット構成			
	・直線アングル (2M)：1本 ・トラフ押え金具：4個 ・角度固定式アングル接続金具：2個			
	傾斜地対応直線アングルセット (角度可変式)	組	TKK-ANGV-400-2000	TKK-ANGV-430-2000
	セット構成			
	・直線アングル (2M)：1本 ・トラフ押え金具：4個 ・角度可変式アングル接続金具：2個			
	H型杭セット (角度可変式)	組	TKK-KUI-400	TKK-KUI-430
	セット構成			
	・傾斜地用H型杭：1本 ・アングル固定具：1個			
オプション	沈下防止板セット (1枚/組)	組	TKK-BOC-400	TKK-BOC-430
	打ち込み治具 (2個/組)	組	TKK-UJIG	TKK-UJIG
	角度固定式アングル接続金具セット (2個/組)	組	TKK-SETU-300	TKK-SETU-300
	角度可変式アングル接続金具セット (2個/組)	組	TKK-SETUV-300	TKK-SETUV-300
トラフ押え金具		個	TKK-OSAE-400	TKK-OSAE-400

■傾斜途中で角度変化する箇所では、角度可変式接続金具を選択ください。

※トラフは現地加工での対応となります。ご了承ください。

■傾斜地の角度に変動がない場合は、角度固定式接続金具を選択ください。

■施工にあたっては「傾斜地対応トラフ橋施工要領書」に記載する施工方法、注意事項等を遵守の上、実施ください。

■グリーントラフ本体の施工にあたって「グリーントラフ 施工要領書」に記載する施工方法、加工方法、注意事項等を遵守の上、実施ください。

※ は使用するトラフサイズと、品番における呼びサイズが異なりますのでご注意ください。

※各基本セット、およびオプションの沈下防止板、各アングル接続金具にはボルトセットが付属します。

※他社の製品と組み合わせて使用した場合、弊社では保証致しかねます。

古河電気工業株式会社

AT・機能樹脂事業部門 機能樹脂製品部 営業部 TEL. (03) 3286-3195

・このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。
・このカタログの内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

輸出管理規制について 本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国輸出規制 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。