

多条敷設用角型FEP JIS C3653 附属書3 電気設備技術基準解釈 125条の自消性のある難燃性の管に相当

角型エフレックス

多条配管がコンパクトにでき、掘削量が減らせます！

無電柱化に…




国土交通省 テーマ設定型（技術公募）
「無電柱化における管路部等の低コスト化に資する技術」に選定

特長


1

安定性が良く、積みやすい！

しっかり安定



らくらく



特長

2

一括埋戻しで、施工が早い！

早い




たわまない

特長

3

管枕不要でコンパクト！

コンパクト

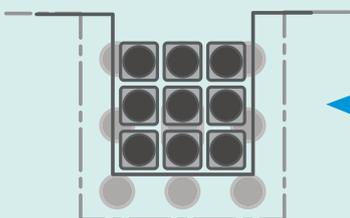

特長


4

優れた可とう性！

曲げやすい



角型エフレックス本体

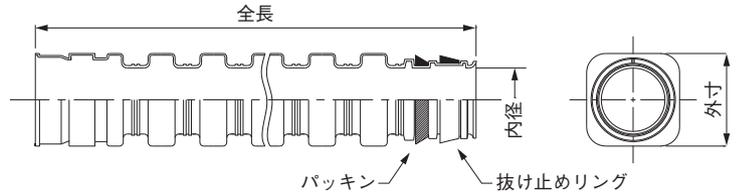

呼び径	外寸 (約mm)	内径 (約mm)	全長 (約mm)	有効長 (約mm)	参考質量 (kg/個)
50	73	50	5,300	5,250	2.6
75	99.5	75			4.5
81	105	81			4.8
100	125	100			6.4
130	162	130			11.4
150	184	150			14.6

角型アクア[®]フリー



ワンタッチリングを差し込みます。



接続完了です。

管の切断部同士を接続するために使用します。

- らくらく接続、優れた止水性
水膨張不織布を使用しゴムパッキンレス。管を軽い力で差し込みます。
- 切断位置が分かりやすい
管に切断溝があります。他の継手を使用する際も切断位置は同じです。
- 工具不要
接続に工具、滑剤は不要です。

呼び径	長さ (約mm)	外寸 (約mm)	参考質量 (kg/個)
50	165	85	0.16
75	198	113	0.29
81	198	118	0.31
100	198	138	0.37
130	285	176	0.73
150	285	198	0.83

全国のマンホール／異種管継手の異なる仕様に対応いたします。

中国・四国エリア

埋め込みロングベルマウス

難燃異種管アダプタ



ご当地 MAP

東日本・近畿エリア

ロングベルマウス

塩ビ管変換アダプタ



九州エリア

塩ビ管ロングベルマウス

スーパー・エフレックス用
変換継手



中部エリア

ベルブロック

塩ビ管変換アダプタ



古河電気工業株式会社 <https://www.furukawa.co.jp/>

AT・機能樹脂事業部門 機能樹脂エンジニアリング営業部

〒100-8322 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワーA棟
TEL. (03) 6281-8578
fec.kanro@furukawaelectric.com

・このカタログの内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

角型エフレックス
製品ホームページはこちら



無電柱化
特設サイトはこちら



輸出管理規制について 本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国輸出管理規則 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。