


ピタッとエコ



敷込み用の**仮り止め**に!
横葺屋根などの**断熱材**に!
接着剤不要です!

新登場

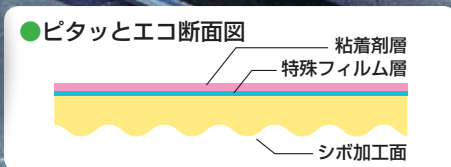

発泡ポリエチレンシート
『フォームエース®』に
粘着剤塗工を施しました。

標準仕様

色	アイボリー
厚み	4.0mm
幅	170mm
長さ	100m/ 巻

フォームエース®の特性

密度 (kg/m ³)	31	(JIS K 6767-1999)
熱伝導率 (W/m・K) at 23℃	0.037	(JIS A 1412-1999)
吸水率 (mg/cm ²)	0.07	(JIS K 6767-1999/B法)

上記特性は、測定値の一例であり保証値ではありません

特長

■ 粘着剤加工済み

現場での接着剤塗布や管理が不要のため、
溶剤の揮発による作業環境悪化がありません。

■ 貼り直し可能

貼合直後の貼り直しが可能なため、
貼合ミスによる廃棄物の削減に寄与します。


■ セパレータレス

セパレータを使用していないため、
作業現場においてゴミが発生しません。

■ 分別可能

貼合後、一定時間経
過したものでも剥が
すことができるため、
分別処分が可能です。

※粘着強度は屋根塗材および
諸条件により異なります。

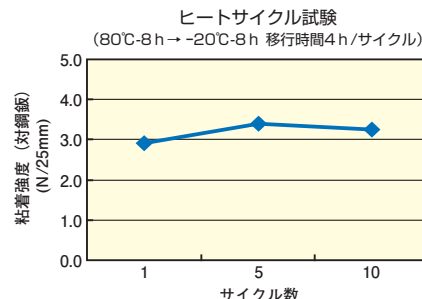

環境にやさしい
屋根用
断熱材です!

■お問い合わせ先

古河電気工業株式会社
<http://www.furukawa.co.jp/foam/>

産業機材事業部 発泡製品部

本社
〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号(丸の内仲通りビル)
TEL. (03) 3286-3462 FAX. (03) 3286-3472

古河産業株式会社 <http://www.furusan.co.jp/>

本社 〒103-8630 東京都港区新橋4丁目21番3号(新橋東急ビル)
TEL. (03) 5405-7619

関西支店 TEL. (06) 6345-6951 北陸支店 TEL. (076) 431-8781
中部支店 TEL. (052) 972-6180 四国支店 TEL. (087) 851-5411
九州支店 TEL. (092) 483-5615 中国支店 TEL. (082) 246-8531
北海道支店 TEL. (011) 231-4721
東北支店 TEL. (022) 262-2521