


大口徑ファイバ用工具

大口徑用ファイバストリッパ Thermal Stripper 3SAE Technologies社製

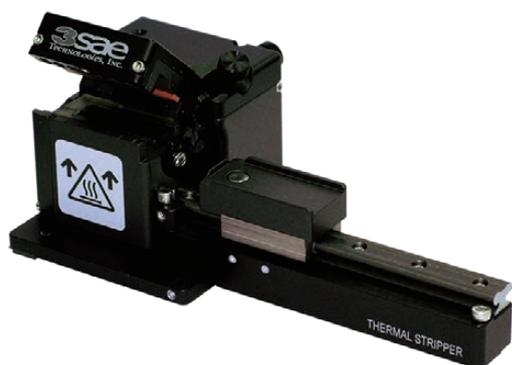

- クラッド径80～1000 μ mの単心線の被覆除去が可能
- 心線を加熱し軟化させるホットストリッパ
- 加熱温度および刃の間隔が調整可能
- 光ファイバホルダS710、S712、S713シリーズに対応

仕様

項目	特性
適用光ファイバ	LDF、SM、MM
光ファイバ心線	光ファイバ単心線
光ファイバ外径	80～1000 μ m
光ファイバ被覆外径	100～1200 μ m
寸法	129.5W×73.5D×71H mm
質量	445g

大口徑用ファイバカッタ ProCleave SD / LD NorthLab Photonics社製



ProCleave LD

- クラッド径125～550 μ mの単心線の切断が可能
- コンパクトなデザイン
- 内蔵バッテリーにて駆動可能
- 光ファイバホルダS710、S712、S713シリーズに対応

仕様

項目	特性	
	ProCleave SD	ProCleave LD
適用光ファイバ	LDF、SM、MM	
光ファイバ心線	光ファイバ単心線	
光ファイバ外径	80～250 μ m	125～550 μ m
光ファイバ被覆外径	光ファイバホルダによる	250～900 μ m
寸法	150W×90D×60H mm	
質量	1.1kg	

大口徑用ファイバカッタ LCCII 3SAE Technologies社製



- クラッド径125～1000 μ mの単心線の切断が可能
- LCCは、Liquid Clamp Cleaverの略
- 液体金属を凝固させる作用を利用してファイバを把持するため、ファイバを握らず、安定した切断を実現
- 斜め切断が可能 (LCCII-Aのみ)
- 光ファイバホルダS710、S712、S713シリーズに対応

ラインナップ

型式	機能
LCCII-A	斜め切断機能あり
LCCII-S	斜め切断機能なし

仕様

項目	特性
適用光ファイバ	LDF、SM、MM
光ファイバ心線	光ファイバ単心線
光ファイバ外径	125～1000 μ m
切断プログラム数	最大10
寸法	188W×165D×245H mm
質量	8kg