



補強熱スリーブ

補強熱スリーブ S92□シリーズ



S921



S924

- 補強熱スリーブは、光ファイバ心線の融着接続部の補強に用います。
- 融着接続された箇所のガラスの曲げ強度を補強します。

■ラインナップ


品番	適用心線数	推奨切断長	長さ	抗張力体
S921	単心ファイバ専用 (φ0.25~0.90mm)	16mm	60mm	ステンレス
S922	単心ファイバ専用 (φ0.25~0.90mm)	10mm	40mm	ステンレス
S924	単心ファイバ~8心テープ心線	10mm	40mm	ガラス (透明)
S927A	単心ファイバ~8心テープ心線	10mm	40mm	セラミックス (黒色)
S927B	単心ファイバ~12心テープ心線	10mm	40mm	セラミックス (黒色)
S928A-20	単心ファイバ専用 (φ0.25~0.40mm)	5mm	20mm	ステンレス
S928A-25	単心ファイバ専用 (φ0.25~0.40mm)	7mm	25mm	ステンレス
S928A-35	単心ファイバ専用 (φ0.25~0.40mm)	10mm	35mm	ステンレス

■標準構成


品番	数量
S921	25本/1袋
S922	25本/1袋
S924	25本/1袋
S927A	25本/1袋
S927B	25本/1袋
S928A-20	100本/1袋
S928A-25	100本/1袋
S928A-35	100本/1袋

■補強熱スリーブの構造









単心ファイバ用補強熱スリーブ(S921、S922、S928)

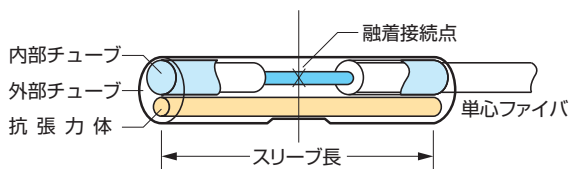

テープ心線用補強熱スリーブ(S924、S927)

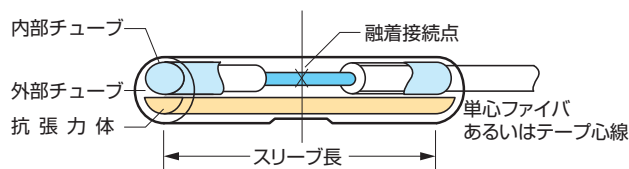

■補強熱スリーブの収縮後寸法



[単位: mm]

※収縮後寸法は参考値です。
ご使用の光ファイバ心線により異なる場合があります。
収縮後寸法を保証するものではありません。

補強熱スリーブ S921DC



- ドロップケーブル融着接続専用の補強熱スリーブです。

■仕様

項目	特性
適用	ドロップケーブル、インドケーブル、細径インドケーブル
推奨切断長	10mm
長さ	60mm
抗張力体	ステンレス
数量	25本/1袋