


屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J429

- 融着続最大10心まで接続が可能
- 1×2、1×4、1×8単心スプリッタのプレ配線実装が可能
- 加入者ごとに心線の個別収納が可能
- プラスチック筐体採用の軽量タイプ

■ご注文方法については型番でご指定頂けます


J429-〈※〉

〈SPO〉スプリッタなし
 〈2S1〉1×2スプリッタプリ配線
 〈4S1〉1×4スプリッタプリ配線
 〈8S1〉1×8スプリッタプリ配線

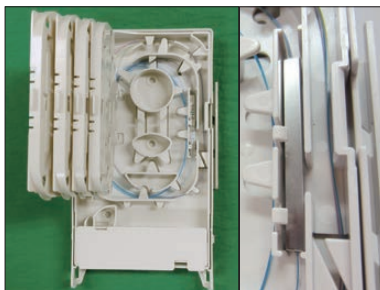

スプリッタプリ配線


■導入形態例

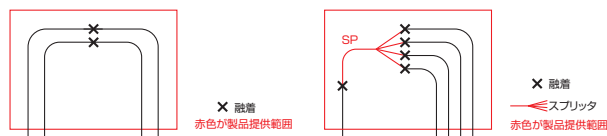

スペック		型番	屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J429
設置場所			屋内及び屋外（軒下）
適用ケーブル種（外径）			インドア/ドロップケーブル（2mm）（R15ファイバ）
ケーブル 導入条数 ^{※1}	入	インドア/ ドロップ	2
	出	単心インドア/ ドロップ	8
最大 接続数 （融着）	単心		10（本体2接続、余長収納トレイ8接続）
	2心テープ		—
	4心テープ		—
	8心テープ		—
適用接続形態			融着
スプリッタ種			1×2、1×4、1×8 いずれか1個
寸法（mm）			W104×H177×D52
保護等級			IPX3（JIS C 0920）
材質			プラスチック
質量（kg）			約0.3
仕様書番号			PB-YB9005

※1 ケーブルは全て下導入になります。

■スプリッタモジュール配線例（8S1）

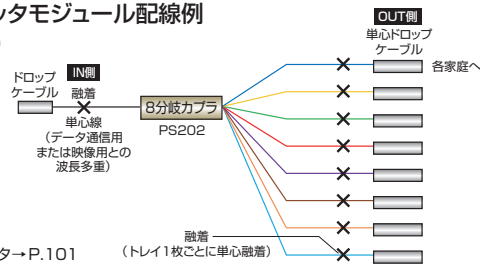


※光スプリッター→P.101

（トレイ1枚ごとに単心融着）

屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J417

- 融着・コネクタ両接続対応
- プラスチック製で、小型・軽量
- SCアダプタ2個付き

■導入形態例

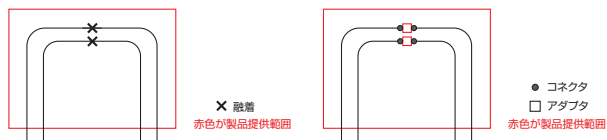

スペック		型番	屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J417
設置場所			屋外（軒下）
適用ケーブル種（外径）			ターミネーションケーブル（3mm幅） インドア/ドロップケーブル（2mm幅） テープコード（1.5×2.5mm） 単心コード（φ1.5mm、φ2mm）
ケーブル 導入条数	入	ターミネーション	4
		インドア/ドロップ	4
		光コード	φ1.5 φ2 1.5×2.5
	出	ターミネーション	4
		インドア/ドロップ	4
		光コード	φ1.5 φ2 1.5×2.5
最大 接続数 （融着）	単心		4
	2心テープ		4
	4心テープ		4
	8心テープ		—
最大接続数（コネクタ）			2
適用接続形態			融着または融着+SCコネクタ
保護等級			IPX3（JIS C 0920）
寸法（mm）			W115×H200×D30
材質			プラスチック
質量（kg）			約0.2
仕様書番号			PA-YB3003E