

屋内壁掛融着接続箱 J416N


在庫あり



■丈夫な鋼板製で、小型・軽量。少心ケーブルやコードの融着接続に最適

- オプション品
●補強熱スリーブ

■導入形態例





FTTH小型光接続箱 / FTTH宅内引込み・軒下 / 室内用

光ローゼット J428N

- 超小型・軽量のプラスチック製
- シャッタによりレーザ光を遮断し、アダプタ内への埃の進入を防止
 - ※ SCコネクタを片手にて容易に脱着できます
- ケーブルの余長収納ができコネクタの再組立可能
 - ※許容曲率半径 15mm以下の光ファイバをご使用ください
- UL規格の94V-0以上の難燃材料を使用

■導入形態例

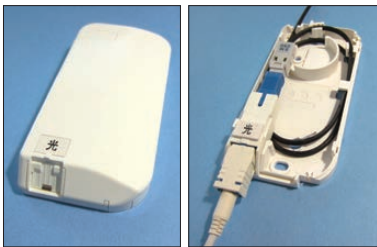



スペック		型番	光ローゼット J428N
設置場所			屋内(壁掛け)
適用ケーブル種(外径)			インドア/ドロップケーブル(2mm幅)(R15ファイバ)
ケーブル 導入条数	入	インドア/ドロップ SCコネクタ付 コード	1※1
	出		1
最大接続心数			1
接続形態			SCコネクタ(かんたんSCコネクタ)
寸法(mm)			W50×H100×D17
材質			プラスチック
質量(kg)			約0.1
仕様書番号			PB-YB2001

※1 導入口は5か所(上下左右、底面)。底面の導入口は壁への配線用になります。

壁面設置型「4」、「8」分岐小型スプリッタモジュール 4SPM「W」、8SPM「W」


- 集合住宅の外壁などに設置可能な小型スプリッタモジュール

■導入形態例

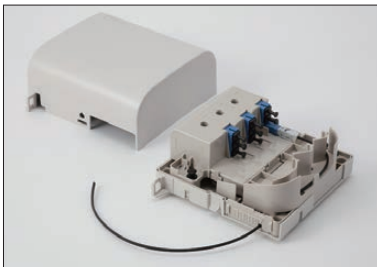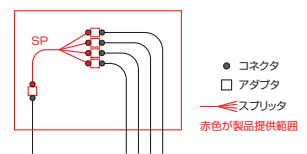

壁面設置型「4」分岐小型スプリッタモジュール (型番 4SPM「W」)

壁面設置型「8」分岐小型スプリッタモジュール (型番 8SPM「W」)

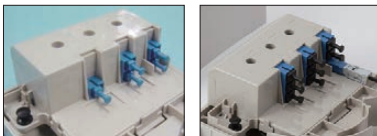

スペック		型番	4SPM「W」	8SPM「W」
設置場所			屋内及び屋外(壁掛け)	
適用ケーブル種(外径)			インドア/ドロップケーブル(2mm幅)	
ケーブル 導入条数※1	入	インドア/ドロップ	1	
	出	インドア/ドロップ	4	8
適用接続形態			SCコネクタ※2	
スプリッタ モジュール 仕様	スプリッタ種		1×4スプリッタ:1個	1×8スプリッタ:1個
	入力		SCアダプタ×1	
	出力		SCアダプタ×4	SCアダプタ×8
保護等級			IPX3 (JIS C 0920)	
寸法(mm)			W153×H147×D69	
材質			プラスチック	
質量(kg)			約0.4	
仕様書番号			PB-YB9001B	

※1 ケーブルは全て下導入になります。

※2 プレ配線のSCコネクタはSPC研磨になります。