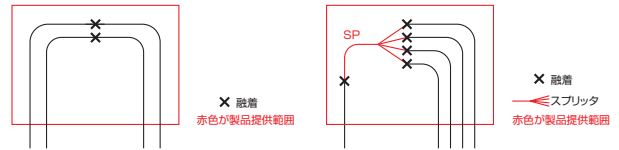

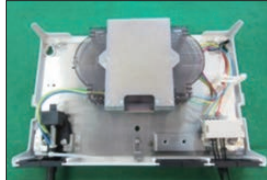



## 屋内壁掛け用光接続箱 J420Nシリーズ

NEW

- プラスチック筐体採用の軽量タイプ
- 融着接続心数 最大240心、容量別にサイズ選択可能
- 光スプリッタ配線収納、プレ配線を行うスプリッタをご指定頂くことにより、ご希望のスプリッタをプレ配線（光スプリッタ種類については、1×N、2×1×Nクロス配線スプリッタ（P.47参照）のプレ配線）が可能です。（スプリッタ種類及び配線方法をご指定ください）

### ■導入形態例

J420N-S<sup>※2</sup>J420N-SS<sup>※2</sup>スプリッタプレ配線例<sup>※2</sup>



スペック		型番	J420N-S <sup>※2</sup>	J420N-SS <sup>※2</sup>
設置場所			屋内（壁掛け）	
適用ケーブル種（外径）			光ケーブル（φ23mm以下） インドア/ドロップケーブル（2.0×2.3mm、2.0×3.7mm、2.0×4.0mm）	
ケーブル 把持具設置 可能数 <sup>※1</sup>	入	光ケーブル （1条/個）	2	1
	出	光ケーブル （1条/個）	4	2
		インドア/ドロップ （16条/個）		
	増設ケーブル把持具 設置可能数	2 <sup>※3</sup>	—	
最大 接続心数		単心	60	40
		2心テープ	120	80
		4心テープ	240	160
スプリッタプレ配線種 <sup>※2</sup>			1×N、2×1×Nクロス配線スプリッタ各種	
適用接続形態			融着	
寸法（mm）			W440×H390×D100	W326×H218×D63
材質			プラスチック	
質量（kg）			約6.0	約3.0
仕様書番号			PB-1B0004D	PB-1B0005B

- ※1 ケーブルは全て下導入になります。  
 ※2 1×2、1×4、1×8、1×16、2×1×4、2×1×8、2×1×8、2×1×16スプリッタ数量及びプレ配線方法（直列又は並列実装）をご指定下さい。  
 又、特殊なスプリッタ及びプレ配線をご希望の場合はご相談下さい。  
 ※3 すでにドロップ/インドアケーブル把持具が設置されている導入口には、増設ケーブル把持具は設置できません。

## 屋内（屋外）壁掛け用光接続箱 J427

- 丸ケーブルとドロップ/インドアケーブルとの接続が可能な屋外壁掛け用小型接続箱
- 小規模集合住宅向けFTTHの軒下引込みに最適

### ■導入形態例

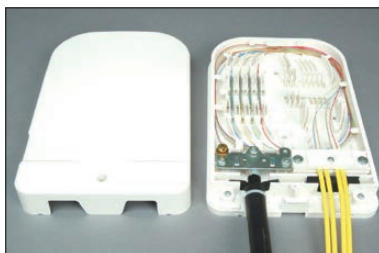

融着接続

スペック		型番	屋内（屋外）壁掛け用光接続箱 J427	
設置場所			屋内及び屋外（軒下）	
適用ケーブル種（外径）			光ケーブル（φ14mm以下） インドア/ドロップケーブル 単心コード（φ2mm）	
ケーブル 導入条数 <sup>※1</sup>	入	光ケーブル	1	
		インドア/ドロップ 単心コード	4	
	出	光ケーブル	1	
		インドア/ドロップ 単心コード	4	
最大 接続心数 （融着）		単心	12	
		2心テープ	8	
		4心テープ	16	
		8心テープ	—	
適用接続形態			融着	
保護等級			IP43（JIS C 0920）	
寸法（mm）			W130×H195×D35	
材質			プラスチック	
質量（kg）			約0.4	
仕様書番号			PA-YB6009E	

- ※1 ケーブルは全て下導入になります。