
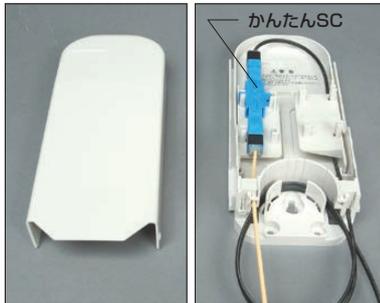


## 屋外（軒下）壁掛けコネクタ接続箱 J425

- FA または SC コネクタ 2 接続分収納可能  
※許容曲率半径 15mm 以下の光ファイバをご使用ください
- 超小型・軽量のプラスチック製
- 屋外取付可能な防水性能
- UL 規格の 94V-0 以上の難燃材料を使用

### ■ 導入形態例

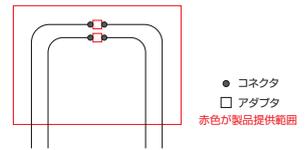

スペック	型番	屋外（軒下）壁掛けコネクタ接続箱 J425
設置場所		屋内及び屋外（軒下）
適用ケーブル種（外径）		インドア/ドロップケーブル（2mm幅）（R15ファイバ）
ケーブル 導入条数 <sup>*1</sup>	入	インドア/ドロップ 2
	出	インドア/ドロップ 2
最大接続心数（コネクタ種）		2（かんたんSC）
接続形態		SC
保護等級		IPX3（JIS C 0920）
寸法（mm）		W77×H183×D37
材質		プラスチック
質量（kg）		約0.2
仕様書番号		PA-YB4010D


※1 ケーブルは全て下導入になります。

## FTTH 小型光接続箱 / FTTH 宅内引込み・軒下 / 室内用

### 光ローゼット J428N

- 超小型・軽量のプラスチック製
- シャッタによりレーザ光を遮断し、アダプタ内への埃の進入を防止  
※ SC コネクタを片手にて容易に脱着できます
- ケーブルの余長収納ができコネクタの再組立可能  
※許容曲率半径 15mm 以下の光ファイバをご使用ください
- UL 規格の 94V-0 以上の難燃材料を使用

### ■ 導入形態例

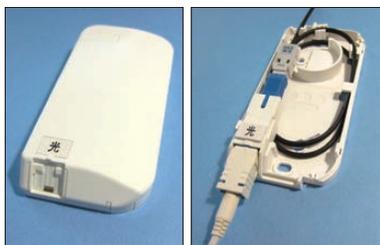

スペック	型番	光ローゼット J428N
設置場所		屋内（壁掛け）
適用ケーブル種（外径）		インドア/ドロップケーブル（2mm幅）（R15ファイバ）
ケーブル 導入条数 <sup>*1</sup>	入	インドア/ドロップ 1 <sup>*1</sup>
	出	SCコネクタ付コード 1
最大接続心数		1
接続形態		SCコネクタ（かんたんSCコネクタ）
寸法（mm）		W50×H100×D17
材質		プラスチック
質量（kg）		約0.1
仕様書番号		PB-YB2001



※1 導入口は5か所（上下左右、底面）。底面の導入口は壁への配線用になります。

## 壁面設置型 4、8 分岐小型スプリッタモジュール 4SPM [W]、8SPM [W]

NEW


- 集合住宅の外壁などに設置可能な小型スプリッタモジュール

### ■ 導入形態例

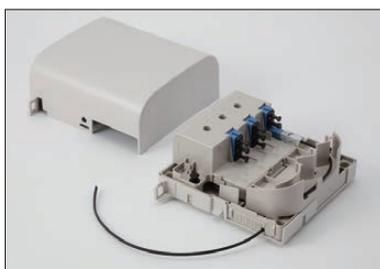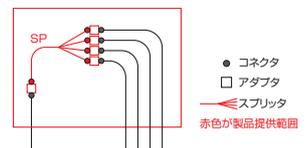

壁面設置型 4 分岐小型  
スプリッタモジュール  
（型番 4SPM [W]）

壁面設置型 8 分岐小型  
スプリッタモジュール  
（型番 8SPM [W]）

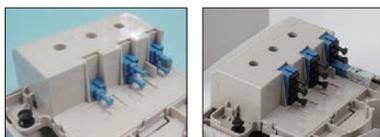

スペック	型番	4SPM [W]	8SPM [W]
設置場所		屋内及び屋外（壁掛け）	
適用ケーブル種（外径）		インドア/ドロップケーブル（2mm幅）	
ケーブル 導入条数 <sup>*1</sup>	入	インドア/ドロップ 1	1
	出	インドア/ドロップ 4	8
適用接続形態		SCコネクタ <sup>*2</sup>	
スプリッタ モジュール 仕様	スプリッタ種	1×4スプリッタ：1個	1×8スプリッタ：1個
	入力	SCアダプタ×4	SCアダプタ×8
保護等級		IPX3（JIS C 0920）	
寸法（mm）		W153×H147×D69	
材質		プラスチック	
質量（kg）		約0.4	
仕様書番号		PB-YB9001B	

※1 ケーブルは全て下導入になります。

※2 プレ配線のSCコネクタはSPC研磨になります。