



屋外（軒下）壁掛けコネクタ接続箱 J425

- FAまたはSCコネクタ2接続分収納可能
※許容曲率半径 15mm 以下の光ファイバをご使用ください
- 超小型・軽量のプラスチック製
- 屋外取付可能な防水性能
- UL規格の94V-0以上の難燃材料を使用

■導入形態例



● コネクタ
□ アダプタ
赤色が製品提供範囲

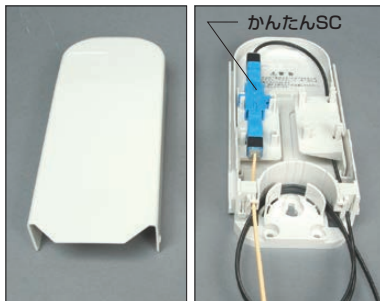

スペック	型番	屋外（軒下）壁掛けコネクタ接続箱 J425
設置場所		屋内及び屋外（軒下）
適用ケーブル種（外径）		インドア/ドロップケーブル（2mm幅）（R15ファイバ）
ケーブル入	インドア/ドロップ	2
導入条数※1	出 インドア/ドロップ	2
最大接続心数（コネクタ種）		2（かんたんSC）
接続形態		SC
保護等級		IPX3（JIS C 0920）
寸法（mm）		W77×H183×D37
材質		プラスチック
質量（kg）		約0.2
仕様書番号		PA-YB4010D

※1 ケーブルは全て下導入になります。

2019年度以前カタログ掲載商品である金属筐体光接続箱についても継続販売していますのでご相談下さい。

屋内壁掛コネクタ接続箱 J431N（J431M/L 後継モデル）



オプション（外装処理材料）

■丈夫な鋼板製。ゴムパッキン付で防塵に優れる


■ご注文方法

ケーブル導入部材、心線接続材料などをフル装備した基本キット構成にしていますので、従来のようなご注文方法、型名指定を必要としません。

■オプション品

- 外装処理材料
- 片端SCコネクタ付FOコード（→P.69参照）

■導入形態例



屋内壁掛融着接続箱 J414N

在庫あり



■丈夫な鋼板製で、小型・軽量。上下導入とも可能


■少心ケーブルやコードの融着接続はもちろん、アダプタユニット（オプション）でコネクタ接続にも対応

■オプション品

- 補強熱スリーブ
- 4連式テンションメンバークランプ
- FCアダプタユニット（12心分）
- SCアダプタユニット（12心分）



■導入形態例



※導入口のカゴメットを外し、上記アダプタユニットを取り付けることができます。