

ドロップケーブル専用クロージャ J395L


- 小型・軽量で、スプリッタモジュールも収納でき、FTTHのドロップケーブル分岐・引き落としに最適
- 架空の他、電柱、壁掛けなどあらゆる場所に設置可能
- 着脱式トレイモジュールは、さまざまな組み合わせが可能になり、後付けも可能
- ファイバ心線を加入者ごとに接続トレイへ収納でき、引き落とし施工時に他の心線に触れずに作業が可能
- SCアダプタを2個搭載でき、分界点(POI)BOXとしても最適

■ご注文方法については型番でご指定頂けます

J395L-〈A〉-〈モジュールの型番〉

└─ 架空吊り金具ありの場合 〈A〉


J395L

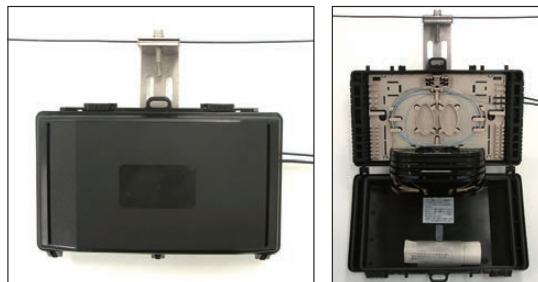

●モジュールの型番

品名	構成	型番
トレイ モジュール	単心トレイ6枚	S6
	単心トレイ12枚	S12
	多心トレイ3枚	M3
	多心トレイ6枚	M6
	その他の組合せ	M (数量指定) S (数量指定)
4分岐 スプリッタモジュール	コネクタ無し	S-M1S4、4S1、4P2
	SCコネクタ付き	S-M1S4-SC
8分岐カプラ モジュール	コネクタ無し	S-M1S8、S-M3、8S1、8P2
	SCコネクタ付き	S-M1S8-SC、S-M3-SC

■適用接続形態



型番		J395L- (A) - (※) トレイモジュール型番	J395L- (A) - (※) 4分岐スプリッタモジュール型番	J395L- (A) - (※) 8分岐スプリッタモジュール型番
スペック				
タイプ		標準	1×4または2×1×4 (2波長クロス配線スプリッタ(SCコネクタ 有無指定) プレ配線実装)	1×8または2×1×8 (2波長クロス配線スプリッタ(SCコネクタ 有無指定) プレ配線実装)
設置場所		架空(または電柱、壁)		
適用 ケーブル種 外径	幹線ケーブル	少心架空 ドロップ	3.3×5.5mm 2.0×2.3mm、2.0×3.7mm、2.0×4.0mm	
	分岐ケーブル	ドロップ	2.0×2.3mm、2.0×3.7mm、2.0×4.0mm	
ケーブル導入 条数(片側)	幹線ケーブル	少心架空・ドロップ	2条	
	分岐ケーブル	ドロップ	8条	
最大接続数 (融着)	単心	12心	スプリッタ配線時は、融着トレイはスプリッタ収納用と接続用の兼用となります (スプリッタモジュール型番号により最大接続数は可変となります)	
	2心テープ	24心		
	4心テープ	24心(間欠テープ48心)		
	8心テープ	－		
融着トレイ枚数		最大単心(S) 12枚 / 多心(M) 6枚	多心(M) 1枚(スプリッタINポート接続は多心(M)トレイ使用) / その他トレイはスプリッタ収納用	
適用接続形態		直線・分岐、手繰り寄せ中間後分岐		
スプリッタモジュール		－	1×4、1×8 または 1×4、1×8 クロス配線スプリッタ(SCコネクタ有無指定) モジュール配線実装	
適用温度範囲		-20 ～ 60℃		
保護等級		IPX4 (JIS C 0920)		
寸法(mm)		W242×H140×L53		
質量(kg)		約0.8		
仕様書番号		PA-YS4005E		

■スプリッタモジュール


J395L-〈A〉-〈※(スプリッタ配線型番指定)〉

PS202-1×4(またはPS202-2×1×4)、PS202-1×8(またはPS202-2×1×8)
スプリッタを収納トレイにプレ配線実装します。



■スプリッタモジュール配線例

(8S1)

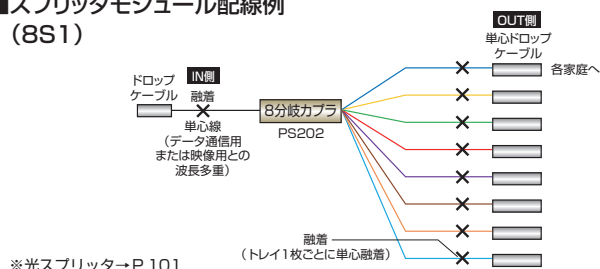

■スプリッタモジュール配線例

(2波長(クロス配線) スプリッタ8P2)

