

架空クロージャ

直線/分岐、手繰り寄せ中間後分岐、直線中間後分岐、スプリッタによるドロップ引き落とし接続、コネクタアダプタ内蔵による分界点切り替え接続が可能なクロージャを多種ご用意しております。

架空専用クロージャ J398

- 最大接続 1040心、光スプリッタ配線収納、ドロップケーブル引き落としなどFTTH伝送路のあらゆる場面に対応
- 最大幹線ケーブル2条+分岐ケーブル4条導入が可能
また、分岐ケーブル1条の導入スペースにトレードオフとしてドロップケーブル8条導入可能
- ケーブル外径適用値内不問、閉塞栓不要端面板を採用。また、引き出し型積層トレイを採用しており抜群な作業性を実現
- オプションにて手繰り寄せ中間後分岐接続にも対応可能。また、SCアダプタを最大40個POI接続用として用意可能
- クロージャの組立が簡単で、クロージャ開閉時の再組立材料も不要

J398




■ご注文方法については型番でご指定頂けます

- 例1) J398<ST><SPO>
例2) J398<ST><※>

<SPO>スプリッタを収納しない型番です。
<※>光スプリッタモジュールの配線種類については、「問い合わせ先」にお問い合わせ下さい。ご指定の配線にて納入させていただきます。

■適用接続形態



スペック	型番	J398<ST><SPO>	J398<ST><※>(1心型)	J398<ST><※>(2心型)	J398<POI><SC>
タイプ		標準	1×Nスプリッタ配線実装	2×1×N(2波長クロス配線)スプリッタ配線実装	SCアダプタユニット実装
設置場所		架空			
適用ケーブル種 外径	幹線ケーブル	丸 少心架空	φ8mm~φ24mm 3.3×5.5mm ※別途少心架空ケーブル用アダプタをご注文下さい		
	分岐ケーブル	丸 少心架空 ドロップ	φ8mm~φ24mm 3.3×5.5mm ※別途少心架空ケーブル用アダプタをご注文下さい 2.0×2.3mm, 2.0×3.7mm, 2.0×4.0mm		
ケーブル導入 条数(片側)	幹線ケーブル	丸・少心架空	1条		
	分岐ケーブル	丸・少心架空・ドロップ	丸・少心架空2条またはドロップ16条		
最大接続数 (融着)	単心	—	—	—	—
	4心テープ	1040心(260テープ)	960心(240テープ)	960心(240テープ)	—
	8心テープ	1040心(130テープ)	960心(120テープ)	960心(120テープ)	—
融着トレイ枚数	13枚	1枚~12枚 (スプリッタモジュール配線種・ 数量により可変)	1枚~12枚 (スプリッタモジュール配線種・ 数量により可変)	5枚(FOコード配線用)	
適用接続形態		直線・分岐、手繰り寄せ中間後分岐			
スプリッタモジュール/ SCアダプタユニット	—	1×2~1×16 スプリッタモジュール実装	1×2~1×16クロス配線 スプリッタモジュール実装	SCアダプタユニット (最大40SC実装可能)	
適用温度範囲		-20~60℃			
保護等級		IPX4(JIS C 0920)			
寸法(mm)		W150×H193×L772			
質量(kg)		約5			
仕様書番号		PB-YS7006C	PB-YS7007D	PB-YS7008E	PB-1S3024B

■スプリッタモジュール

J398<ST><※>(1心型) / J398<ST><※>(2心型)

1×4(または2×1×4)~1×16(または2×1×16)スプリッタを収納トレイに配線実装します。




■SCアダプタユニット

J398<POI><SC>

SCアダプタユニットを収納トレイ上段に実装します。



■スプリッタモジュール配線例 (8S1)

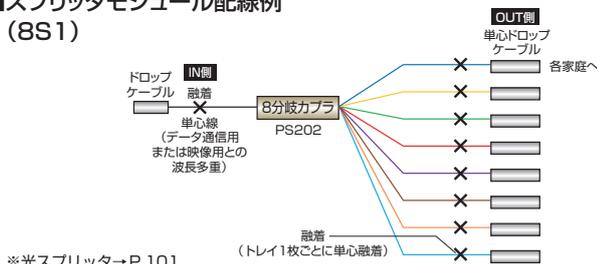

■スプリッタモジュール配線例 (2波長(クロス配線)スプリッタ8P2)

