

地下架空兼用クロージャ

地下設置用に保護等級IPX7 (JIS C 0920) 満たした高気密クロージャです。
オプションの吊り金具を使用頂くことにて架空用としても使用頂けます。


クロージャ J363N

■コンパクトな形状でハンドホール内での多心接続 (最大 1200 心/8T) に適用

■吊り金具を取付け、架空で使用することも可能

■据わりが良い箱型形状

■ご注文方法については型番でご指定頂けます

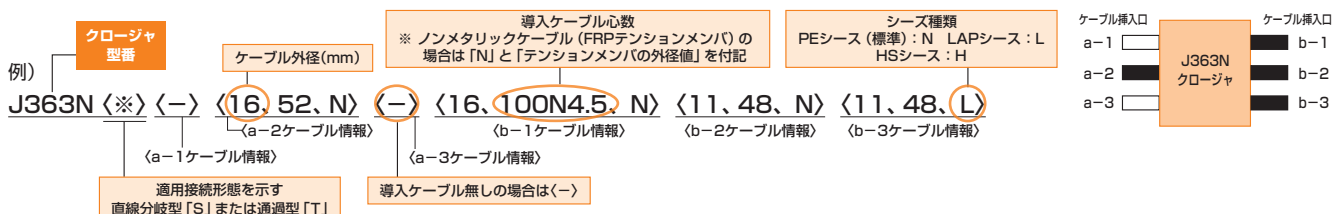

●型名選定方法 (1)

	外径	心数	テンションメンバ	シース	型名表記
a-1	導入なし	-	-	-	<->
a-2	16mm	52心	鋼線 or 鋼燃り線	PE	<16, 52, N>
a-3	導入なし	-	-	-	<->
b-1	16mm	100心	φ4.5FRP	PE	<16, 100N4.5, N>
b-2	11mm	48心	鋼線 or 鋼燃り線	PE	<11, 48, N>
b-3	11mm	48心	鋼線 or 鋼燃り線	LAP	<11, 48, L>

●型名選定方法 (2)


< 外径、心数 テンションメンバ、シース >

数値	数値	鋼線 or 鋼燃り線 : 空欄 FRP : N数値	PEシース : N LAPシース : L HSシース : H
----	----	------------------------------	--------------------------------------


例 1) 外径 : 16mm、心数 : 52心、テンションメンバ : 鋼線、シース : PEシース
<16, 52, N>

例 2) 外径 : 11mm、心数 : 48心、テンションメンバ : φ4.5FRP、シース : HSシース
<11, 48N4.5, H>

J363N

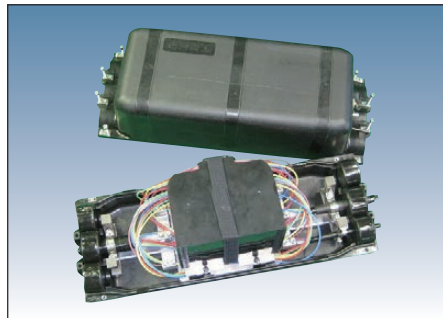

■適用接続形態



スペック	型番	J363N	J363N スルー
タイプ		直線分岐型	通過型
設置場所		地中、架空	
適用ケーブル種	幹線ケーブル	スロットケーブル : φ8mm ~ φ35mm	
外径	分岐ケーブル	スロットケーブル : φ7mm ~ φ30mm	
ケーブル導入	幹線ケーブル	スロットケーブル : 1条	
条数 (片側)	分岐ケーブル	スロットケーブル : 2条	
最大接続数 <融着> (通過心線収納数)	単心	150心	100心
	2心テープ	300心	200心
	4心テープ	600心	400心 (300心)
	8心テープ	1200心	800心 (1000心)
融着トレイ枚数		15枚	10枚
通過心線収納金具		-	1組
適用接続形態		直線 / 分岐	手繰り寄せ中間後分岐
適用温度範囲		-20 ~ 60℃	
保護等級		IPX7 (JIS C 0920)	
気密性		98000Pa	
寸法 (mm)		W200×H200×L550	
質量 (kg)		約 11	
仕様書番号		PA-YS9012D	