


クロージャ J381N / J380N

- コンパクトな形状でハンドホール内での中容量接続(最大360心/4T)に適用
- 吊り金具を取付け、架空で使用することも可能
- 据わりが良い箱型形状

■ご注文方法については型番でご指定頂けます

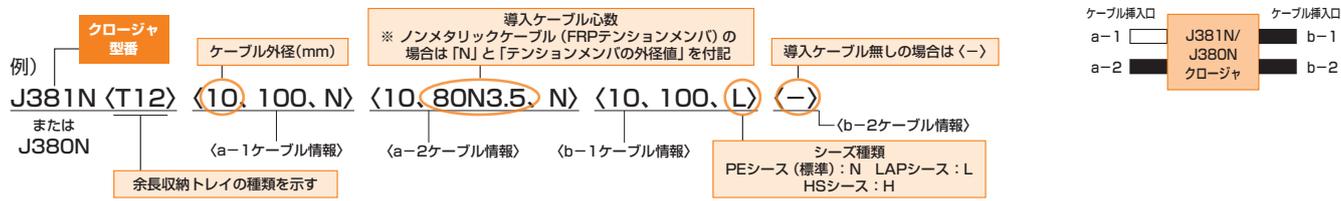

●型名選定方法 (1)

	外径	心数	テンションメンバ	シース	型名表記
a-1	10mm	100心	鋼線 or 鋼撚り線	PE	<10, 100, N>
a-2	10mm	80心	φ3.5FRP	PE	<10, 80N3.5, N>
b-1	10mm	100心	鋼線 or 鋼撚り線	LAP	<10, 100, L>
b-2	導入なし	-	-	-	<->

●型名選定方法 (2)




- 例1) 外径: 16mm、心数: 52心、テンションメンバ: 鋼線、シース: PEシース ⇒ <16, 52, N>
- 例2) 外径: 11mm、心数: 48心、テンションメンバ: φ 4.5FRP、シース: HSシース ⇒ <11, 48N4.5, H>

J381N



■適用接続形態




スペック	型番	J381N	J381N スルー
		標準	通過
設置場所		地中、架空	
適用ケーブル種	幹線ケーブル	スロットケーブル: φ8mm~φ24mm	
外径	分岐ケーブル	スロットケーブル: φ8mm~φ24mm	
ケーブル導入	幹線ケーブル	スロットケーブル: 1条	
条数(片側)	分岐ケーブル	スロットケーブル: 1条	
最大接続数 <融着> (通過心線収納数)	単心	(T6) 144心 / (T12) 108心	60心
	2心テープ	(T6) 288心 / (T12) 216心	120心
	4心テープ	360心	200心 (200心)
	8心テープ	-	-
融着トレイ枚数		(T6) 18枚 / (T12) 9枚	(T6) 10枚 / (T12) 5枚
通過心線収納金具		-	1組
適用接続形態		直線 / 分岐	スロット切断中間後分岐
適用温度範囲		-20 ~ 60°C	
保護等級		IPX7 (JIS C 0920)	
気密性		39000Pa	
寸法 (mm)		W155×H190×L350	
質量 (kg)		約7	
仕様書番号		PA-YS6001F (地下用)、PA-YS6002F (架空用)	

J380N



■適用接続形態



スペック	型番	J380N
		標準
設置場所		地中、架空
適用ケーブル種	幹線ケーブル	スロットケーブル: φ8mm~φ24mm
外径	分岐ケーブル	スロットケーブル: φ8mm~φ24mm
ケーブル導入	幹線ケーブル	スロットケーブル: 1条
条数(片側)	分岐ケーブル	スロットケーブル: 1条
最大接続数 <融着> (通過心線収納数)	単心	(T6) 64心 / (T12) 48心
	2心テープ	(T6) 128心 / (T12) 96心
	4心テープ	160心
	8心テープ	-
融着トレイ枚数		(T6) 8枚 / (T12) 4枚
適用接続形態		直線 / 分岐
適用温度範囲		-20 ~ 60°C
保護等級		IPX7 (JIS C 0920)
気密性		39000Pa
寸法 (mm)		W155×H130×L350
質量 (kg)		約4
仕様書番号		PA-YS6004E