

FITELnet F200 ラックマウントキット

取り付け手順書

このたびは、FITELnet F200 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、別売りのFITELnet F200 ラックマウントキットの取り付け方法について記載しています。
このF200 ラックマウントキットは、F200 をEIA規格の19インチラックに取り付けるための専用です。
このラックマウントキットを用いることで、F200 を1Uピッチで2台取り付けることができます。

警告

- ・付属のネジ以外を使用した場合、または本書の取り付け手順に従わない場合、ラックマウントキットの破損や、FITELnet F200 の故障及びケガをする危険があります。
- ・FITELnet F200 の電源が入った状態では、ラックマウントキットを取り付けしないで下さい。
取り付けの際は、必ずFITELnet F200 の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて下さい。
故障及び感電する危険があります。
- ・本ラックマウントキットはF200 専用です。F200 以外の装置は搭載しないで下さい。
また、本ラックマウントキットはF200 を最大2台まで搭載可能です。それ以上の搭載はしないで下さい。
ラックマウントキットの破損等による落下の危険があります。

取り扱い上のご注意

F200 ラックマウントキットは、19インチラックの1Uサイズに収める事を目的としております。

収容効率を上げるために薄型になっておりますので、過度な力を加えると、ラック棚板又はL型固定金具が変形・破損する可能性があります。下記の取り付け手順に従って、固定してください。

なお、大きな地震への対応が必要な場合は、別途ご相談ください。

1. 内容物

ラック棚板	1 枚
L型固定金具	2 枚
F200-L 金具固定用皿ネジ	6 個
L型固定金具-棚板固定用ダブルセムスねじ	4 個
取り付け補助板	1 枚

2. 取付け手順

手順 1. ラック棚板の取り付け

19 インチラックにラック棚板を取り付けます。

※ラックへの取り付けネジは、ラックに適合するものをお使いください。

(本棚板には添付されておりません)



ラック棚板の左側面、右側面には、穴が開いています。




F200 の左側面図。



F200 の右側面図。

手順 2. F200 のゴム足を外す

装置底面に付いている、ゴム足 4 個を取り外す。

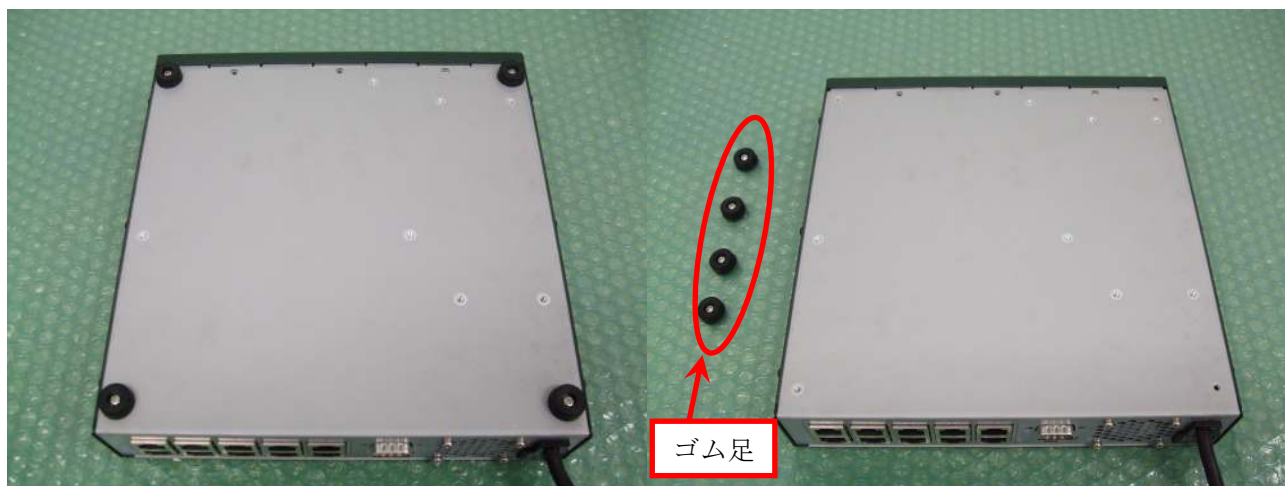

本体を裏返して、ゴム足中心のネジを緩め取り外します。

手順 3. F200 に L 型固定金具を取り付ける

装置の左右側面の L 型金具を取り付ける側のネジ 3 個を外し、付属の皿ネジを使用し L 型固定金具を固定する。

※写真は、ラック左側に搭載する時。右側に搭載する時は、左側面に L 型固定金具を取付ける。



右側面のネジを 3 つ
はずします。

はずした状態

L 型固定金具と、
固定用皿ネジです。



L 型固定金具を本体の下のふちに沿わせる形で、
付属の皿ネジにて 3 点で固定します。
この時、L の向きに注意してください。

手順 4. F200 をラックに搭載

ラックに取付けたラック棚板側面の 3 個の穴に、装置左側面のネジを合わせて入れる。



左側面のネジを、穴に合わせて
るように入れます。

L型固定金具を
正面に突き当てます

横にずらして、
穴にネジを入れます。

手順 5. ラックへの固定

L型固定金具の付いた装置を、付属のネジにて棚板の正面に固定する。



正面からネジで 2 か所固定します。
この時、装置を若干後ろへ下げると、
ネジ止めし易くなります。

手順 6. 2 台目の搭載

2 台目も同様に搭載してください。下図では L 型固定金具は本体左側面につけています。



2 台目を右に乗せ、L 型固定金具の面に沿わせて、後ろから挿入します。

右側面に隙間があります。




装置背面から付属の取付け補助板(アクリル板)を挿入し、装置を端に寄せ、棚板側面穴にネジが入ります。
※取付け補助板は、取付け完了後保管願います。

側面穴にネジが入った状態です。



完成形：1 U ピッチで複数載せられます。

3. ケーブル配線処理穴

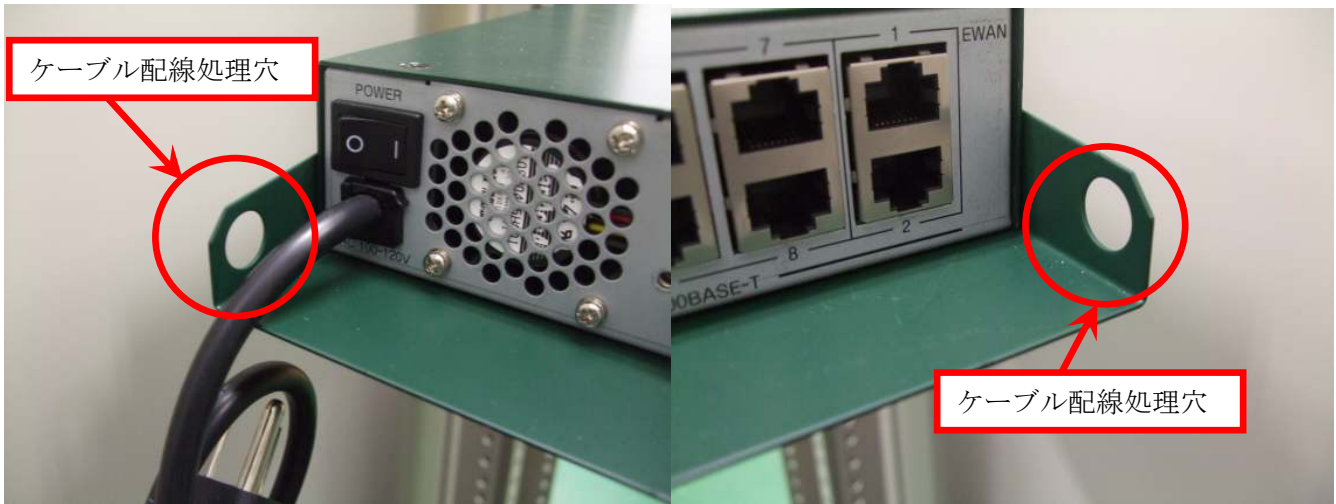

ラック棚板左右にある、ケーブル配線処理穴を使用し、ケーブルの処理を行う事が出来ます。



ツイストペアケーブル及び電源ケーブルをインシュロック等で配線処理をした例。

※インシュロックは添付されていません。