

## TRP-03、04 搬送治具 取扱説明書

- このたびは、搬送治具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ・ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使い下さい。  
 ・お読みになった後も、本製品のそばなど、いつも手元においてお使い下さい。

### 安全にお使いいただくために

この取り扱い説明書には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

### 安全にご使用いただくために必ずお守り下さい

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなったり、機能停止をまねく内容を示しています。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気付きの点がございましたら、連絡先までお申し付け下さい。

本商品の故障、不具合、あるいは外部要因によって生じた損害等につきましては、当社は一切その責任をおかぬますので、あらかじめご了承ください。

取り扱い説明書を紛失した場合は、巻末の連絡先まで申し出いただければご購入できます。

### 注意

- 十分注意して製造しておりますが、本体の角部などが鋭利になっている場合があります。鋭利な部分に触れると怪我をする可能性があります。
- 本機を分解、改造しないで下さい。故障の原因となることがあります。
- 落としたり、ぶつかけたり、手荒に扱ったりしない様お願いします。故障の原因となることがあります。
- 本機は水にぬらさないようにご注意ください。湿気やほこりの多い場所に置かないで下さい。故障の原因となることがあります。

## 1. 構成

### 1.1 標準構成

製品には以下のものが標準構成品として含まれています。ご使用前にご確認ください。

#### TRP-03搬送治具構成

品名	型番	数量	備考
TRP-03搬送治具	TRP-03	1台	S123A/M4融着機用
取り扱い説明書	FTS-B425	1部	

#### TRP-04搬送治具構成


品名	型番	数量	備考
TRP-04搬送治具	TRP-04	1台	S123M8/M12、S178、S153融着接続機用
取り扱い説明書	FTS-B425	1部	

### 1.2 オプション品

下記のものがオプション品として用意されていますのでご利用ください。

品名	型番	数量	備考
S712ホルダ各種	S712□-□□□	1組	光ファイバに合わせて必要なホルダを準備ください。
搬送ホルダ	TRH-01	1個	ドロップケーブル等の搬送用。

## 2. 各部名称

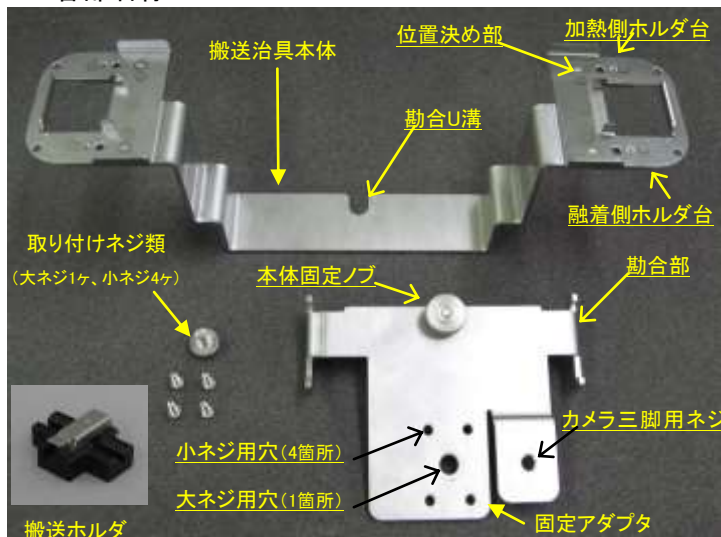

## 3. 装着

- 1) 融着機本体の底面に固定アダプタを装着してください。  
融着機にはネジ穴が1つと4つの2タイプがあります。ネジ穴1つのタイプは大ネジで固定してください。ネジ穴4つのタイプは小ネジ4ヶで固定してください。



ネジ穴1つタイプでの取付



- 2) 固定アダプタの本体固定ノブを反時計回りに回しノブと固定アダプタに隙間ができるようにしてください。
- 3) 上記の隙間に搬送治具本体の勤合U溝を斜め方向から挿入してください。このとき、搬送治具のホルダ台が融着機のコーナーパットに乗り上げるように装着してください。
- 4) 本体固定ノブを時計回りに回し本体を固定してください。



## 4. 使用方法・操作手順

- 1) 搬送治具の融着側ホルダ台へホルダセットしてください。ホルダの先端を位置決め部に合わせるようにして下さい。ホルダは必要に応じて左右にセットしてください。



- 2) 融着接続作業を行って下さい。

**注意** 融着作業中は、搬送用のホルダで光ファイバを把持しないでください。光ファイバが移動しないため良好な接続ができなくなります。

- 3) 補強熱スリーブ側と反対側の搬送治具上のホルダで光ファイバを把持してください。
- 4) 補強熱スリーブ側の光ファイバを手で持ち上げ補強熱スリーブをもう片方の手で所定の位置へ移動してください。



- 5) 搬送用のホルダごと加熱器へ移動して下さい。左右に搬送用ホルダをセットした場合は左右の搬送用ホルダごと移動してください。



## 5. 連絡先

<p>技術的なお問い合わせは…                      〒290-8555                      千葉県 市原市 八幡海岸通 6番地                      古河電気工業株式会社                      ファイテル製品事業部門 営業技術部                      光接続機器課</p> <p>TEL: 0436-55-8178 FAX: 0436-55-8174</p>	<p>修理・メンテナンスは…                      〒290-8555                      千葉県 市原市 八幡海岸通 6番地                      古河電気工業株式会社                      ファイテル製品事業部門 営業技術部                      テクニカルサービスセンター</p> <p>TEL: 0436-55-8175 FAX: 0436-55-8177</p>
---	---